

Gumovo-kovové tlmíče MGK, kužeľový dizajn

Materiál: Kovové časti: Pozinkovaná oceľ.

Elastomér: Prírodná guma, tvrdosť 55° Shore A.

Jednoduché, štandardné súčiastky za rozumnú cenu, používané pri pružnej montáži. Pri šmykovom zaťažení, na rozdiel od tlakového zaťaženia, dochádza k značnému zníženiu ich nosnosti. Musí to byť zvážené v prípade, ak sa vyskytnú zotrvačné sily. Použitý druh gumy má vynikajúce fyzikálne vlastnosti.


Verzia A: s vonkajším závitom.

Verzia I: s vnútorným závitom.

Teplotná škála: -40°C až +80°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 685 831 00,

Gumovo-kovový tlmíč MGK-A, 25 mm

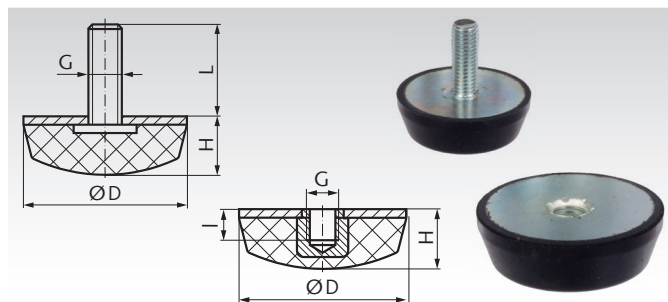

Produkt č. Verzia A	Produkt č. Verzia I	D mm	H mm	G mm	L mm	I mm	Tuhosť pružiny CD medium N/mm	Tlakové zaťaženie erm.tlakové zaťaženie $F_{perm.}^*$ N	Hmotnosť g
685 831 00	685 841 00	25	17	M6	18	6	125	500	15
685 835 00	685 845 00	50	18	M10	28	10	700	2000	75

* $F_{perm.}$: Poznámka na strane 782 dolu.

Gumovo-kovové tlmíče KP

Materiál: Kovové časti: Pozinkovaná oceľ.

Elastomér: Prírodná guma, tvrdosť 55° Shore A.

Jednoduché, štandardné súčiastky za rozumnú cenu, používané pri pružnej montáži. Pri šmykovom zaťažení, na rozdiel od tlakového zaťaženia, dochádza k značnému zníženiu ich nosnosti. Musí to byť zvážené v prípade, ak sa vyskytnú zotrvačné sily. Použitý druh gumy má vynikajúce fyzikálne vlastnosti.


Verzia A: s vonkajším závitom.

Verzia I: s vnútorným závitom.

Teplotná škála: -40°C až +80°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 685 030 00,

Gumovo-kovové tlmíče KP-A 10x10

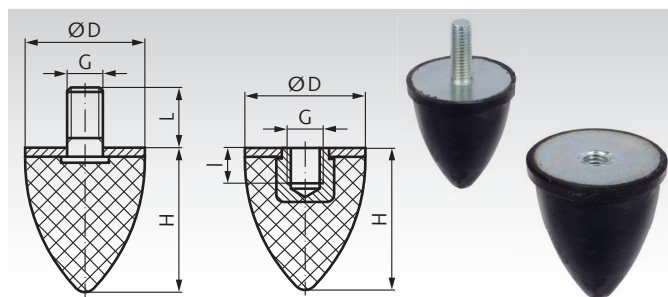

Produkt č. Verzia A	Produkt č. Verzia I	D mm	H mm	G mm	L mm	I mm	Tuhosť pružiny CD medium N/mm	Tlakové zaťaženie erm.tlakové zaťaženie $F_{perm.}^*$ N	Hmotnosť g
685 030 00	685 030 01	10	10	M4	10	4			1,8
685 031 00	685 031 01	20	24	M6	18	6	15	60	11
685 035 00	685 035 01	30	36	M8	20	8	23	140	37
685 041 00	685 041 01	35	40	M8	20	8	27	150	45
685 045 00	685 045 01	50	58	M10	28	10	33	320	127
685 051 00	685 051 01	50	67	M8	36	8	40	400	136
685 055 00	685 055 01	75	89	M12	37	12	55	900	341
685 061 00	685 061 01	115	136	M16	42	16	75	1800	1042


* $F_{perm.}$: Poznámka na strane 782 dolu.

Gumovo-kovové tlmíče KE

Materiál: Kovové časti: Pozinkovaná oceľ.

Elastomér: Prírodná guma, tvrdosť 55° Shore A.

Jednoduché, štandardné súčiastky za rozumnú cenu, používané pri pružnej montáži. Pri šmykovom zaťažení, na rozdiel od tlakového zaťaženia, dochádza k značnému zníženiu ich nosnosti. Musí to byť zvážené v prípade, ak sa vyskytnú zotrvačné sily. Použitý druh gumy má vynikajúce fyzikálne vlastnosti.

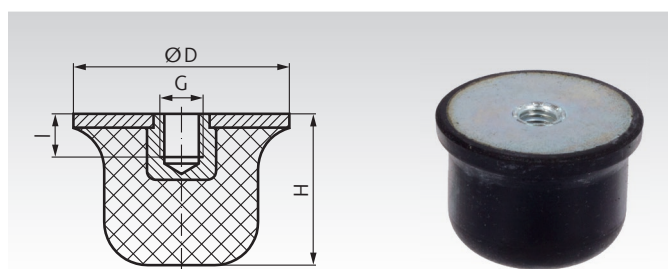

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 685 131 00, Gumovo-kovové tlmíče KE 50x35

Produkt č.	D mm	H mm	G mm	I mm	Tuhosť pružiny CD medium N/mm	Tlakové zaťaženie erm.tlakové zaťaženie $F_{perm.}^*$ N	Hmotnosť g
685 131 00	50	35	M10	10	100	400	88
685 135 00	80	60	M12	12	170	1200	308
685 141 00	125	90	M16	16	260	3000	830

* $F_{perm.}$: Poznámka na strane 782 dolu.