

Gumovo-kovové tlmiče AT


Materiál: Kovové časti: Pozinkovaná oceľ.

Elastomér: Prírodná guma, tvrdosť 55° Shore A.

Jednoduché, štandardné súčiastky za rozumnú cenu, používané pri pružnej montáži. Pri šmykovom zaťažení, na rozdiel od tlakového zaťaženia, dochádza k značnému zníženiu ich nosnosti. Musí to byť zvážené v prípade, ak sa vyskytnú zotrvačné sily. Použitý druh gumy má vynikajúce fyzikálne vlastnosti.

Teplotná škála: -40°C až +80°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 685 631 00, Gumovo-kovové tlmiče AT 20x15

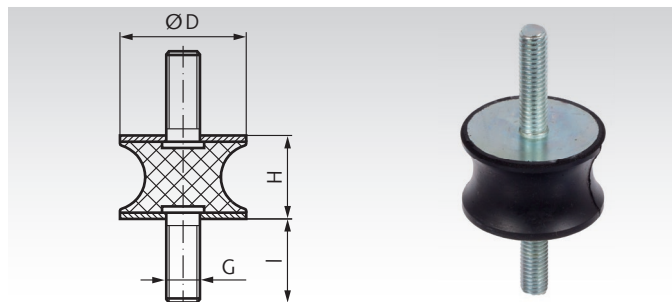

Produkt č.	D mm	H mm	G mm	I mm	Tlakové zaťaženie		Hmotnosť g
					Tuhosť pružiny CD medium N/mm	erm.tlakové zaťaženie $F_{perm.}^*$ N	
685 631 00	20	15	M6	18	100	300	15
685 635 00	30	20	M8	20	150	700	46
685 641 00	40	48	M8	23	160	900	88
685 645 00	50	30	M10	33	210	1100	140
685 651 00	75	40	M12	37	600	3000	369
685 655 00	100	55	M16	42	850	4100	975

* $F_{perm.}$: Poznámka na strane 782 dolu.

Gumovo-kovové tlmiče CT


Materiál: Kovové časti: Pozinkovaná oceľ.

Elastomér: Prírodná guma, tvrdosť 55° Shore A.

Jednoduché, štandardné súčiastky za rozumnú cenu, používané pri pružnej montáži. Pri šmykovom zaťažení, na rozdiel od tlakového zaťaženia, dochádza k značnému zníženiu ich nosnosti. Musí to byť zvážené v prípade, ak sa vyskytnú zotrvačné sily. Použitý druh gumy má vynikajúce fyzikálne vlastnosti.

Teplotná škála: -40°C až +80°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 685 721 00, Gumovo-kovové tlmiče CT 10x10

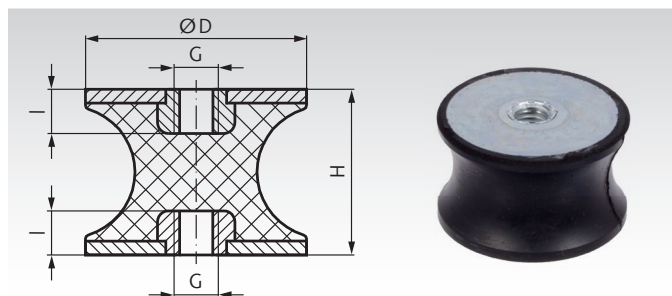

Produkt č.	D mm	H mm	G mm	I mm	Tlakové zaťaženie		Šmykové zaťaženie		Hmot. g
					Tuhosť pružiny CD medium N/mm	erm.tlakové zaťaženie $F_{perm.}^*$ N	Tuhosť pružiny CS medium N/mm	Perm. šmykové zaťaženie $F_{perm.}^*$ N	
685 721 00	10	10	M4	4	30	35	4	20	2
685 722 00	20	15	M6	6	65	275	10	35	8
685 723 00	30	20	M8	8	130	650	25	85	32
685 725 00	40	48	M8	8	145	870	80	130	109
685 727 00	50	30	M10	10	200	1000	63	240	72

* $F_{perm.}$: Poznámka na strane 782 dolu.