

## Klíbové oká vhodné na veľké zaťaženie BR-R s klíbovým ložiskom DIN ISO 12240-4 Série K, nerez, vnútorný závit

**Materiál klíbového oka:** Nerezová oceľ, kovaná, kalená.  
Dráha ložiska je leštená.




**Materiál vonkajšieho krúžka a valčiek:** Nerezová oceľ, kalená, leštená.

**Mazivo:** na báze hliníka a mydla, schválená podľa NSF H1, -45°C až +120°C.  
Ak požadujete, použite iné špeciálne mazivá.

V podstate bez trenia, dlhotrvajúce mazanie, zaliate s ochrannými vrstvami, poskytuje malé rozmery, veľký uhol otáčania a vysokú nosnosť.

**IR** = Vnútorný pravý závit. **IL** = Vnútorný ľavý závit.

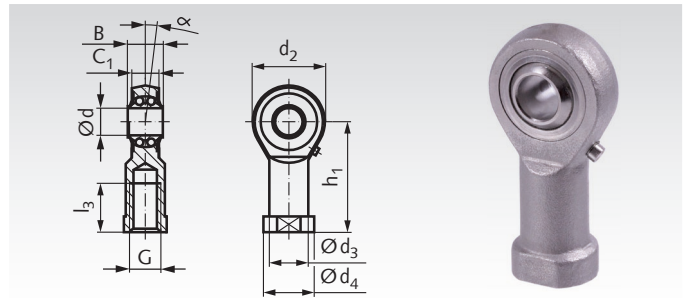

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 632 994 06, Klíbové oko BR-R, IR

| Produkt č.<br>IR pravý | Produkt č.<br>IL ľavý | d <sup>H7</sup><br>mm | B-0,1<br>mm | C <sub>1</sub><br>mm | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>3</sub><br>mm | d <sub>4</sub><br>mm | h <sub>1</sub><br>mm | l <sub>3</sub><br>mm | G<br>mm | α<br>° | Nosnosť [kN] |                            | Faktory výpočtu* |                | Rých.<br>n <sub>max</sub><br>min <sup>-1</sup> | Hmot.<br>g |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
|                        |                       |                       |             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |         |        | dynam.<br>C  | statická<br>C <sub>0</sub> | Y                | Y <sub>0</sub> |                                                |            |
| 632 994 06             | 632 994 56            | 6                     | 9           | 6,75                 | 20                   | 10                   | 13                   | 30                   | 12                   | M6      | 8      | 1,9          | 0,5                        | 2,09             | 2,19           | 1350                                           | 24         |
| 632 994 08             | 632 994 58            | 8                     | 12          | 9                    | 24                   | 12,5                 | 16                   | 36                   | 16                   | M8      | 8,5    | 2,8          | 0,7                        | 1,8              | 1,89           | 1300                                           | 44         |
| 632 994 10             | 632 994 60            | 10                    | 14          | 10,5                 | 28                   | 15                   | 19                   | 43                   | 20                   | M10     | 8      | 3,1          | 1,0                        | 1,9              | 1,81           | 1225                                           | 72         |
| 632 994 12             | 632 994 62            | 12                    | 16          | 12                   | 32                   | 17,5                 | 22                   | 50                   | 22                   | M12     | 7,5    | 3,5          | 1,3                        | 1,74             | 1,82           | 1125                                           | 107        |
| 632 994 16             | 632 994 66            | 16                    | 21          | 15                   | 42                   | 22                   | 27                   | 64                   | 28                   | M16     | 8      | 4,3          | 1,6                        | 2,24             | 2,35           | 975                                            | 224        |
| 632 994 20             | 632 994 70            | 20                    | 25          | 18                   | 50                   | 27,5                 | 34                   | 77                   | 33                   | M20x1,5 | 7      | 5,4          | 2,3                        | 2,46             | 2,58           | 825                                            | 367        |

\* Výpočet na strane 809.

## Klíbové oká vhodné na veľké zaťaženie BR s klíbovým ložiskom DIN ISO 12240-4 Série K, nerez, vonkajší závit

**Materiál klíbového oka:** Nerezová oceľ, kovaná, kalená.  
Dráha ložiska je leštená, závit je valcovaný.




**Materiál vonkajšieho krúžka a valčiek:** Nerezová oceľ, kalená, leštená.

**Mazivo:** na báze hliníka a mydla, schválená podľa NSF H1, -45°C až +120°C.  
Ak požadujete, použite iné špeciálne mazivá.

V podstate bez trenia, dlhotrvajúce mazanie, zaliate s ochrannými vrstvami, poskytuje malé rozmery, veľký uhol otáčania a vysokú nosnosť.

**AR** = Vonkajší pravý závit. **AL** = Vonkajší ľavý závit.

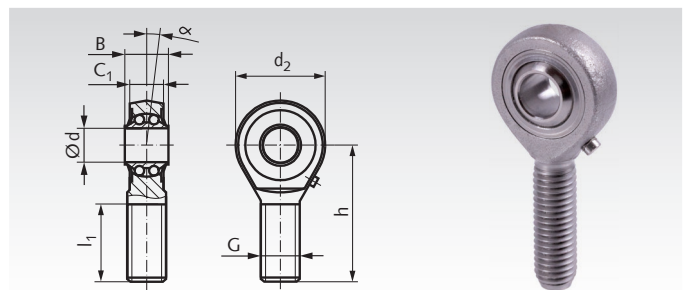

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 632 995 06, Klíbové oko BR-R, AR

| Produkt č.<br>AR pravý | Produkt č.<br>AL ľavý | d <sup>H7</sup><br>mm | B-0,1<br>mm | C <sub>1</sub><br>mm | d <sub>2</sub><br>mm | h<br>mm | l <sub>1</sub><br>mm | G<br>mm | α<br>° | Nosnosť [kN] |                            | Faktory výpočtu* |                | Rých.<br>n <sub>max</sub><br>min <sup>-1</sup> | Hmot.<br>g |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
|                        |                       |                       |             |                      |                      |         |                      |         |        | dynam.<br>C  | statická<br>C <sub>0</sub> | Y                | Y <sub>0</sub> |                                                |            |
| 632 995 08             | 632 995 58            | 8                     | 12          | 9                    | 24                   | 42      | 25                   | M8      | 8,5    | 2,8          | 0,7                        | 1,8              | 1,89           | 1300                                           | 36         |
| 632 995 10             | 632 995 60            | 10                    | 14          | 10,5                 | 28                   | 48      | 29                   | M10     | 8      | 3,1          | 1,0                        | 1,9              | 1,81           | 1225                                           | 60         |
| 632 995 12             | 632 995 62            | 12                    | 16          | 12                   | 32                   | 54      | 33                   | M12     | 7,5    | 3,5          | 1,3                        | 1,74             | 1,82           | 1125                                           | 87         |
| 632 995 16             | 632 995 66            | 16                    | 21          | 15                   | 42                   | 66      | 40                   | M16     | 8      | 4,3          | 1,6                        | 2,24             | 2,35           | 975                                            | 190        |
| 632 995 20             | 632 995 70            | 20                    | 25          | 18                   | 50                   | 78      | 47                   | M20x1,5 | 7      | 5,4          | 2,3                        | 2,46             | 2,58           | 825                                            | 338        |

\* Výpočet na strane 809.

Závitové tyče s metrickým závitom a jemným závitom na strane 702.

Loctite pre zaistovanie závitov a lepiace produkty na strane 1034.