


Axiálne kĺby podľa DIN 71802, pozinkované

Materiál: Pozinkovaná oceľ.

So závitovou skrutkou a šesťhrannou maticou.

Kalený guľový čap.

Pravý závit v guľovej panve.

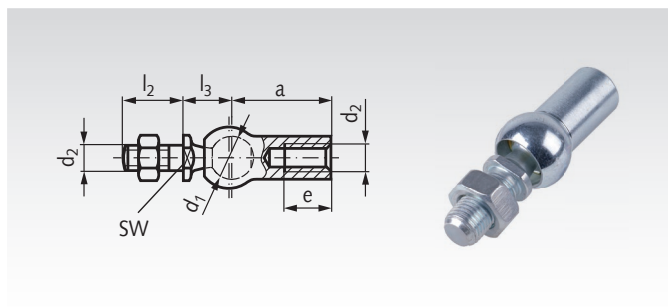

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 636 305 00, axiálny kĺb podľa DIN 71802, d₁ 8 mm


Produkt č.	d ₁ ^{H9/h9} mm	d ₂ mm	SW ^{h14} mm	a ^{±0,3} mm	e mm	l ₂ ^{±0,3} mm	l ₃ ^{±0,3} mm	Uhol nakláňania stupne	Vysúvacia sila N	Hmot. g
636 305 00	8	M5	7	22	10,2	10,2	9	18°	30	15,2
636 306 00	10	M6	8	25	11,5	12,5	11	18°	40	25,2
636 308 00	13	M8	11	30	14	16,5	13	18°	60	53,1
636 310 00	16	M10	13	35	15,5	20	16	18°	80	103,8
636 314 00	19	M14x1,5	16	45	21,5	28	20	18°	100	220,9

Axiálne kĺby podľa DIN 71802, nerezové

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).

So závitovou skrutkou a šesťhrannou maticou.

Pravý závit v guľovej panve.

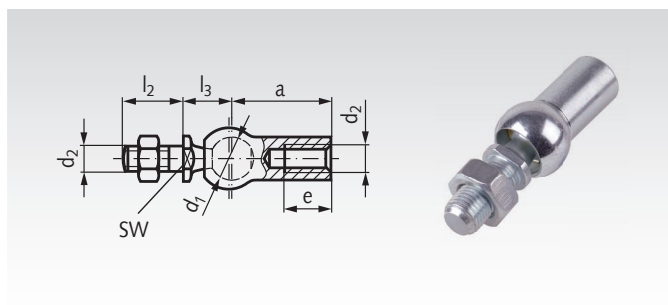

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 636 993 05, axiálny kĺb podľa DIN 71802, d₁ 8 mm, nerezový


Produkt č.	d ₁ ^{H9/h9} mm	d ₂ mm	SW ^{h14} mm	a ^{±0,3} mm	e mm	l ₂ ^{±0,3} mm	l ₃ ^{±0,3} mm	Uhol nakláňania stupne	Vysúvacia sila N	Hmot. g
636 993 05	8	M5	7	22	10,2	10,2	9	18°	30	15,2
636 993 06	10	M6	8	25	11,5	12,5	11	18°	40	25,2
636 993 08	13	M8	11	30	14	16,5	13	18°	60	53,1
636 993 10	16	M10	13	35	15,5	20	16	18°	80	103,8
636 993 14	19	M14x1,5	16	45	21,5	28	20	18°	100	220,9

Tesniaci uzáver pre axiálne a uhlové kĺby DIN 71802

Materiál: Neoprén.

Tesniace uzávery zabezpečujú optimálnu prevádzku vo veľmi znečistenom a prašnom prostredí, ale taktiež aj dobrú ochranu proti vode v kvapalnej podobe a pare.

Teplotná škála: -30°C až +110°C (krátkodobu 140°C).

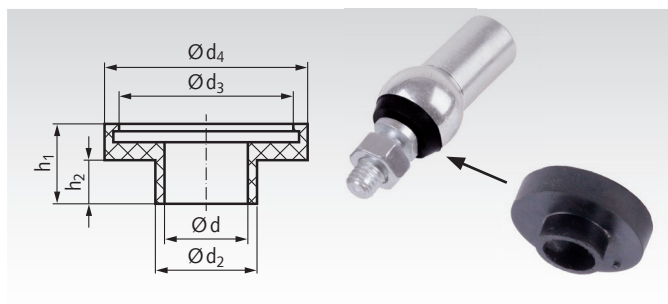

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 636 775 00, Tesniaci uzáver pre d₁ 8 mm

Produkt č.	pre d ₁ DIN 71802 mm	d mm	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	Hmotnosť p. % ks. g
636 775 00	8	4	5,4	9	11,5	4,5	1,5	32
636 776 00	10	5,5	6,9	10,5	13	6,5	3,5	44
636 778 00	13	7	8,6	14	17	7,5	3,5	86
636 780 00	16	9	10,5	17,5	22	8,5	4,5	116
636 782 00	19	11	12,6	21	25,5	12,5	7	215