

Pružinové piestiky s rúčkou 612 vyrobené z ocele

Materiál: Ocel, leštená, Indexačný piestik sústružený a nitrovaný. Kryt: Termoplast (polyamid) čierny, matný.

Poznámka: poistné piestiky s rúčkou sa používajú, keď piest potrebuje byť občas stiahnutý, t.j. nesmie vyčnievať. Pootočením rúčky o 180° sa piest zatiahne. Vďaka zaistovaciemu zárezu je zabezpečené zablokovanie piestu v oboch pozíciách.


Verzia A: bez kontramaticy, bez plastového krytu.

Verzia B: bez kontramaticy, s plastovým krytom.

Verzia AK: s kontramaticou, bez plastového krytu.

Verzia BK: s kontramaticou, s plastovým krytom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 773 00, Pružinový piestik s rúčkou 612, Verzia A, 5 mm

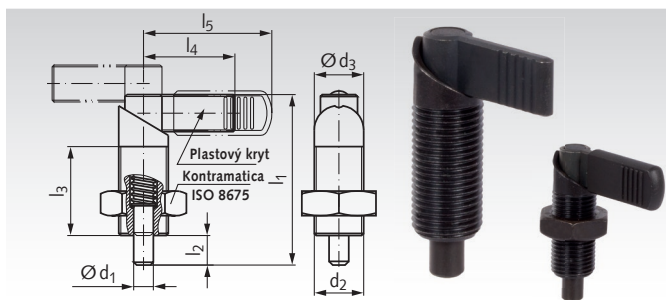

Produkt č. Verzia A	Produkt č. Verzia B	Produkt č. Verzia AK	Produkt č. Verzia BK	-0,02/-0,04 d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ +1,5 mm	l ₄ mm	l ₅ mm	Zaťaženie pružiny* počiatočné konečné N N		Hmot. g
666 773 00	666 783 00	666 873 00	666 883 00	5	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 774 00	666 784 00	666 874 00	666 884 00	6	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 775 00	666 785 00	666 875 00	666 885 00	6	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	59
666 776 00	666 786 00	666 876 00	666 886 00	8	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 777 00	666 787 00	666 877 00	666 887 00	8	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	79
666 778 00	666 788 00	666 878 00	666 888 00	8	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	115
666 779 00	666 789 00	666 879 00	666 889 00	10	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	64
666 780 00	666 790 00	666 880 00	666 890 00	10	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	119
666 782 00	666 792 00	666 882 00	666 892 00	12	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	125

* Štatistický priemer.

Pružinové piestiky s rúčkou 612 nerezová ocel'

Materiál: Nerezová ocel' 1.4305 (AISI 303)/1.4404 (AISI 316 L).

Napínacia pružina: 1.4310.

Piest: Brúsený.

Kryt: Termoplast (polyamid) čierny, matný.



Poznámka: poistné piestiky s rúčkou sa používajú, keď piest potrebuje byť občas stiahnutý, t.j. nesmie vyčnievať. Pootočením rúčky o 180° sa piest zatiahne. Vďaka zaistovaciemu zárezu je zabezpečené zablokovanie piestu v oboch pozíciách.


Verzia A-N: bez kontramaticy, s plastovým krytom.

Verzia B-N: bez kontramaticy, s plastovým krytom.

Verzia AK-N: s kontramaticou, bez plastového krytu.

Verzia BK-N: s kontramaticou, s plastovým krytom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 997 73, Pružinový piestik s rúčkou 612, Verzia A-N, 5 mm

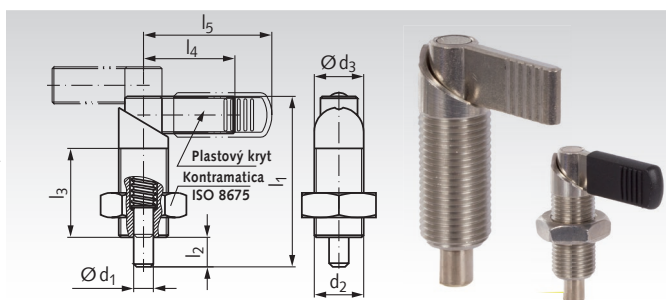

Produkt č. Verzia A-N	Produkt č. Verzia B-N	Produkt č. Verzia AK	Produkt č. Verzia BK-N	-0,02/-0,04 d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	l ₅ mm	Zaťaženie pružiny* počiatočné konečné N N		Hmot. g
666 997 73	666 997 83	666 998 73	666 998 83	5	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 997 74	666 997 84	666 998 74	666 998 84	6	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 997 75	666 997 85	666 998 75	666 998 85	6	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	59
666 997 76	666 997 86	666 998 76	666 998 86	8	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 997 77	666 997 87	666 998 77	666 998 87	8	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	79
666 997 78	666 997 88	666 998 78	666 998 88	8	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	115
666 997 79	666 997 89	666 998 79	666 998 89	10	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	64
666 997 80	666 997 90	666 998 80	666 998 90	10	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	119
666 997 82	666 997 92	666 998 82	666 998 92	12	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	125

*Štatistický priemer.

Loctite - zaistovanie závitov a lepiace produkty na strane 1034.