

Regulačné ovládače 726.1

Materiál:

Hliník, čierny anodizovaný, so stupnicou (verzia S) a šípka (verzia A): biela, vyrezávaná s laserovou presnosťou. Kryt gombíka: bledošedý plast. Púzdrová/šesťhranná matica: mosadz. Nerezový červík: DIN 916 s imbus skrutkou.

Typ A: so šípkou.

Typ B: neutrálny, bez šípky alebo stupnice.


Typ S: so stupnicou 0...9, 20 stupňov.

Verzia 1: s červíkom (vrt d_2).

Verzia 2: s púzdom (vrt d_3).

Pri montáži je kryt vtlačný rukou, pri demontáži môže byť zdvihnutý po zárez použitím skrutkovača. Verzia s púzdrom umožňuje jednoduché "nastavenie" gombíkov a poskytuje celkom bezpečnú montáž na hriadeľ. Stupnica alebo šípka sú plne odolné voči ošúchaniu. Taktiež sú ľahko čitateľné, pretože vyrezávané hliníkové farebné písmená a číslice kontrastujú na čiernom anodizovanom povrchu. Okrem štandardnej stupnice (Verzia S), môžu byť tieto ovládače dodané s akoukoľvek požadovanou škálou (na žiadosť).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 660 701 22, Ovládací gombík Verzia 1, Verzia A, 22 mm

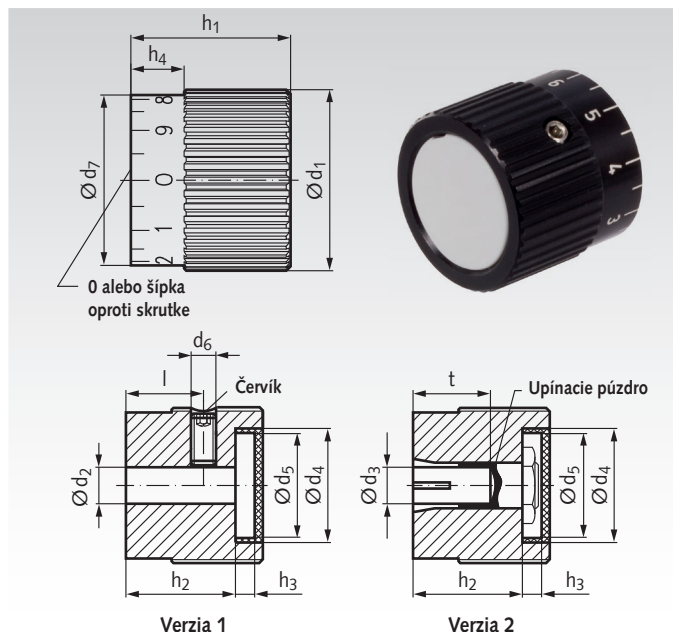

Produkt č. Verzia 1	Produkt č. Verzia 2	Typ	d_1 mm	d_2^{H8} mm	d_3 mm	d_4 mm	d_5 mm	d_6 mm	d_7 mm	h_1 mm	h_2 mm	h_3 mm	h_4 mm	l mm	t mm	Hmotnosť v g Verzia 1 Verz. 2
660 701 22	-	A	22	5	-	16	14	M4	20	22	16	4,3	8	12,5	-	17 -
660 701 27	660 705 27	A	27	6	6	20	18	M4	25	26	20	4,3	9	14	14	32 37
660 701 34	660 705 34	A	34	8	8	25	23	M5	32	30	24	4,2	10	15	17	58 65
660 701 42	660 705 42	A	42	10	10	32	30	M5	40	34	28	4,0	11	16	20	103 112
660 702 22	-	B	22	5	-	16	14	M4	20	22	16	4,3	8	12,5	-	17 -
660 702 27	660 706 27	B	27	6	6	20	18	M4	25	26	20	4,3	9	14	14	32 37
660 702 34	660 706 34	B	34	8	8	25	23	M5	32	30	24	4,2	10	15	17	58 65
660 702 42	660 706 42	B	42	10	10	32	30	M5	40	34	28	4,0	11	16	20	103 112
660 703 22	-	S	22	5	-	16	14	M4	20	22	16	4,3	8	12,5	-	17 -
660 703 27	660 707 27	S	27	6	6	20	18	M4	25	26	20	4,3	9	14	14	32 37
660 703 34	660 707 34	S	34	8	8	25	23	M5	32	30	24	4,2	10	15	17	58 65
660 703 42	660 707 42	S	42	10	10	32	30	M5	40	34	28	4,0	11	16	20	103 112



Typ A: so šípkou.




Typ B: neutrálny, bez šípky alebo stupnice.



Typ S: so stupnicou 0...9, 20 stupňov.



Verzia 1: s červíkom d_6 (vrt d_2).
Verzia 2: s púzdrom (vrt d_3).



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.