


Guľové rukoväte DIN 319 z kofu, verzia C, s závitom

Materiál: Oceľ, lesklá.
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303), matná.
Hliník, lesklý.



Verzia C: s závitom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 664 416 00,
Guľová rukoväť DIN 319 verzia C, Oceľ, 16mm

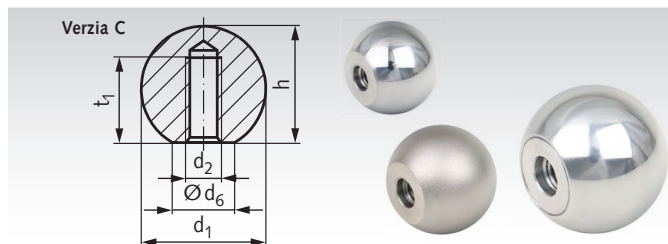

Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerez	Produkt č. Hliník	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₆ mm	h mm	t ₁ min. mm	Hmot. v g Oceľ	Hmot. v g Nerez	Hmot. v g Hliník
664 416 00	664 994 16	664 664 16	16	M4	8	15	6	15	15	6
664 420 00	664 994 20	664 664 20	20	M5	12	18	7,5	26	26	11
664 425 00	664 994 25	664 664 25	25	M6	15	22,5	9	59	59	21
664 432 00	664 994 32	664 664 32	32	M8	18	29	12	116	116	43
664 440 00	664 994 40	664 664 40	40	M10	22	37	15	235	235	85
664 450 00	-	664 664 50	50	M12	28	46	18	475	475	169

Guľové rukoväte DIN 319 z gumy NBR, verzia E, s závitom


Materiál: Elastomér NBR, čierny, tvrdosť 75° +/-5° lem A.
Kovová časť oceľ pozinkovaná.

Verzia E = So závitovým puzdrom z pozinkovanej ocele.

Univerzálny gombík na tlmenie vibrácií z NBR odolný voči olejom.

Teplotná škála: -10°C až +100°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 664 516 04,
Guľová rukoväť DIN 319 NBR, 16mm M4

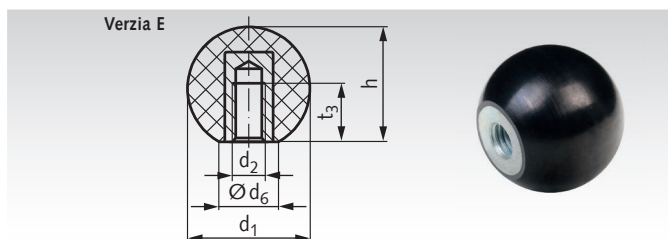

Produkt č. NBR	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₆ mm	h mm	t ₃ mm	Hmotnosť g
664 516 04	16	M4	8	15	6	4
664 520 05	20	M5	12	18	7,5	11
664 520 06*	20	M6	12	18	7,5	10
664 525 06	25	M6	15	22,5	9	21
664 525 08*	25	M8	15	22,5	9	19
664 532 08	32	M8	18	29	12	42
664 532 10*	32	M10	18	29	12	38
664 540 10	40	M10	22	37	15	80
664 540 12*	40	M12	22	37	15	76

* Nie je súčasťou DIN 319.