

Univerzálne rukoväte GT zo silikónu alebo gummy NBR

Materiál verzia S: Elastomérový silikón, čierny, tvrdosť 70° +/-5° lem A. Kovová časť z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 (AISI 304).




Materiál verzia N: Elastómér NBR, čierny, tvrdosť 75° +/-5° lem A. Kovová časť z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 (AISI 304).

Univerzálna rukoväť. Dlhý tvar s veľkou guľovou koncovkou, ľahké a bezpečné uchopenie, a to aj s hrubými rukavicami. Na výber zo silikónu pre potravinárske stroje/domácnosť alebo z NBR odolného voči oleju na všeobecné použitie v strojárstve.

Teplotná škála verzia S: -55°C až +225°C.

Teplotná škála verzia N: -10°C až +100°C.

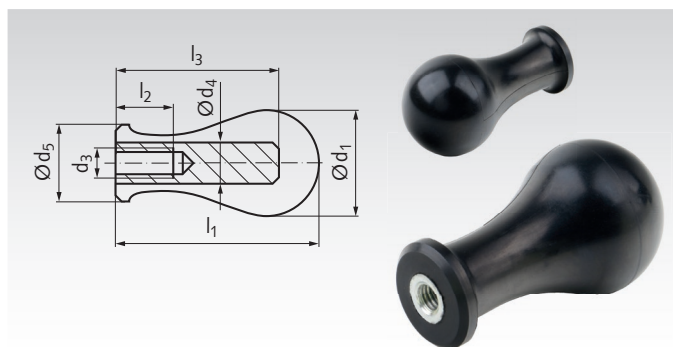

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 662 400 04, Univerzálna rukoväť GT Typ S, 25 mm

Produkt č. verzia S	Produkt č. verzia N	d ₁ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	Hmotnosť g
662 400 04	662 401 04	25	M4	10	18	49	8	40	38
662 400 05	662 401 05	29	M5	10	21	57	10	45	44
662 400 06	662 401 06	33	M6	10	24	65	12	50	56
662 400 08	662 401 08	38	M8	13	27	73,5	16	58,5	98
662 400 10	662 401 10	42	M10	16	30	82	20	65	160

Univerzálne madlá GT-A zo silikónu alebo gummy NBR, s vonkajším závitom

Materiál verzia S: Elastomérový silikón, čierny, tvrdosť 70° +/-5° lem A. Kovová časť z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 (AISI 304).




Materiál verzia N: Elastómér NBR, čierny, tvrdosť 75° +/-5° lem A. Kovová časť z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 (AISI 304).

Univerzálna rukoväť. Dlhý tvar s veľkou guľovou koncovkou, ľahké a bezpečné uchopenie, a to aj s hrubými rukavicami. Na výber zo silikónu pre potravinárske stroje/domácnosť alebo z NBR odolného voči oleju na všeobecné použitie v strojárstve.

Teplotná škála verzia S: -55°C až +225°C.

Teplotná škála verzia N: -10°C až +100°C.

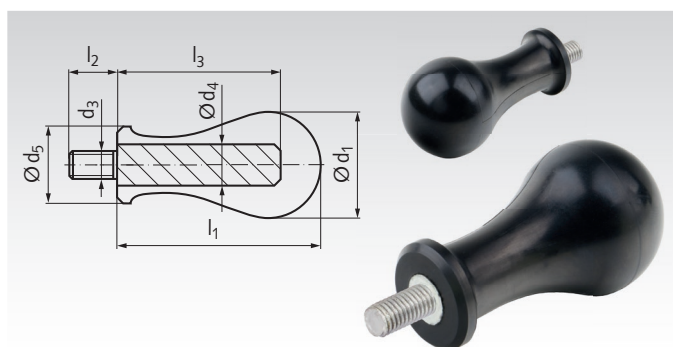

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 662 402 04, Univerzálna rukoväť GT-A Typ S, 25 mm

Produkt č. verzia S	Produkt č. verzia N	d ₁ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	Hmotnosť g
662 402 04	662 403 04	25	M4	10	18	49	6,5	40	39
662 402 05	662 403 05	29	M5	10	21	57	8	45	46
662 402 06	662 403 06	33	M6	10	24	65	9	50	59
662 402 08	662 403 08	38	M8	13	27	73,5	12	58,5	106
662 402 10	662 403 10	42	M10	16	30	82	15	65	175