

Lúčové ručné kolesá 320 a plné ručné kolesá 326

Materiál: Hliník, liaty.

Otočná valcová rukoväť je vyrobená z plastu, so závitovým ocelovým čapom a imbus. skrutkou. Náboj je opracovaný, veniec kolesa je sústružený a lesklý.


Dĺžka náboja a priemer podľa DIN 950.

Verzia B/A: Bez drážky, bez rukoväte

Verzia N/A: S drážkou DIN 6885-1, bez rukoväte

Verzia B/G: Bez drážky, s rukoväťou.

Verzia N/G: S drážkou DIN 6885-1, s rukoväťou.

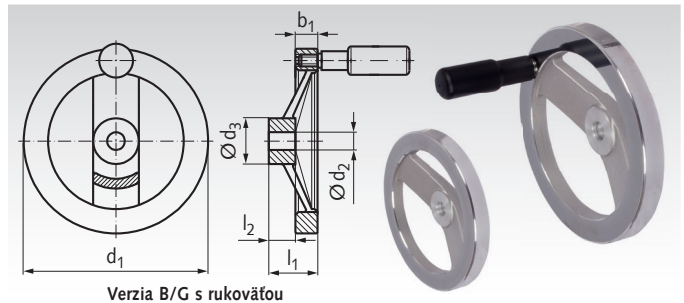

Verzia B/G s rukoväťou

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 670 703 00, Lúčové ručné koleso 320 verzia B/A, 125 mm

Produkt č.	Produkt č.	Produkt č.	Produkt č.	d ₁	d ₂ ^{H7}	d ₃	b ₁	l ₁	l ₂	Valc. rúčka	rúčka	Hmot.	
Verzia B/A	Verzia N/A	Verzia B/G	Verzia N/G	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø mm	dĺžka mm	bez ruk. g	s ruk. g
670 703 00	670 703 01	670 712 00	670 712 01	125	12	31	15	33	18	22	61,5	311	383
670 704 00	670 704 01	670 714 00	670 714 01	140	14	34	16,5	36	19	24	76,5	411	486
670 705 00	670 705 01	670 716 00	670 716 01	160	14	36	18	39	20	24	76,5	539	643
670 706 00	670 706 01	670 720 00	670 720 01	200	18	42	20,5	45	24	25	86,5	892	996
670 707 00	670 707 01	670 725 00	670 725 01	250	22	48	23	51	28	25	86,5	1478	1598

Plné ručné kolesá 326

Materiál: Hliník, liaty.

Otočná valcová rukoväť je vyrobená z plastu, so závitovým ocelovým čapom a imbus. skrutkou. Náboj je opracovaný, veniec kolesa je sústružený a lesklý.


Dĺžka náboja a priemer podľa DIN 950.

Verzia B/A: Bez drážky, bez rukoväte

Verzia N/A: S drážkou DIN 6885-1, bez rukoväte

Verzia B/G: Bez drážky, s rukoväťou.

Verzia N/G: S drážkou DIN 6885-1, s rukoväťou.

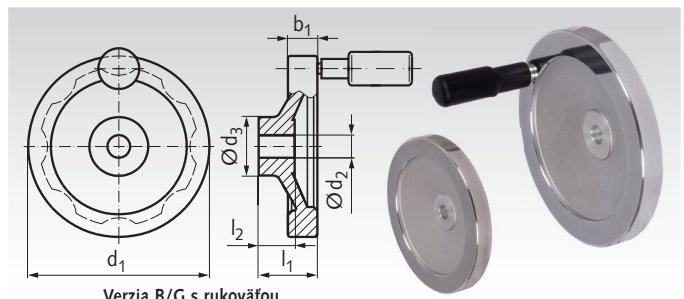

Verzia B/G s rukoväťou

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 670 801 00, plné ručné koleso 326 verzia B/A, 80 mm

Produkt č.	Produkt č.	Produkt č.	Produkt č.	d ₁	d ₂ ^{H7}	d ₃	b ₁	l ₁	l ₂	Valc. rúčka	rúčka	Hmot.	
Verzia B/A	Verzia N/A	Verzia B/G	Verzia N/G	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø mm	dĺžka mm	bez ruk. g	s ruk. g
670 801 00	670 801 01	-	-	80	10	26	13	26	16	-	-	134	-
670 802 00	670 802 01	670 810 00	670 810 01	100	10	31	14	30	17	18	58,5	215	255
670 803 00	670 803 01	670 812 00	670 812 01	125	12	31	15	33	18	22	61,5	318	394
670 804 00	670 804 01	670 814 00	670 814 01	140	14	34	16,5	36	19	24	76,5	431	507
670 805 00	670 805 01	670 816 00	670 816 01	160	14	36	18	39	20	24	76,5	570	675
670 806 00	670 806 01	670 820 00	670 820 01	200	18	42	20,5	45	24	25	86,5	885	990
670 807 00	670 807 01	670 825 00	670 825 01	250	22	48	23	51	28	25	86,5	1552	1626

Ručné kolesá so sklápacou rukoväťou 3223


Materiál: Liaty hliník, opracovaný náboj, točený a lesklý veniec.

Časti sklápacieho mechanizmu: Kalená a leštená oceľ.

Tieto ručné kolesá sa používajú v aplikáciách, pri ktorých nesmie vytŕčať rukoväť. Rukoväť a sklápací mechanizmus sú plne zasadené vo venci. Rukoväť je zablokovaná v prevádzkovej polohe. Aby ste ju zatiahli, vytiahnite rukoväť z kuželového sedla a následne ju sklopte. Tlačná pružina zablokuje rukoväť v oboch koncových pozíciách.

Verzia B/G: Otvory bez drážky.

Verzia N/G: S drážkou DIN 6885-1.

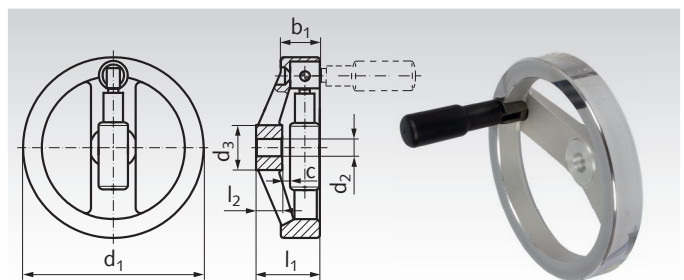

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 670 512 00, Ručné koleso so sklápacou rukoväťou 3223, Verzia B/G, 125 mm

Produkt č.	Produkt č.	d ₁	d ₂ ^{H7}	d ₃	b ₁	c	l ₁	l ₂	Valc. rúčka	rúčka	Hmot.
Verzia B/G	Verzia N/G	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø mm	dĺžka mm	g
670 512 00	670 512 01	125	12	31	24,5	6,5	44	18	22	61,5	469
670 516 00	670 516 01	160	14	36	25	6,5	47	20	24	76,5	697
670 520 00	670 520 01	200	18	42	25	7,5	52,5	24	24	86,5	978