


Servo šnekový prevod ZM/S, prispôsobenie motora

Materiál: hliník. Vložka je vyrobená z polyuretánu. Montážna prírub a bezvôľová kompenzačná spojka na spôsob upínacieho náboja (bez drážky) s tvrdosťou lemu 64°D na montáž motora na servozávitkovú prevodovku ZM/S. Pre každú veľkosť prevodovky je uvedený výber prírub a spojok pripravených na montáž pre rôzne veľkosti motorov a priemery hriadeľov. Súčasťou dodávky sú štyri upevňovacie skrutky na montáž príruby na prevodovku. **Iné rozmery na vyžiadanie.**

D = Priemer hriadeľa motora.

L = Dĺžka hriadeľa motora.


Úpravu motora je potrebné objednať samostatne, dodatočne k jednotke prevodovky.

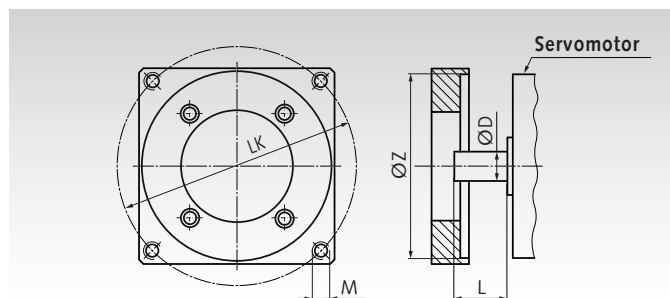

Veľkosť	Produkt č.	Z ^{H8} mm	LK mm	D x L mm	M mm	Spojka Veľkosť
40	421 094 01	40	63	9 x 20	M5	GS 14
40	421 094 02	60	75	11 x 23	M5	GS 19
40	421 094 03	60	75	14 x 30	M5	GS 19
40	421 094 04	60	75	14 x 30	M6	GS 19
40	421 094 05	80	100	14 x 30	M6	GS 19
40	421 094 06	80	100	19 x 40	M6	GS 19
40	421 094 07	95	115	19 x 40	M8	GS 19
40	421 094 08	110	130	19 x 40	M8	GS 19
40	421 094 09	110	130	24 x 50	M8	GS 19
40	421 094 10	130	165	24 x 50	M10	GS 19
50	421 095 01	60	75	11 x 23	M5	GS 24
50	421 095 02	60	75	14 x 30	M5	GS 24
50	421 095 03	60	75	14 x 30	M6	GS 24
50	421 095 04	80	100	14 x 30	M6	GS 24
50	421 095 05	80	100	19 x 40	M6	GS 24
50	421 095 06	95	115	19 x 40	M8	GS 24
50	421 095 07	95	115	24 x 50	M8	GS 24
50	421 095 08	110	130	19 x 40	M8	GS 24
50	421 095 09	110	130	24 x 50	M8	GS 24
50	421 095 10	130	165	24 x 50	M10	GS 24
50	421 095 11	130	165	28 x 58	M10	GS 24
50	421 095 12	130	165	32 x 58	M10	GS 24
50	421 095 13	180	215	28 x 58	M12	GS 24
50	421 095 14	180	215	32 x 58	M12	GS 24

Veľkosť	Produkt č.	Z ^{H8} mm	LK mm	D x L mm	M mm	Spojka Veľkosť
63	421 096 01	80	100	19 x 40	M6	GS 28
63	421 096 02	95	115	19 x 40	M8	GS 28
63	421 096 03	110	130	24 x 50	M8	GS 28
63	421 096 04	130	165	24 x 50	M10	GS 28
63	421 096 05	130	165	28 x 58	M10	GS 28
63	421 096 06	130	165	32 x 58	M10	GS 28
63	421 096 07	180	215	28 x 58	M12	GS 28
63	421 096 08	180	215	32 x 58	M12	GS 28
63	421 096 09	180	215	38 x 80	M12	GS 28
80	421 098 01	80	100	19 x 40	M6	GS 28
80	421 098 02	95	115	19 x 40	M8	GS 28
80	421 098 03	95	115	24 x 50	M8	GS 28
80	421 098 04	110	130	19 x 40	M8	GS 28
80	421 098 05	110	130	24 x 50	M8	GS 28
80	421 098 06	130	165	24 x 50	M10	GS 28
80	421 098 07	130	165	28 x 58	M10	GS 28
80	421 098 08	130	165	32 x 58	M10	GS 28
80	421 098 09	180	215	24 x 50	M12	GS 28
80	421 098 10	180	215	28 x 58	M12	GS 28
80	421 098 11	180	215	32 x 58	M12	GS 28
80	421 098 12	180	215	38 x 80	M12	GS 28


Rozsah dodávky úpravy motora

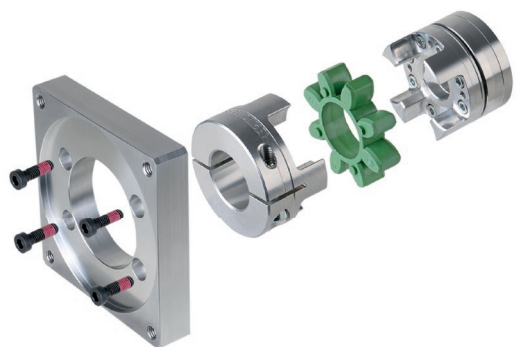

Úprava motora pozostáva z príruby, skrutiek na montáž prevodovky a spojky bez vôle.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 42104100, Veľkosť prevodovky 40, i=4:1 a produkt č. 42109401, veľkosť prispôsobenia motora 40, hriadeľ-Ø 9 x 20 mm

Komponenty Servo kompletného šnekového prevodu ZM/S

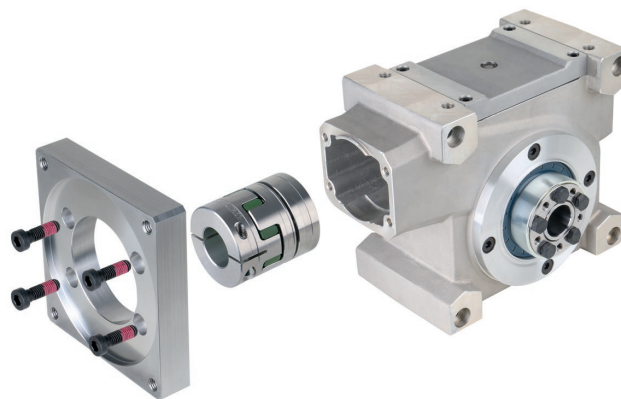

Úpravu motora a jednotku prevodovky je potrebné objednať samostatne.