


Kryt na mazivo FBM pre skrutkové zdviháky so šnek. Verzia A + B

Materiál: Molerit® (špeciálne PVC).

Kryty na mazivo chránia vretená pred špinou a znižujú nebezpečenstvo úrazov. Ešte nie sú dostupné pre veľkosť 0. Bez upevňovacích svoriek.

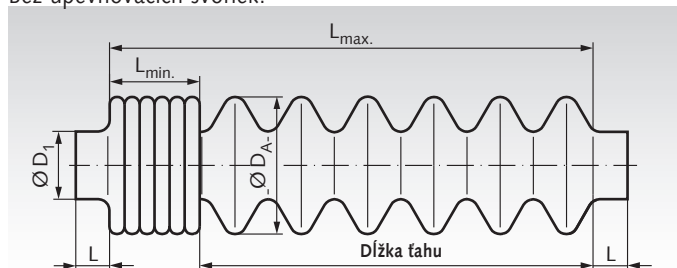

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 47500110M, Kryt FBM na mazivo veľkosť 1, max. zdvih 150 mm

Číslo produktu je požadované iba ak majú byť kryty na mazivo doručené samostatne (nie na prevodovej jednotke).

Produkt č.	Veľkosť	D ₁ mm	D _A mm	L mm	L _{min} mm	L _{max} mm	max. Zdvih ¹⁾ mm	Dĺžka roztiahnutia vretena ²⁾ mm	Hmot. kg
475 001 10M	1	30	60	10	40	195	150	36	0,07
475 002 10M	2	39	78	15	70	390	310	56	0,20
475 003 10M	3	46	89	15	70	400	330	40	0,23
475 004 10M	4	60	118	15	120	700	580	120	0,71

¹⁾ Iné dĺžky zdvihu na žiadosť. Alternatívne s krytom tvaru vinutej pružiny.

²⁾ S inými dĺžkami zdvihu sa rozmery menia Rozťažnosť musí byť vypočítaná pre rozmery C₃ strana 975.

Koncové spínače ES-2 s valcovou posuvnou tyčou


Príslušenstvo pre skrutkové zdviháky so šnekovým súkolesím.

Na vypínanie koncovkej pozície, pre skrutkové zdviháky verzie A a B v ochrannej trubici. Sú potrebné špeciálne verzie ochrannej trubice a vretena. Koncové spínače musia byť objednané spoločne so zdvihákom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Typ skrutkového zdviháka so šnekovým súkolesím... s dvoma koncovými vypínačmi ES-2 montovanými v ochrannej trubici.

Rozmery: Celková dĺžka x šírka x výška
= 111 x 31 x 33mm.

NC a NO kontakty vypínajú naraz.
Minimálna rýchlosť prevádzky 0.01m/s.
Upevňovacie závit M18.
Zapojenie M20x1.5.
Trieda ochrany IP65.

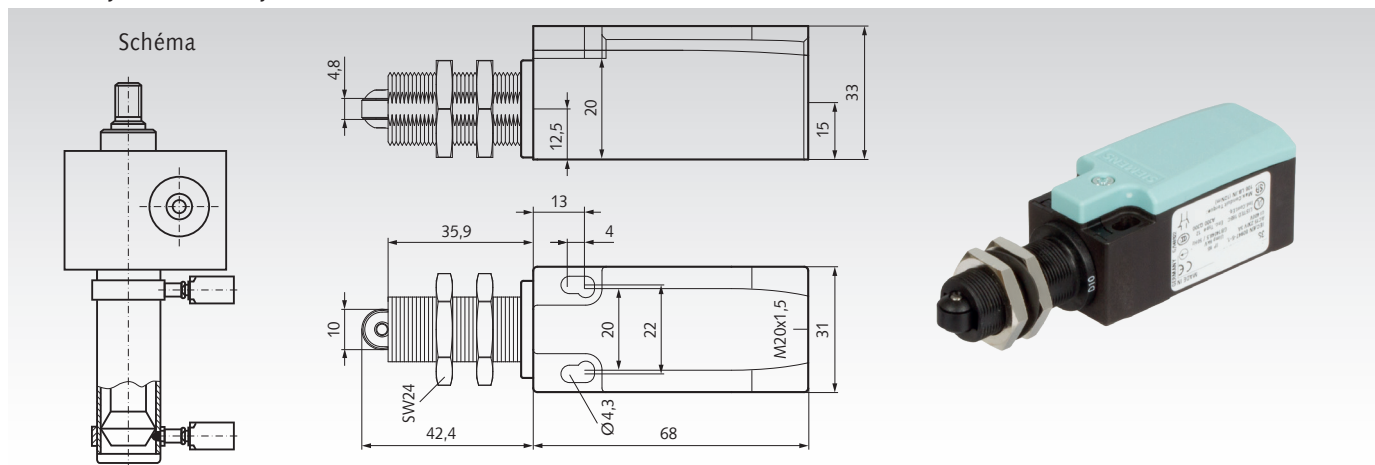

Frekvenčné
meniče strana 919



Spojovacie hriadele
strana 982

