


Dvojčinné kompaktné pneumatické valce s magnetickým piestom, podľa ISO 21287

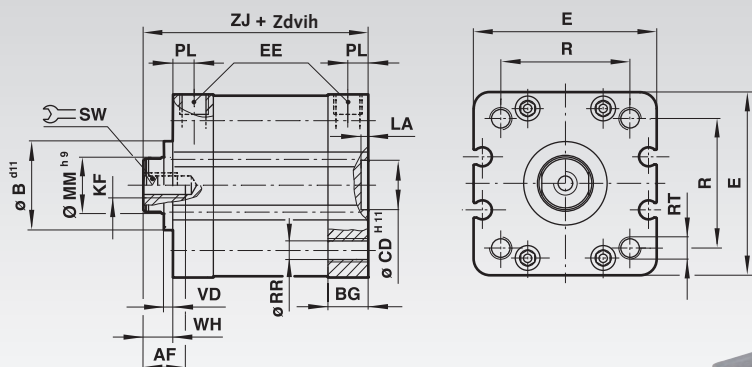

Materiály:

Valec: Anodizovaný hliník.

Koncové kryty: Hliník liaty pod tlakom.

Piestová tyč: Nerezová oceľ (Ø 20 a 25 mm austenitická, Ø 32 a 40 mm feritová).

Tesnenie piestovej tyče: Polyuretán.

Tesnenie piestu: NBR.

Prstencové tesnenia: NBR.

Medium: Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný alebo nemazaný.

Štandard: ISO 21287.

Typ prevádzky: dvojčinný, magnetický piest, piestová tyč s vnútorným závitom, tlmenie nárazov.

Prevádzkový tlak: 1 až 10 bar.


Prevádzková teplota: -5°C* až +80°C.

* Pri teplotách pod +2°C prosím zvážte kvalitu vzduchu.

Na žiadosť taktiež dostupné s vonkajším závitom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 803 200 10, Dvojčinný kompaktný pneumatický valec s magnetickým piestom, Valec Ø 20 mm, Zdvih 10 mm

Symbol



Produkt č. pre štandardné zdvihy

10 mm

25 mm

50 mm

Valec Ø
mm

Spoj

803 200 10

803 200 25

803 200 50

20

M5

803 250 10

803 250 25

803 250 50

25

M5

803 320 10

803 320 25

803 320 50

32

G1/8

803 400 10

803 400 25


803 400 50

40

G1/8

Valec Ø mm	AF mm	BG mm	Ø CD ^{H11} mm	E mm	EE	KF	LA mm	Ø MM ^{h9} mm
20	10	12	10	37	M 5	M 6	2,5	10
25	10	13	10	41	M 5	M 6	2,5	10
32	12	14,5	14	48	G 1/8	M 8	2,5	12
40	12	14,5	14	54,4	G 1/8	M 8	2,5	16

Valec Ø mm	PL mm	R mm	Ø RR mm	RT mm	SW mm	WH mm	ZJ mm	Hmotnosť kg	
								pri 0 mm	na 5 mm
20	7	22	4,3	M 5	8	6	43	0,12	0,01
25	7	26	4,3	M 5	8	6	45	0,15	0,01
32	7,5	32,5	5,3	M 6	10	7	51	0,23	0,02
40	7,5	38	5,3	M 6	13	7	52	0,30	0,02

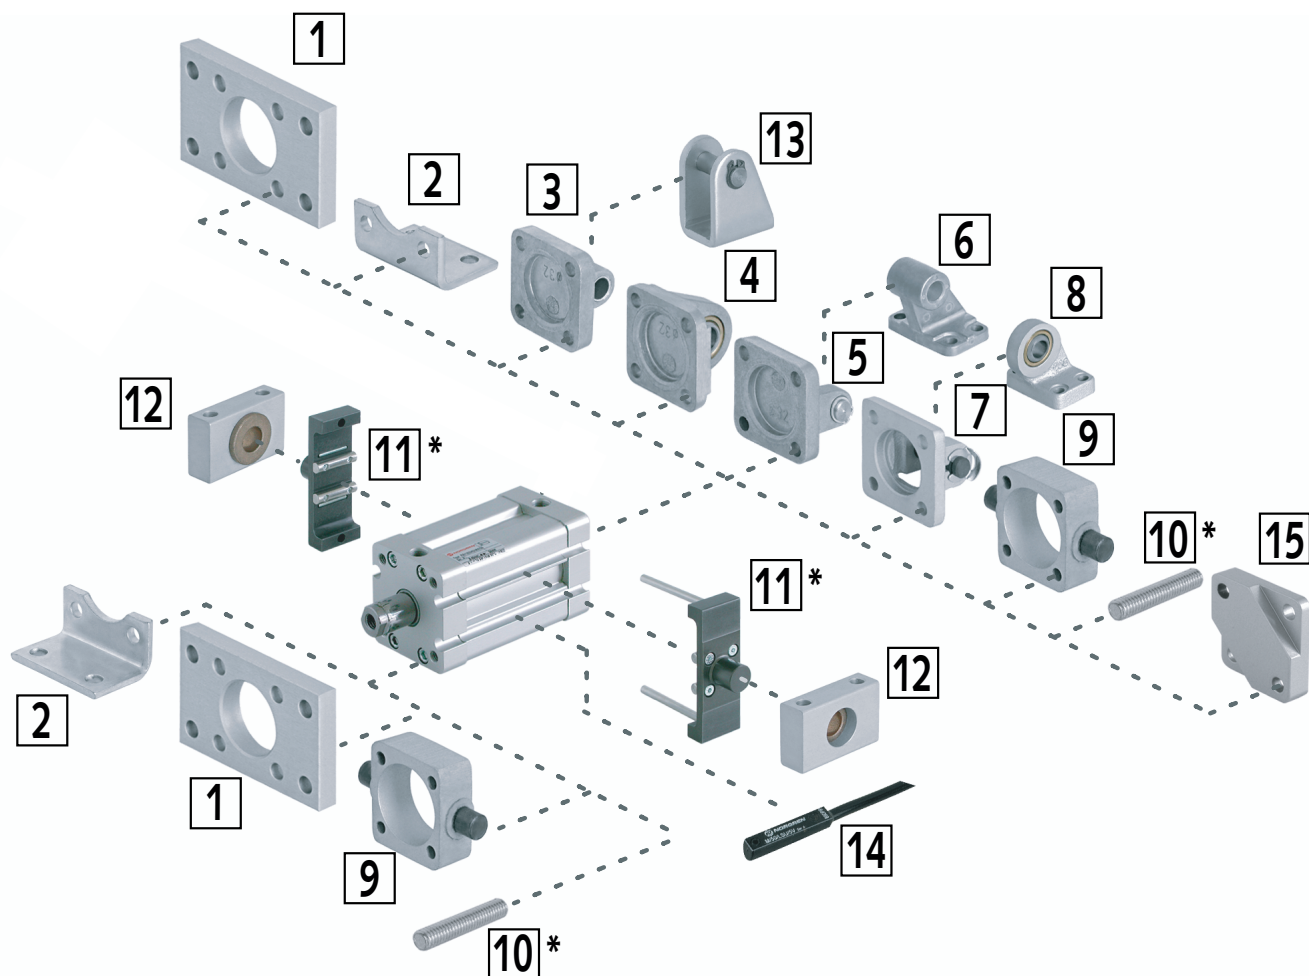

č.	Názov	Valec Ø 20mm Produkt č.	Valec Ø 25mm Produkt č.	Valec Ø 32mm Produkt č.	Valec Ø 40mm Produkt č.	Rozmery Strana
1	Zadná príruha, Predná príruha	810 001 20	—	810 001 32	810 001 40	992
2	Pätkové upevnenie	810 002 20	810 002 25	810 002 32	810 002 40	992
3	Zadné očkové upevnenie	810 004 20	810 004 25	810 004 32	810 004 40	992
4	Zadné očkové upevnenie s guľovým ložiskom	—	—	810 012 32	810 012 40	993
5	Zadné vidlicové upevnenie, široké	—	—	810 007 32	810 007 40	993
6	Pántové upevnenie, pevné, široké, pre č. 5	—	—	810 010 32	810 010 40	993
7	Zadné vidlicové upevnenie, úzke	—	—	810 008 32	810 008 40	994
8	Pántové upevnenie s guľovým ložiskom č. 7	—	—	810 011 32	810 011 40	994
9	Čapové upevnenie	—	—	810 013 32	810 013 40	994
10	Predné alebo zadné klinové upevnenie *	—	—	810 006 32*	810 006 32*	-
11	Nastaviteľné čapové upevnenie *	—	—	810 014 32*	810 014 40*	-
12	Naklápacie ložiská pre č. 9 alebo č.11	—	—	810 015 32	810 015 40	995
13	Pántové upevnenie	810 023 20	810 023 20	—	—	998

* Predaj ukončený.

č 14: Magnetické spínače 810 000 01 to 810 000 07 (strana 999) môžu byť namontované priamo na drážky valca, bez ďalších prvkov.