


Dvojčinné kruhové pneumatické valce podľa ISO 6432 s magnetickým piestom

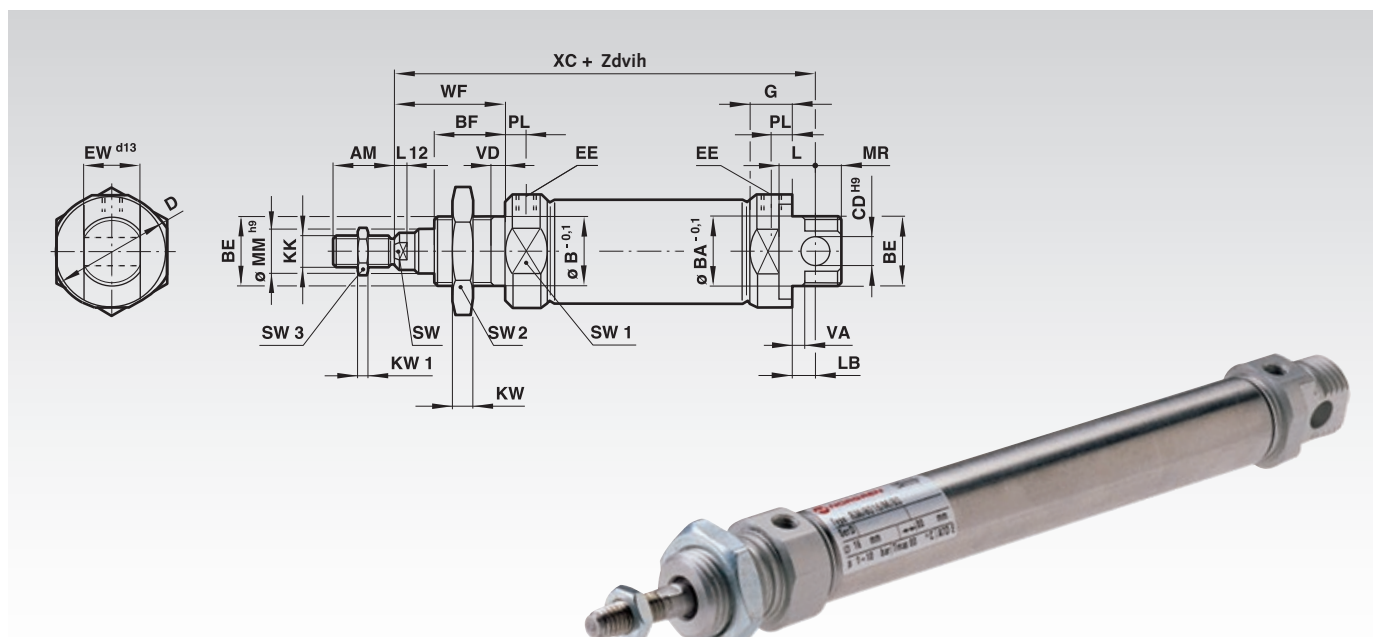

Materiály: Valec: Nerezová oceľ (austenitická).

Koncové kryty: Anodizovaný hliník, Piestová tyč: Nerezová oceľ (austenitická), Stierač: Polyuretán, Tlmenie: Polyuretán, Tesnenia: NBR.

Medium: Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný alebo nemazaný.

Štandard: ISO 6432.

Typ prevádzky: Dvojčinný s magnetickým piestom a tlmením nárazov.

Prevádzkový tlak: 1 až 10 bar.

Prevádzková teplota: max. +80 °C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 805 100 10, Dvojčinný kruhový pneumatický valec podľa ISO 6431 s magnetickým piestom, valec Ø 10 mm, zdvih 10 mm

Valec Ø mm	Teoretické sily pri 6 bar (N)	
	Tlak	Ťah
10	47,1	39,6
12	67,8	51
16	120	104
20	188	158
25	294	247

Symbol




Produkt č. Štandardné zdvihy

10 mm	25 mm	50 mm	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm	Valec Ø mm	Spoj
805 100 10	805 100 25	-	-	-	-	-	-	10	M5
805 120 10	805 120 25	-	-	-	-	-	-	12	M5
805 160 10	805 160 25	805 160 50	-	-	-	-	-	16	M5
805 200 10	805 200 25	805 200 50	805 200 80	805 201 00	805 201 25	805 201 60	805 202 00	20	G ¹ / ₈
805 250 10	805 250 25	805 250 50	805 250 80	805 251 00	805 251 25	805 251 60	805 252 00	25	G ¹ / ₈

Valec Ø mm	AM mm	Ø B/BA ^{-0,1} mm	BE	BF mm	Ø CD ^{H9} mm	Ø D mm	EE	EW-0,1 mm	G mm	KK	SW2 mm	SW3 mm	KW mm	KW1 mm
10	12	12	M12x1,25	12	4	16,5	M5	7,9	9	M4	19	7	6	2
12	16	16	M16x1,5	17	6	21	M5	11,9	9,5	M6	22	10	5	3
16	16	16	M16x1,5	17	6	21	M5	11,9	9,5	M6	22	10	5	3
20	20	22	M22x1,5	20	8	30	G ¹ / ₈	15,9	15	M8	27	13	8	4
25	22	22	M22x1,5	22	8	30	G ¹ / ₈	15,9	15	M10x1,25	27	17	8	5

Valec Ø mm	L mm	L12 mm	LB mm	Ø MM ^{H9} mm	MR mm	PL mm	SW mm	SW1 mm	WF mm	VA/VD mm	XC mm	Hmotnosť kg pri 0 mm na 25 mm	
10	6	-	2	4	8	5,5	-	14	16	1,5	64	0,034	0,007
12	9	3	3	6	8	5,5	5	19	22	2	75	0,058	0,011
16	9	3	4	6	7	5,5	5	19	22	2	82	0,070	0,012
20	12	3	3	8	11	8	7	27	24	2	95	0,145	0,018
25	12	4	7	10	9	8	9	27	28	2	104	0,200	0,028

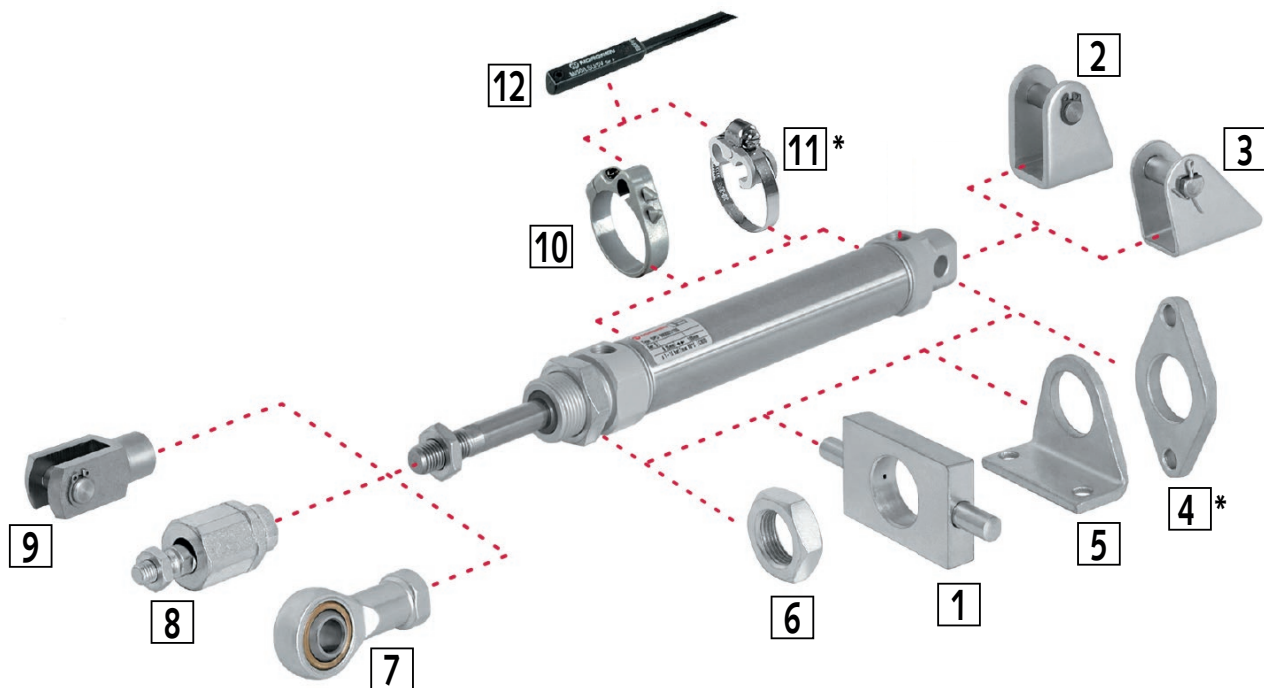

č.	Názov	Valec Ø 10mm Produkt č.	Valec Ø 12mm Produkt č.	Valec Ø 16mm Produkt č.	Valec Ø 20mm Produkt č.	Valec Ø 25mm Produkt č.	Rozmery Strana*
1	Čapové upevnenie	-	810 021 12	810 021 12	810 021 20	810 021 20	996
2	Pántové upevnenie so zaistovacou svorkou	810 023 10	810 023 12	810 023 12	810 023 20	810 023 20	998
3	Pántové upevnenie s kolíkom	810 022 10	810 022 12	810 022 12	810 022 20	810 022 20	998
4	Zadná prírubá, Predná prírubá*	810 019 10*	810 019 12*	810 019 12*	810 019 20*	810 019 20*	-
5	Pätkové upevnenie	810 020 10	810 020 12	810 020 12	810 020 20	810 020 20	997
6	Poistná matica pre piestovú tyč	810 024 10	810 024 12	810 024 12	810 024 20	810 024 20	997
7	Univerzálne upevnenie piestovej tyče s guľovým lož.	810 005 10	810 005 12	810 005 12	810 005 20	810 005 25	996
8	Vyrovnávací spojka	810 000 10	810 000 12	810 000 12	810 000 20	810 000 25	996
9	Vídlíka	810 003 10	810 003 12	810 003 12	810 003 20	810 003 25	995
10	Nosný držiak pre magnetické spínače ≥ 15mm zdvih	810 017 10	810 017 12	810 017 16	810 017 20	810 017 25	997
11	Nosný držiak pre magnetické spínače < 15mm zdvih*	810 018 10*	810 018 12*	810 018 16*	810 018 20*	810 018 25*	-

* Predaj ukončený.

č 12: Magnetické spínače 810 000 01 to 810 000 07 strana 999.