

Otočné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: termoplastická guma, sivá, electrical conductive and antistatic ($10^4 \Omega$).

Teleso kolesa: plastové, skrutkované.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.


Otočné ložisko: dvojité guľové veniec.

Na použitie v interiéri. Nehlučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom. Nezanecháva stopy. Behúň je mierne masťný a môže spôsobiť kontaktné zafarbenie na citlivých povrchoch.

Teplotný rozsah: -20°C do +60°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.

77710050EL, otočné koliesko, ľahké TPE electrically conductive, D 50 mm

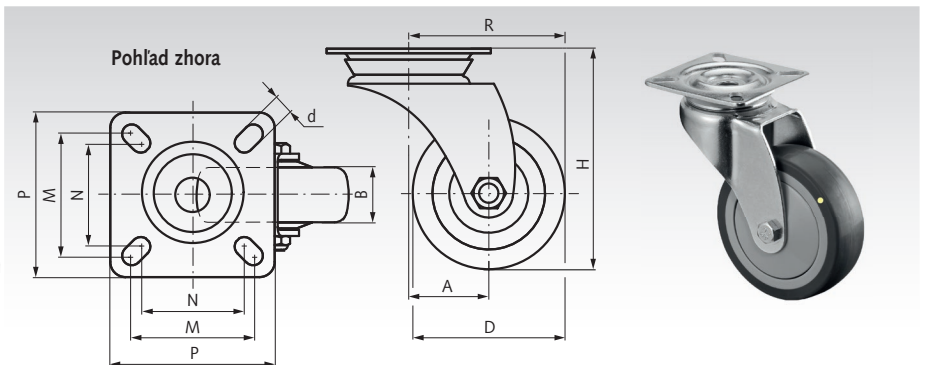

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	M mm	N mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 100 50EL	50	18	73	26	51	6,3	54	40	34	50	0,18
777 100 75EL	75	24	103	38	75,5	6,3	60	48	38	60	0,28

Otočné kolieska s brzdou

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: termoplastická guma, sivá, electrical conductive and antistatic ($10^4 \Omega$).

Teleso kolesa: plastové, skrutkované.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.


Otočné ložisko: dvojité guľové veniec.

Na použitie v interiéri. Nehlučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom. Nezanecháva stopy. Behúň je mierne masťný a môže spôsobiť kontaktné zafarbenie na citlivých povrchoch.

Teplotný rozsah: -20°C do +60°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.

77711050EL, otočné koliesko s brzdou, ľahké TPE, electrically conductive, D 50 mm

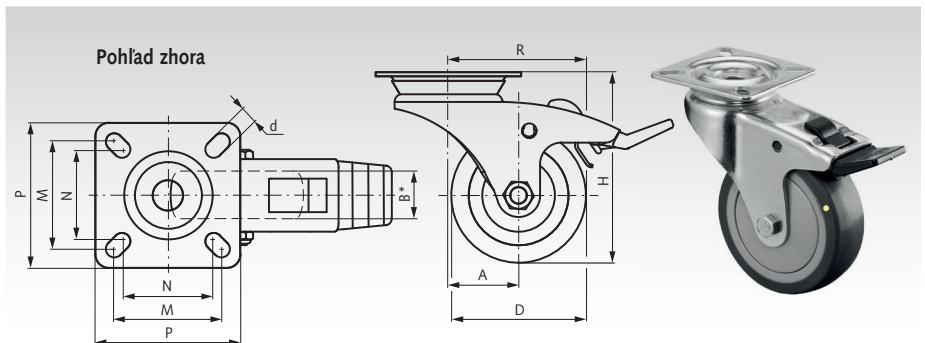

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	M mm	N mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 110 50EL	50	18	73	26	51	6,3	54	40	34	50	0,20
777 110 75EL	75	24	103	38	75,5	6,3	60	48	38	60	0,32

Pevné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: termoplastická guma, sivá, electrical conductive and antistatic ($10^4 \Omega$).

Teleso kolesa: plastové, skrutkované.


Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.

Na použitie v interiéri. Nehlučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom. Nezanecháva stopy. Behúň je mierne masťný a môže spôsobiť kontaktné zafarbenie na citlivých povrchoch.

Teplotný rozsah: -20°C do +60°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.

77712050EL, pevné koliesko, ľahké TPE, electrically conductive, D 50 mm

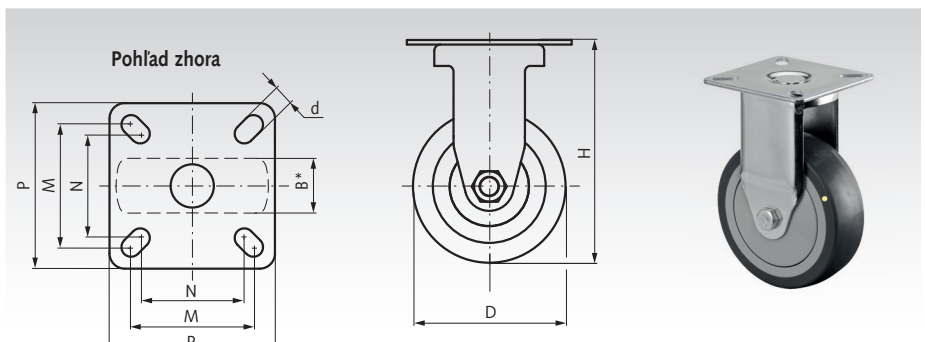

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	d mm	P mm	M mm	N mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 120 50EL	50	18	73	6,3	54	40	34	50	0,14
777 120 75EL	75	24	103	6,3	60	48	38	60	0,24

* Šírka kolesa

Note to electrical conductivity see page N11