

Otočné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: termoplastická guma, sivá, electrical conductive and antistatic ($10^4 \Omega$).


Teleso kolesa: plastové, skrutkované.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.

Otočné ložisko: dvojité guľové veniec.

Na použitie v interiéri. Nehlučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom. Nezanecháva stopy. Behúň je mierne masťný a môže spôsobiť kontaktné zafarbenie na citlivých povrchoch.

Teplotný rozsah: -20°C do +60°C.

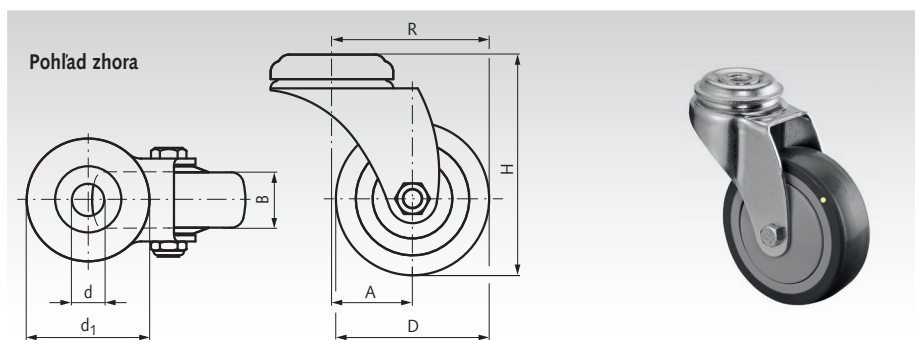

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.

77713050EL, otočné koliesko, ľahké TPE, electrically conductive, D 50 mm

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	d ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 130 50EL	50	18	73	26	51	10,2	38,1	50	0,16
777 130 75EL	75	24	103	38	75,5	10,2	43,2	60	0,26

Otočné kolieska s brzdou

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: termoplastická guma, sivá, electrical conductive and antistatic ($10^4 \Omega$).


Teleso kolesa: plastové, skrutkované.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.

Otočné ložisko: dvojité guľové veniec.

Na použitie v interiéri. Nehlučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom. Nezanecháva stopy. Behúň je mierne masťný a môže spôsobiť kontaktné zafarbenie na citlivých povrchoch.

Teplotný rozsah: -20°C do +60°C.

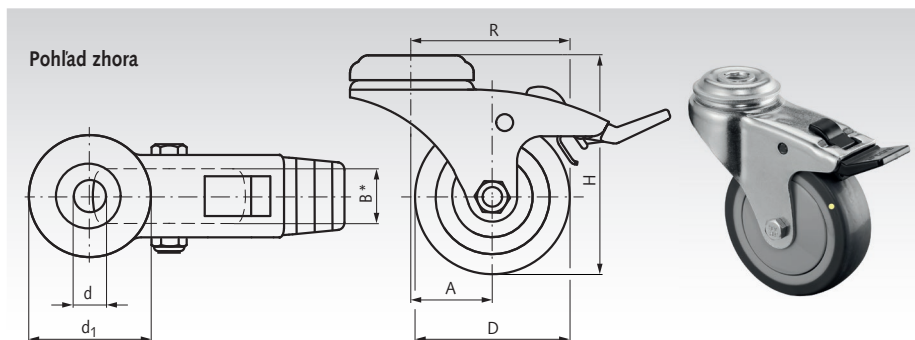

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.

77714050EL, otočné koliesko s brzdou, ľahké TPE electrically conductive, D 50 mm

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	d ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 140 50EL	50	18	73	26	51	10,2	38,1	50	0,18
777 140 75EL	75	24	103	38	75,5	10,2	43,2	60	0,32

* Šírka kolesa

Note to electrical Antistatic and Conductivity

Wheels and castors are considered electrically antistatic, if the ohmic resistance is $10^7 \Omega$ or less.

Wheels and castors are considered electrically conductive, if the ohmic resistance is $10^4 \Omega$ or less, even less than parts named antistatic. So, the parts which are named electrically conductive are also antistatic.