


Ozubené kolesá KRS s 1-stranným nábojom, ISO 28 B-1

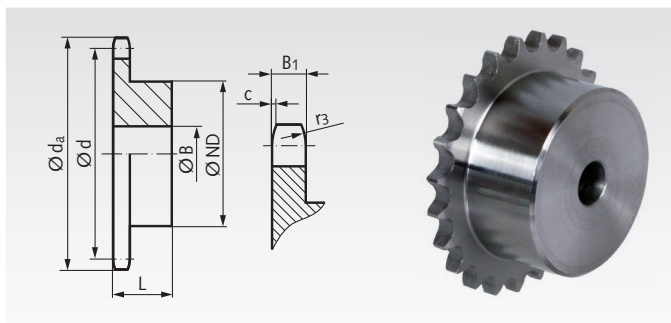

Materiál: Oceľ C45, nekalená. Predvŕtané.
Ozubené kolesá označené s 1) sú zvarané v náboji.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 11110800, KRS, ISO 28 B-1, 8 zubov

ISO 28 B-1, TRozteč 1 3/4 x 1 1/4"

$B_1 = 29,4 \text{ mm}$, $c = 5,0 \text{ mm}$, $r_3 = 44 \text{ mm}$

Produkt č. Typ KRS	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
111 108 00	8	133,8	116,15	74	25	70	3,2
111 109 00	9	148,1	129,96	88	25	70	4,3
111 110 00	10	162,4	143,84	100	25	70	5,5
111 111 00	11	176,6	157,77	112	25	70	6,8
111 112 00	12	190,8	171,74	125	25	70	8,4
111 113 00 ¹⁾	13	205,1	185,74	130	25	70	9,5
111 114 00 ¹⁾	14	219,3	199,76	130	25	70	10,5
111 115 00 ¹⁾	15	233,5	213,79	145	25	70	12,5
111 116 00 ¹⁾	16	247,7	227,84	160	30	75	15,3
111 117 00 ¹⁾	17	261,9	241,91	160	30	75	16,5
111 118 00 ¹⁾	18	276,1	255,98	160	30	75	17,7
111 119 00 ¹⁾	19	290,3	270,06	160	30	75	19,0
111 120 00 ¹⁾	20	304,4	284,14	160	30	75	20,4
111 121 00 ¹⁾	21	318,6	298,24	170	30	75	22,7
111 122 00 ¹⁾	22	332,8	312,34	170	30	75	24,2
111 123 00 ¹⁾	23	347,0	326,44	170	30	75	25,8
111 124 00 ¹⁾	24	361,1	340,54	170	30	75	27,4
111 125 00 ¹⁾	25	375,3	354,65	170	30	75	29,2
111 126 00 ¹⁾	26	389,5	368,77	170	30	75	31,0
111 127 00 ¹⁾	27	403,6	382,88	170	30	75	32,9
111 128 00 ¹⁾	28	417,8	397,00	170	30	75	34,8
111 130 00 ¹⁾	30	446,1	425,24	170	30	75	38,9
111 132 00 ¹⁾	32	474,4	453,49	180	30	75	44,3
111 135 00 ¹⁾	35	516,9	495,88	180	30	75	51,4
111 136 00 ¹⁾	36	531,1	510,01	180	30	75	54,0
111 138 00 ¹⁾	38	559,4	538,27	180	30	75	59,2
111 140 00 ¹⁾	40	587,7	566,54	180	30	75	64,8

Ozubené kolesá bez náboja KRL, ISO 28 B-1

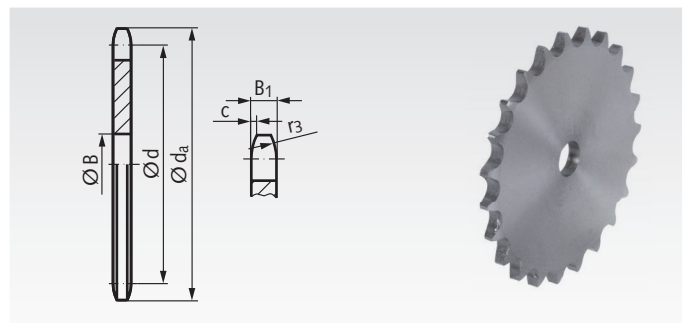


Materiál: Oceľ, nekalená.
Predvŕtané.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 11120800, KRL, ISO 28 B-1, 8 zubov

ISO 28 B-1, TRozteč 1 3/4 x 1 1/4"

$B_1 = 29,4 \text{ mm}$, $c = 5,0 \text{ mm}$, $r_3 = 44 \text{ mm}$

Produkt č. Typ KRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. kg
111 208 00	8	133,8	116,15	25	2,0
111 209 00	9	148,1	129,96	25	2,5
111 210 00	10	162,4	143,84	25	3,2
111 211 00	11	176,6	157,77	25	3,9
111 212 00	12	190,8	171,74	25	4,7
111 213 00	13	205,1	185,74	25	5,5
111 214 00	14	219,3	199,76	25	6,4
111 215 00	15	233,5	213,79	25	7,4
111 216 00	16	247,7	227,84	30	8,5
111 217 00	17	261,9	241,91	30	9,6
111 218 00	18	276,1	255,98	30	10,8
111 219 00	19	290,3	270,06	30	12,1
111 220 00	20	304,4	284,14	30	13,5
111 221 00	21	318,6	298,24	30	14,9
111 222 00	22	332,8	312,34	30	16,4
111 223 00	23	347,0	326,44	30	18,0
111 224 00	24	361,1	340,54	30	19,7
111 225 00	25	375,3	354,65	30	21,4
111 226 00	26	389,5	368,77	30	23,2
111 227 00	27	403,6	382,88	30	25,1
111 228 00	28	417,8	397,00	30	27,0
111 230 00	30	446,1	425,24	30	31,1
111 232 00	32	474,4	453,49	30	35,5
111 235 00	35	516,9	495,88	30	42,7
111 236 00	36	531,1	510,01	30	45,2
111 238 00	38	559,4	538,27	30	50,5
111 240 00	40	587,7	566,54	30	56,0
111 257 00	57	828,3	806,89	40	114,8



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.

Náboje s predvŕtaným
dierami strana 105



Jednoradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ.

Vysokokvalitné jednoradové valčkové reťaze. Prednapäté podľa DIN.

Poznámky týkajúce sa výpočtu výkonu na strane 41.

Zložené články (veľkosť 06 s priamymi článkami).


Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch.

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Teplotný rozsah: -20° do +120°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva.

Info pre objednanie: napr.: Produkt č.10000000, valčková reťaz, Simplex, rozteč 4 mm

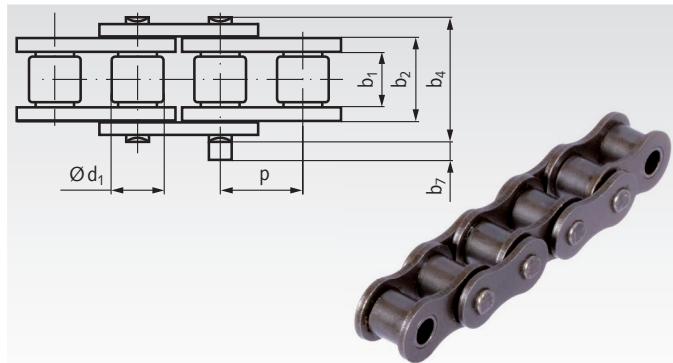

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútna šírka				Vnútna šírka b ₂ mm	Valček- Ø d ₁ mm	Kolík Ø d ₂ mm	Šírka kolíka b ₄ mm	Presah cez b ₇ ⁴⁾ mm	Pevnostné zaťaženie min. kN	Hmotnosť kg/m
		p x b _{1min}										
		mm		inch								
comp. Stand. ¹⁾	100 000 00 ¹⁾	4,0	x	2,7	-	4,10	2,50	1,65	7,0	0,9	1,8	0,08
03 ²⁾	100 300 00 ²⁾	5,0	x	2,5	-	4,15	3,20	1,49	7,4	2,5	2,2	0,10
04 ²⁾	100 600 00 ²⁾	6,0	x	2,8	-	4,10	4,00	1,85	7,4	2,9	3,0	0,12
05 B-1	100 800 00	8,0	x	3,0	-	4,77	5,00	2,31	8,6	3,1	4,4	0,18
06 B-1 ³⁾	101 000 00 ³⁾	9,525	x	5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	3,28	13,5	3,3	8,9	0,41
081	102 000 00	12,7	x	3,3	1/2 x 1/8	5,80	7,75	3,66	10,2	1,5	8,0	0,28
083	103 000 00	12,7	x	4,88	1/2 x 3/16	7,90	7,75	4,09	12,9	1,5	11,6	0,42
comp. Stand.	103 400 00	12,7	x	4,88	1/2 x 3/16V	9,30	7,75	4,18	14,4	1,5	17,5	0,59
08 B-1	105 000 00	12,7	x	7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	4,45	17,0	3,9	17,8	0,70
10 B-1	106 000 00	15,875	x	9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	5,08	19,6	4,1	22,2	0,95
12 B-1	107 000 00	19,05	x	11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	5,72	22,7	4,6	28,9	1,25
16 B-1	108 000 00	25,4	x	17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	8,28	36,1	5,4	60	2,60
20 B-1	109 000 00	31,75	x	19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	10,19	43,2	6,1	95	3,70
24 B-1	110 000 00	38,1	x	25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	14,63	53,4	6,6	160	6,90
28 B-1 ⁵⁾	111 000 00 ⁵⁾	44,45	x	30,99	1 3/4 x 1 1/4	46,58	27,94	15,90	65,1	7,4	200	8,56
32 B-1 ⁵⁾	112 000 00 ⁵⁾	50,80	x	30,99	2 x 1 1/4	45,57	29,21	17,81	67,4	7,9	250	9,49

¹⁾ Púzdrová reťaz (bez valčkov).

²⁾ Táto veľkosť nie je súčasťou DIN.

³⁾ S priamymi článkami.

⁴⁾ Maximálne hodnoty pri spájanom článku.

⁵⁾ Delivery only in whole packing units à 5m.

Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu dĺžku, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre jednoradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ. **Prosím pozor:** Produktové čísla označené s * sú v balení po 5 kusov.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10030300, Spájací článok č. 11/E, 03



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom



č. 10/S: Spájací článok s závlačkou



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojité zalomený článok



č. 4/B: Vnútorný článok

DIN ISO č.	Produkt č. Spojovací článok č. 11/E	Hmotnosť g	Produkt č. Spájací článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ³⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Dvojité zalo- menie č. 15/C ³⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B	Hmotnosť g
Company Std.*	-	-	100 002 00	0,4	-	-	-	-	-	-
03	100 303 00*	0,4	-	-	-	-	-	0,8	100 301 00	0,5
04	100 603 00*	0,6	-	-	-	-	100 605 00	1,4	100 601 00	0,8
05 B-1	100 803 00*	2	-	-	-	-	100 805 00	2	100 801 00	1,4
06 B-1	101 003 00*	4	-	-	101 004 00	4	101 005 00	9	101 001 00	4
081	102 003 00*	4	-	-	102 004 00	4	102 005 00	8	102 001 00	4
083	103 003 00*	5	-	-	103 004 00	6	103 005 00	11	103 001 00	5
Company Std.**	103 403 00	6	-	-	103 404 00	8	103 405 00	14	103 401 00	6
08 B-1	105 003 00*	9	-	-	105 004 00	9	105 005 00	18	105 001 00	9
10 B-1	106 003 00*	13	106 002 00	12	106 004 00	15	106 005 00	31	106 001 00	16
12 B-1	107 003 00*	21	-	-	107 004 00	24	107 005 00	48	107 001 00	25
16 B-1	108 003 00	66	108 002 00	64	108 004 00	80	108 005 00	140	108 001 00	79
20 B-1	109 003 00	115	109 002 00	108	109 004 00	145	109 005 00	279	109 001 00	129
24 B-1	-	-	110 002 00	286	110 004 00	293	-	-	110 001 00	268
28 B-1	-	-	111 002 00	350	111 004 00	350	-	-	111 001 00	350
32 B-1	-	-	112 002 00	400	112 004 00	400	-	-	112 001 00	400

* Dodávané v balení po 5 kusov.

¹⁾ Rozteč 4 mm pre reťaz 100 000 00. ²⁾ Rozteč 12,7 mm pre reťaz 103 400 00. ³⁾ Použitím zalomeného článku sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.