


Ozubené kolesá KRS s 1-stranným nábojom, ISO 32 B-1

Ozubené kolesá bez náboja KRL, ISO 32 B-1

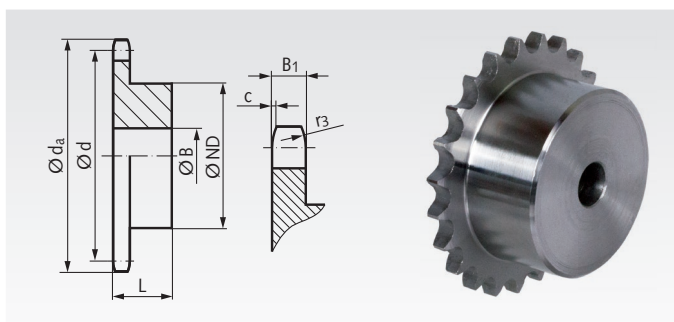


Materiál: Oceľ C45, nekalená. Predvŕtané.
Ozubené kolesá označené s 1) sú zvarané v náboji.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 11210800, KRS, ISO 32 B-1, 8 zubov

ISO 32 B-1, Rozteč 2 x 1 1/4"

$B_1 = 29,4 \text{ mm}$, $c = 6,0 \text{ mm}$, $r_3 = 51 \text{ mm}$

Produkt č. Typ KRS	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
112 108 00	8	155,6	132,75	82	25	80	4,6
112 109 00	9	172,0	148,53	88	25	80	5,7
112 110 00	10	188,3	164,39	104	25	80	7,5
112 111 00	11	204,6	180,31	120	30	80	9,4
112 112 00 ¹⁾	12	220,8	196,28	133	30	80	11,5
112 113 00 ¹⁾	13	237,1	212,27	145	30	80	13,6
112 114 00 ¹⁾	14	253,3	228,29	160	30	80	16,3
112 115 00 ¹⁾	15	269,6	244,33	160	30	80	17,6
112 116 00 ¹⁾	16	285,8	260,39	160	30	90	20,5
112 117 00 ¹⁾	17	302,0	276,46	170	30	90	23,3
112 118 00 ¹⁾	18	318,2	292,55	170	30	90	24,9
112 119 00 ¹⁾	19	334,4	308,64	170	30	90	26,6
112 120 00 ¹⁾	20	350,6	324,74	180	30	90	29,7
112 121 00 ¹⁾	21	366,8	340,84	180	30	90	31,6
112 122 00 ¹⁾	22	383,0	356,96	180	30	90	33,6
112 123 00 ¹⁾	23	399,2	373,07	180	30	90	35,7
112 124 00 ¹⁾	24	415,4	389,19	180	30	90	37,9
112 125 00 ¹⁾	25	431,6	405,32	180	30	90	40,2
112 126 00 ¹⁾	26	447,8	421,45	180	30	90	42,6
112 128 00 ¹⁾	28	480,2	453,72	180	30	90	47,6
112 130 00 ¹⁾	30	512,6	485,99	180	30	90	53,0
112 132 00 ¹⁾	32	544,9	518,28	180	30	90	58,8
112 135 00 ¹⁾	35	593,5	566,72	180	30	90	68,2
112 140 00 ¹⁾	40	674,4	647,47	180	30	90	85,7

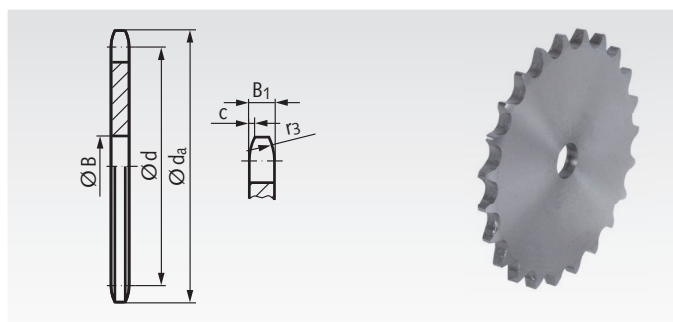


Materiál: Oceľ, nekalená.
Predvŕtané.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 11220800, KRL, ISO 32 B-1, 8 zubov

ISO 32 B-1, Rozteč 2 x 1 1/4"

$B_1 = 29,4 \text{ mm}$, $c = 6,0 \text{ mm}$, $r_3 = 51 \text{ mm}$

Produkt č. Typ KRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. kg
112 208 00	8	155,6	132,75	25	2,8
112 209 00	9	172,0	148,53	25	3,5
112 210 00	10	188,3	164,39	25	4,4
112 211 00	11	204,6	180,31	30	5,3
112 212 00	12	220,8	196,28	30	6,3
112 213 00	13	237,1	212,27	30	7,4
112 214 00	14	253,3	228,29	30	8,7
112 215 00	15	269,6	244,33	30	10,0
112 216 00	16	285,8	260,39	30	11,4
112 217 00	17	302,0	276,46	30	12,9
112 218 00	18	318,2	292,55	30	14,6
112 219 00	19	334,4	308,64	30	16,3
112 220 00	20	350,6	324,74	30	18,1
112 221 00	21	366,8	340,84	30	20,0
112 222 00	22	383,0	356,96	30	22,0
112 223 00	23	399,2	373,07	30	24,1
112 224 00	24	415,4	389,19	30	26,2
112 225 00	25	431,6	405,32	30	28,6
112 226 00	26	447,8	421,45	30	30,9
112 228 00	28	480,2	453,72	30	36,0
112 230 00	30	512,6	485,99	30	41,4
112 232 00	32	544,9	518,28	30	47,1
112 235 00	35	593,5	566,72	30	56,5
112 238 00	38	642,0	615,17	30	66,8



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.

Náboje s predvŕtaným
dierami strana 105



Jednoradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ.

Vysokokvalitné jednoradové valčkové reťaze. Prednapäté podľa DIN.

Poznámky týkajúce sa výpočtu výkonu na strane 41.

Zložené články (veľkosť 06 s priamymi článkami).


Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch.

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Teplotný rozsah: -20° do +120°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva.

Info pre objednanie: napr.: Produkt č.10000000, valčková reťaz, Simplex, rozteč 4 mm

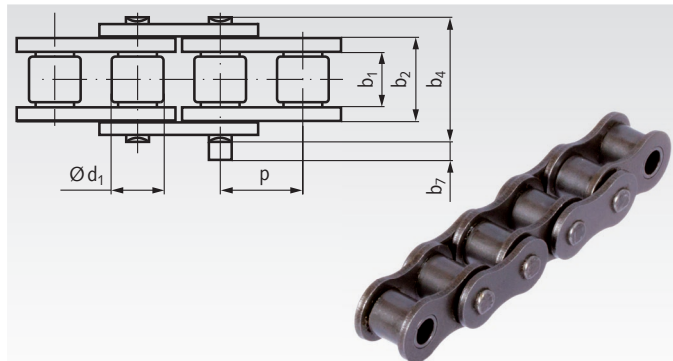

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútna šírka				Vnútna šírka b ₂ mm	Valček- Ø d ₁ mm	Kolík Ø d ₂ mm	Šírka kolíka b ₄ mm	Presah cez b ₇ ⁴⁾ mm	Pevnostné zaťaženie min. kN	Hmotnosť kg/m
		p x b _{1min}										
		mm		inch								
comp. Stand. ¹⁾	100 000 00 ¹⁾	4,0	x	2,7	-	4,10	2,50	1,65	7,0	0,9	1,8	0,08
03 ²⁾	100 300 00 ²⁾	5,0	x	2,5	-	4,15	3,20	1,49	7,4	2,5	2,2	0,10
04 ²⁾	100 600 00 ²⁾	6,0	x	2,8	-	4,10	4,00	1,85	7,4	2,9	3,0	0,12
05 B-1	100 800 00	8,0	x	3,0	-	4,77	5,00	2,31	8,6	3,1	4,4	0,18
06 B-1 ³⁾	101 000 00 ³⁾	9,525	x	5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	3,28	13,5	3,3	8,9	0,41
081	102 000 00	12,7	x	3,3	1/2 x 1/8	5,80	7,75	3,66	10,2	1,5	8,0	0,28
083	103 000 00	12,7	x	4,88	1/2 x 3/16	7,90	7,75	4,09	12,9	1,5	11,6	0,42
comp. Stand.	103 400 00	12,7	x	4,88	1/2 x 3/16V	9,30	7,75	4,18	14,4	1,5	17,5	0,59
08 B-1	105 000 00	12,7	x	7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	4,45	17,0	3,9	17,8	0,70
10 B-1	106 000 00	15,875	x	9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	5,08	19,6	4,1	22,2	0,95
12 B-1	107 000 00	19,05	x	11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	5,72	22,7	4,6	28,9	1,25
16 B-1	108 000 00	25,4	x	17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	8,28	36,1	5,4	60	2,60
20 B-1	109 000 00	31,75	x	19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	10,19	43,2	6,1	95	3,70
24 B-1	110 000 00	38,1	x	25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	14,63	53,4	6,6	160	6,90
28 B-1 ⁵⁾	111 000 00 ⁵⁾	44,45	x	30,99	1 3/4 x 1 1/4	46,58	27,94	15,90	65,1	7,4	200	8,56
32 B-1 ⁵⁾	112 000 00 ⁵⁾	50,80	x	30,99	2 x 1 1/4	45,57	29,21	17,81	67,4	7,9	250	9,49

¹⁾ Púzdrová reťaz (bez valčkov).

²⁾ Táto veľkosť nie je súčasťou DIN.

³⁾ S priamymi článkami.

⁴⁾ Maximálne hodnoty pri spájanom článku.

⁵⁾ Delivery only in whole packing units à 5m.

Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu dĺžku, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre jednoradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ. **Prosím pozor:** Produktové čísla označené s * sú v balení po 5 kusov.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10030300, Spájací článok č. 11/E, 03



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom

č. 10/S: Spájací článok s závlačkou

č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou

č. 15/C: Dvojité zalomený článok

č. 4/B: Vnútorný článok

DIN ISO č.	Produkt č. Spojovací článok č. 11/E	Hmotnosť g	Produkt č. Spájací článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ³⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Dvojité zalo- menie č. 15/C ³⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B	Hmotnosť g
Company Std.*	-	-	100 002 00	0,4	-	-	-	-	-	-
03	100 303 00*	0,4	-	-	-	-	-	0,8	100 301 00	0,5
04	100 603 00*	0,6	-	-	-	-	100 605 00	1,4	100 601 00	0,8
05 B-1	100 803 00*	2	-	-	-	-	100 805 00	2	100 801 00	1,4
06 B-1	101 003 00*	4	-	-	101 004 00	4	101 005 00	9	101 001 00	4
081	102 003 00*	4	-	-	102 004 00	4	102 005 00	8	102 001 00	4
083	103 003 00*	5	-	-	103 004 00	6	103 005 00	11	103 001 00	5
Company Std.**	103 403 00	6	-	-	103 404 00	8	103 405 00	14	103 401 00	6
08 B-1	105 003 00*	9	-	-	105 004 00	9	105 005 00	18	105 001 00	9
10 B-1	106 003 00*	13	106 002 00	12	106 004 00	15	106 005 00	31	106 001 00	16
12 B-1	107 003 00*	21	-	-	107 004 00	24	107 005 00	48	107 001 00	25
16 B-1	108 003 00	66	108 002 00	64	108 004 00	80	108 005 00	140	108 001 00	79
20 B-1	109 003 00	115	109 002 00	108	109 004 00	145	109 005 00	279	109 001 00	129
24 B-1	-	-	110 002 00	286	110 004 00	293	-	-	110 001 00	268
28 B-1	-	-	111 002 00	350	111 004 00	350	-	-	111 001 00	350
32 B-1	-	-	112 002 00	400	112 004 00	400	-	-	112 001 00	400

* Dodávané v balení po 5 kusov.

¹⁾ Rozteč 4 mm pre reťaz 100 000 00. ²⁾ Rozteč 12,7 mm pre reťaz 103 400 00. ³⁾ Použitím zalomeného článku sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.