


Heavy duty transport castors with perforated plate, plastové koleso biele

Otočné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behún / Teleso kolesa: Plast.
Polyamid, odliatok z jedného kusu, skrutkovaný.
Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.
Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre vysoké zaťaženie. Do značnej miery odolné voči soli, masťote, kyselinám a zásadám. Nezanedáva stopy a vysoká odolnosť voči oderu.

Teplotný rozsah: -20°C do +80°C
(krátkodob -40°C do +100°C).
Od +35 °C sa nosnosť znižuje.

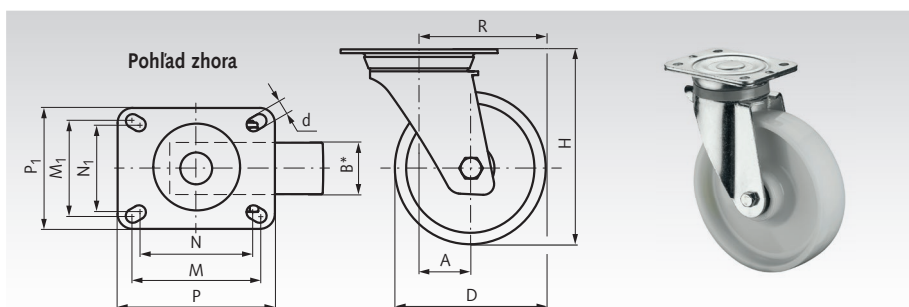

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 77721080H, Heavy duty swivel castor, polyamid, D 80 mm


Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 210 80H	80	30	112	38	78	9**	105	85	80	60	-	-	150	0,9
777 211 00H	100	35	153	48	98	11**	138	109	105	75	-	-	500	2,2
777 211 25H	125	50	178	46	108,5	11**	138	110	105	75	-	-	600	2,8
777 211 50H	150	47	209	48	123	11**	138	110	105	75	-	-	600	3,0
777 212 00H	200	50	255	52	152	11**	138	110	105	75	-	-	600	3,6

Otočné kolieska s brzdou

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behún / Teleso kolesa: Plast.
Polyamid, odliatok z jedného kusu, skrutkovaný.
Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.
Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre vysoké zaťaženie. Do značnej miery odolné voči soli, masťote, kyselinám a zásadám. Nezanedáva stopy a vysoká odolnosť voči oderu.

Teplotný rozsah: -20°C do +80°C
(krátkodob -40°C do +100°C).
Od +35 °C sa nosnosť znižuje.

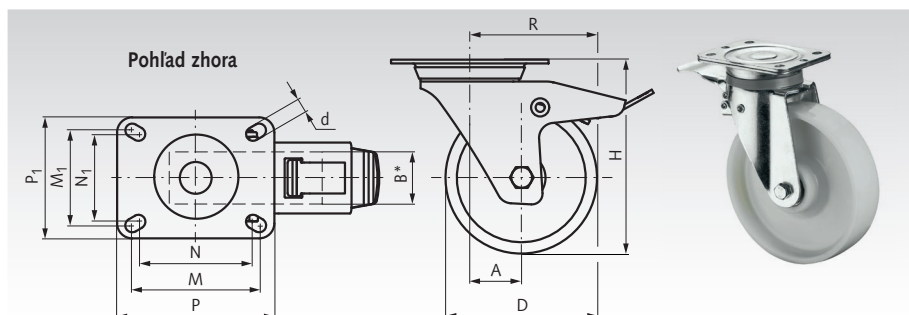

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 77722080H, Heavy duty swivel castor with brake, polyamid, D 80 mm


Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 220 80H	80	30	112	38	78	9**	105	85	80	60	-	-	150	1,2
777 221 25H	125	50	178	46	108,5	11**	138	110	105	75	-	-	600	3,1
777 221 50H	150	47	209	48	123	11**	138	110	105	75	-	-	600	3,2
777 222 00H	200	50	255	52	152	11**	138	110	105	75	-	-	600	3,8

Pevné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behún / Teleso kolesa: Plast.
Polyamid, odliatok z jedného kusu, skrutkovaný.
Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre vysoké zaťaženie. Do značnej miery odolné voči soli, masťote, kyselinám a zásadám. Nezanedáva stopy a vysoká odolnosť voči oderu.

Teplotný rozsah: -20°C do +80°C
(krátkodob -40°C do +100°C).
Od +35 °C sa nosnosť znižuje.

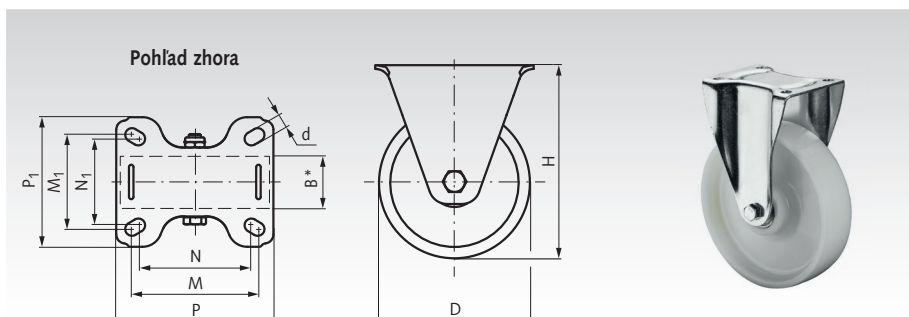

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 77723080H, Heavy duty fixed castor, polyamid, D 80 mm

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 230 80H	80	30	112	9	100	85	80	60	75	45	150	0,6
777 231 00H	100	35	153	11**	135	113	105	75	-	-	500	1,2
777 231 25H	125	50	178	11**	135	113	105	75	-	-	600	1,8
777 231 50H	150	47	209	11**	135	113	105	75	-	-	600	2,1
777 232 00H	200	50	255	11**	135	113	105	75	-	-	600	2,3

* Šírka kolesa ** Bez dlhého otvoru, otvor s Ø d.