


Dvojradowé ozubené kolesá ZRS s nábojom, ISO 24 B-2

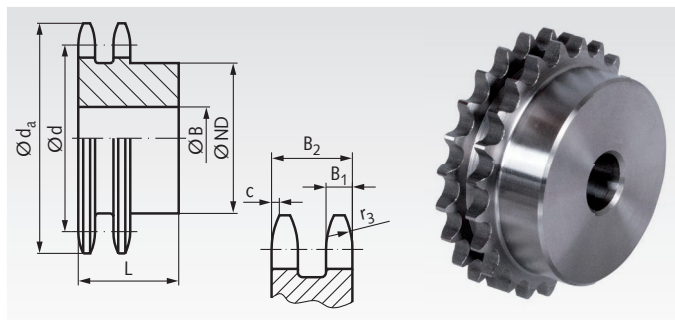

Materiál: Ocel C45, nekalená.

Predvrtané.

Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené zo šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 a sú zvarané v náboji.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12950800, ZRS, ISO 24 B-2, 8 zubov

ISO 24 B-2, Rozteč 1 1/2 x 1"

$B_1 = 23,6 \text{ mm}$, $B_2 = 72 \text{ mm}$ $c = 4 \text{ mm}$, $r_3 = 38 \text{ mm}$


Produkt č. ZRS	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
129 508 00	8	113,2	99,56	58	25	95	2,97
129 509 00	9	125,5	111,40	70	25	95	4,10
129 510 00	10	137,7	123,29	80	25	95	5,33
129 511 00	11	149,9	135,23	90	25	100	6,94
129 512 00	12	162,1	147,21	102	25	100	8,63
129 513 00	13	174,3	159,20	114	25	100	10,47
129 514 00	14	186,5	171,22	128	25	100	12,58
129 515 00	15	198,7	183,25	140	25	100	14,83
129 516 00	16	210,9	195,29	140	25	100	16,62
129 517 00	17	223,0	207,35	150	25	100	19,04
129 518 00	18	235,2	219,41	160	25	100	21,63
129 519 00	19	247,3	231,48	160	25	100	23,88
129 520 00	20	259,5	243,55	160	25	100	26,13
129 521 00 ¹⁾	21	271,6	255,63	160	25	100	28,68
129 522 00 ¹⁾	22	283,8	267,72	160	25	100	31,26
129 523 00 ¹⁾	23	295,9	279,80	160	25	100	33,97
129 524 00 ¹⁾	24	308,1	291,90	160	25	100	36,78
129 525 00	25	320,2	303,99	160	25	100	39,74
129 526 00 ¹⁾	26	332,4	316,09	160	30	100	42,70
129 527 00 ¹⁾	27	344,5	328,19	160	30	100	45,92
129 528 00 ¹⁾	28	356,7	340,29	160	30	100	49,27
129 529 00 ¹⁾	29	368,8	352,39	160	30	100	52,75
129 530 00	30	380,9	364,49	160	30	100	56,42
129 531 00 ¹⁾	31	393,1	376,60	170	30	100	60,77
129 532 00 ¹⁾	32	405,2	388,71	170	30	100	64,64
129 533 00 ¹⁾	33	417,4	400,82	170	30	100	68,65
129 534 00 ¹⁾	34	429,5	412,93	170	30	100	72,77
129 535 00 ¹⁾	35	441,6	425,04	170	30	100	77,03
129 538 00 ¹⁾	38	478,0	461,37	170	30	100	90,58
129 538 00G*	38	478,0	461,37	180	45	100	42,20
129 540 00 ¹⁾	40	502,3	485,60	170	30	100	100,40
129 545 00 ¹⁾	45	563,0	546,19	180	40	133	133,24
129 545 00G*	45	563,0	546,19	180	45	100	60,00
129 557 00 ¹⁾	57	708,6	691,62	180	40	133	210,32
129 557 00G*	57	708,6	691,62	200	55	110	72,70
129 576 00 ¹⁾	76	939,0	921,96	200	40	133	373,20
129 576 00G*	76	939,0	921,96	200	55	120	125,00



Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené z šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvarané v náboji.

Dvojradowé ozubené kolesá bez náboja ZRL, ISO 24 B-2

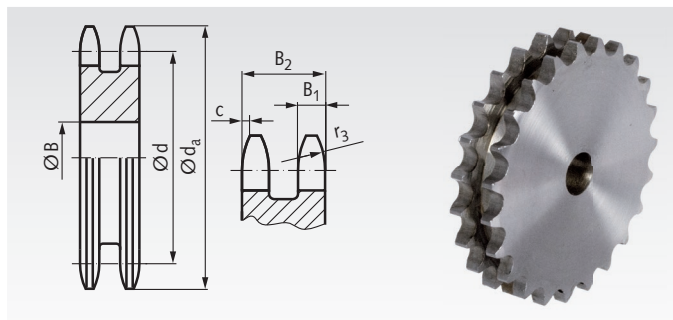

Materiál: Ocel, nekalená.


Predvrtané.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12960800, ZRL, ISO 24 B-2, 8 zubov

ISO 24 B-2, Rozteč 1 1/2 x 1"

$B_1 = 23,6 \text{ mm}$, $B_2 = 72 \text{ mm}$ $c = 4 \text{ mm}$, $r_3 = 38 \text{ mm}$

Produkt č. ZRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmotnosť kg
129 608 00	8	113,2	99,56	25	2,59
129 609 00	9	125,5	111,40	25	3,50
129 610 00	10	137,7	123,29	25	4,52
129 611 00	11	149,9	135,23	25	5,68
129 612 00	12	162,1	147,21	25	6,97
129 613 00	13	174,3	159,20	25	8,37
129 614 00	14	186,5	171,22	25	9,91
129 615 00	15	198,7	183,25	25	11,58
129 616 00	16	210,9	195,29	25	13,38
129 617 00	17	223,0	207,35	25	15,34
129 618 00	18	235,2	219,41	25	17,40
129 619 00	19	247,3	231,48	25	19,65
129 620 00	20	259,5	243,55	25	21,91
129 621 00	21	271,6	255,63	25	24,42
129 622 00	22	283,8	267,72	25	27,00
129 623 00	23	295,9	279,80	25	29,70
129 624 00	24	308,1	291,90	25	32,52
129 625 00	25	320,2	303,99	25	35,51
129 626 00	26	332,4	316,09	30	38,48
129 627 00	27	344,5	328,19	30	41,70
129 628 00	28	356,7	340,29	30	45,06
129 629 00	29	368,8	352,39	30	48,54
129 630 00	30	380,9	364,49	30	52,25
129 631 00	31	393,1	376,60	40	55,68
129 632 00	32	405,2	388,71	40	59,55
129 633 00	33	417,4	400,82	40	63,56
129 634 00	34	429,5	412,93	40	67,69
129 635 00	35	441,6	425,04	40	71,94
129 636 00	36	453,8	437,15	40	76,34
129 637 00	37	465,9	449,26	40	80,85
129 638 00	38	478,0	461,37	40	85,49
129 640 00	40	502,3	485,60	40	95,31
129 645 00	45	563,0	546,19	40	121,78



Úpravy možné do
24h.

Zákazkové diely na
vyžiadanie.