


Dvojradowé ozubené kolesá ZRS s nábojom, ISO 28 B-2

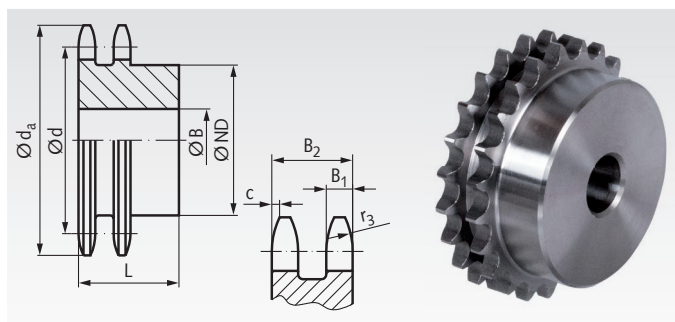

Materiál: Oceľ C45, nekalená.

Predvrtané.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 a sú zvarané v náboji.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12930800, ZRS, ISO 28 B-2, 8 zubov


ISO 28 B-2, Rozteč 1 3/4 x 1 1/4"

$B_1 = 28,8$ mm, $B_2 = 88,4$ mm $c = 5$ mm, $r_3 = 44$ mm

Produkt č. ZRS	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
129 308 00	8	133,8	116,15	74	25	120	5,7
129 309 00	9	148,1	129,96	88	25	120	7,6
129 310 00	10	162,4	143,84	100	25	120	9,8
129 311 00	11	176,6	157,77	112	25	120	12,3
129 312 00	12	190,8	171,74	125	25	120	15,1
129 313 00 ¹⁾	13	205,1	185,74	130	25	120	17,7
129 314 00 ¹⁾	14	219,3	199,76	130	25	120	20,3
129 315 00 ¹⁾	15	233,5	213,79	145	30	120	23,8
129 316 00 ¹⁾	16	247,7	227,84	160	30	120	27,7
129 317 00 ¹⁾	17	261,9	241,91	160	30	120	31,0
129 318 00 ¹⁾	18	276,1	255,98	160	30	120	34,5
129 319 00 ¹⁾	19	290,3	270,06	180	30	120	39,5
129 320 00 ¹⁾	20	304,4	284,14	180	30	120	43,4
129 321 00 ¹⁾	21	318,6	298,24	180	30	120	47,6
129 322 00 ¹⁾	22	332,8	312,34	180	30	120	51,9
129 323 00 ¹⁾	23	347,0	326,44	180	30	120	56,5
129 324 00 ¹⁾	24	361,1	340,54	180	30	120	61,2
129 325 00 ¹⁾	25	375,3	354,65	180	30	120	66,3
129 326 00 ¹⁾	26	389,5	368,77	180	30	120	71,5
129 328 00 ¹⁾	28	417,8	397,00	180	30	120	82,5
129 330 00 ¹⁾	30	446,1	425,24	180	30	120	94,6
129 335 00 ¹⁾	35	516,9	495,88	200	30	120	129,7
129 338 00 ¹⁾	38	559,4	538,27	200	30	120	152,6
129 340 00 ¹⁾	40	587,7	566,54	200	30	120	168,9
129 345 00 ¹⁾	45	658,5	637,22	200	40	150	219,8
129 350 00 ¹⁾	50	729,3	707,91	200	40	150	269,8
129 357 00 ¹⁾	57	828,3	806,89	200	40	150	348,9

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvarané v náboji.

Dvojradowé ozubené kolesá bez náboja ZRL, ISO 28 B-2

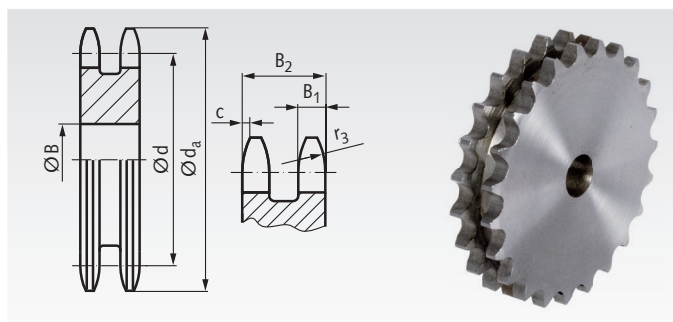

Materiál: Oceľ, nekalená.

Predvrtané.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12940800, ZRL, ISO 28 B-2, 8 zubov

ISO 28 B-2, Rozteč 1 3/4 x 1 1/4"

$B_1 = 28,8$ mm, $B_2 = 88,4$ mm $c = 5$ mm, $r_3 = 44$ mm

Produkt č. ZRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmotnosť kg
129 408 00	8	133,8	116,15	25	4,7
129 409 00	9	148,1	129,96	25	6,3
129 410 00	10	162,4	143,84	25	8,0
129 411 00	11	176,6	157,77	25	10,0
129 412 00	12	190,8	171,74	25	12,2
129 413 00	13	205,1	185,74	25	14,5
129 414 00	14	219,3	199,76	25	17,2
129 415 00	15	233,5	213,79	25	20,0
129 416 00	16	247,7	227,84	30	22,9
129 417 00	17	261,9	241,91	30	26,2
129 418 00	18	276,1	255,98	30	29,7
129 419 00	19	290,3	270,06	30	33,4
129 420 00	20	304,4	284,14	30	37,3
129 421 00	21	318,6	298,24	30	41,5
129 422 00	22	332,8	312,34	30	45,9
129 423 00	23	347,0	326,44	30	50,4
129 424 00	24	361,1	340,54	30	55,1
129 425 00	25	375,3	354,65	30	60,2
129 426 00	26	389,5	368,77	30	65,4
129 428 00	28	417,8	397,00	30	76,4
129 430 00	30	446,1	425,24	30	88,5
129 435 00	35	516,9	495,88	30	122,1
129 438 00	38	559,4	538,27	30	145,1
129 440 00	40	587,7	566,54	30	161,3
129 445 00	45	658,5	637,22	30	205,7
129 450 00	50	729,3	707,91	30	255,8
129 457 00	57	828,3	806,89	40	334,4
129 476 00	76	1097,2	1075,62	40	602,8



Úpravy možné do
24h.

Zákazkové diely na
vyžiadanie.

Dvojradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová ocel.

Vysokokvalitné dvojradové valčkové reťaze, pred napäté podľa DIN.

Informácie týkajúce sa výpočtu výkonu na strane 41.

S priamymi spojovacími článkami (veľkosť 06 s priamymi článkami).



Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch.

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Teplotný rozsah: -20°C do +120°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12000000,
Dvojradová valčková reťaz, 05 B-2

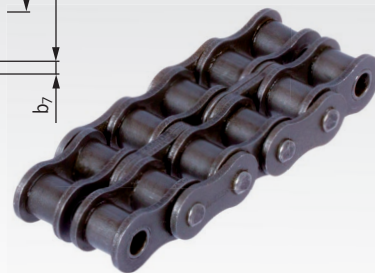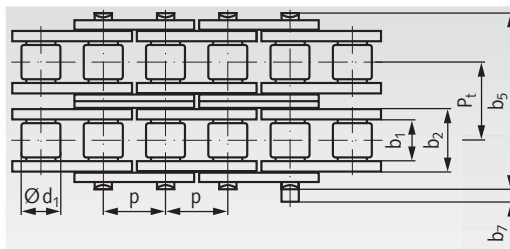

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútorná šírka p x b _{1min}		Vnútorná šírka b ₂	Valček- Ø d ₁	Šírka kolíka b ₅	Priečna rozsteč P _t	Presah cez b ₇ ²⁾	Pevnostné zaťaženie min.	Hmotnosť
		mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
05 B-2	120 000 00	8,0	x 3,0	-	4,77	5,00	14,3	5,64	3,1	0,36
06 B-2 ¹⁾	121 000 00 ¹⁾	9,525	x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	23,8	10,24	3,3	0,78
08 B-2	125 000 00	12,7	x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	31,0	13,92	3,9	1,36
10 B-2	126 000 00	15,875	x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	36,2	16,59	4,1	1,82
12 B-2	127 000 00	19,05	x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	42,2	19,46	4,6	2,38
16 B-2	128 000 00	25,4	x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	68,0	31,88	5,4	5,40
20 B-2	129 000 00	31,75	x 19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	79,7	36,45	6,1	7,20
24 B-2	129 500 00	38,1	x 25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	101,8	48,36	6,6	13,50
28 B-2 ³⁾	129 300 00 ³⁾	44,45	x 30,99	1 3/4 x 1 1/4	46,58	27,94	124,7	59,56	7,4	16,60
32 B-2 ³⁾	129 700 00 ³⁾	50,80	x 30,99	2 x 1 1/4	45,57	29,21	126,0	58,55	7,9	21,00

¹⁾ S priamymi článkami.

²⁾ Maximálne hodnoty pri spojovacom článku.

³⁾ Delivery only in whole packing units à 5m.

Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu veľkosť, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre dvojradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová ocel.



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom
č. 10/S: Spájací článok s závlačkou



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojite zalomený článok



č. 4/B: Vnútorný článok (potrebné 2 kusy)

Detaily: napr.:

Produkt č. 12000300,

Spájací článok č. 11/E, 05 B-2

DIN ISO č.	Produkt č. Spáj. článok č. 11/E	Produkt č. Spáj. článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Zalom. dvojité č. 15/C ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B ²⁾	Hmotnosť g
05 B-2	120 003 00	-	2	-	-	120 005 00	6	100 801 00	1,4
06 B-2	121 003 00	-	7	121 004 00	7	121 005 00	15	101 001 00	4
08 B-2	125 003 00	-	17	125 004 00	18	125 005 00	38	105 001 00	9
10 B-2	126 003 00	-	24	126 004 00	30	126 005 00	62	106 001 00	16
12 B-2	127 003 00	-	39	127 004 00	47	127 005 00	99	107 001 00	25
16 B-2	128 003 00	-	122	128 004 00	137	128 005 00	183	108 001 00	79
20 B-2	-	129 002 00	163	129 004 00	183	-	-	109 001 00	129
24 B-2	-	129 502 00	305	129 504 00	343	-	-	110 001 00	268
28 B-2	-	129 302 00	700	129 304 00	700	-	-	111 001 00	350
32 B-2	-	129 702 00	800	129 704 00	800	-	-	112 001 00	400

¹⁾ So zalomenými článkami sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.

²⁾ Potrebné sú 2 kusy.