


Dvojradowé ozubené kolesá ZRS s nábojom, ISO 32 B-2

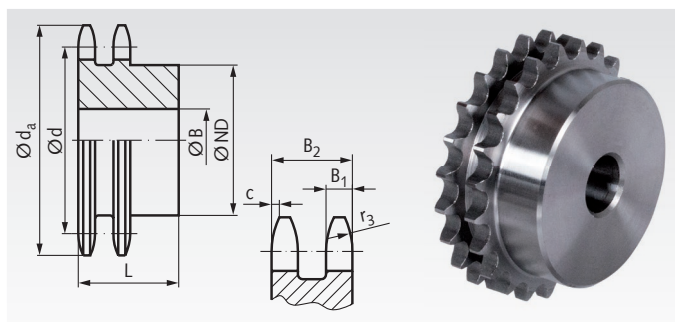

Materiál: Oceľ C45, nekalená.

Predvrtané.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 a sú zvarané v náboji.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12970800, ZRS, ISO 32 B-2, 8 zubov


ISO 32 B-2, Rozteč 2 x 1 1/4"

$B_1 = 28,8 \text{ mm}$, $B_2 = 87,4 \text{ mm}$ $c = 6 \text{ mm}$, $r_3 = 51 \text{ mm}$

Produkt č. ZRS	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
129 708 00	8	155,6	132,75	82	30	120	7,6
129 709 00	9	172,0	148,53	88	30	120	9,8
129 710 00	10	188,3	164,39	104	30	120	12,7
129 711 00	11	204,6	180,31	120	30	120	16,0
129 712 00 ¹⁾	12	220,8	196,28	133	30	120	19,5
129 713 00 ¹⁾	13	237,1	212,27	145	30	120	23,3
129 714 00 ¹⁾	14	253,3	228,29	160	30	120	27,7
129 715 00 ¹⁾	15	269,6	244,33	160	30	120	31,4
129 716 00 ¹⁾	16	285,8	260,39	160	30	120	35,3
129 717 00 ¹⁾	17	302,0	276,46	180	30	120	41,0
129 718 00 ¹⁾	18	318,2	292,55	180	30	120	45,5
129 719 00 ¹⁾	19	334,4	308,64	200	30	120	51,8
129 720 00 ¹⁾	20	350,6	324,74	200	30	120	56,9
129 721 00 ¹⁾	21	366,8	340,84	200	30	120	62,3
129 722 00 ¹⁾	22	383,0	356,96	200	30	120	68,1
129 723 00 ¹⁾	23	399,2	373,07	200	30	120	74,0
129 724 00 ¹⁾	24	415,4	389,19	200	30	120	80,1
129 725 00 ¹⁾	25	431,6	405,32	200	30	120	86,7
129 726 00 ¹⁾	26	447,8	421,45	200	30	120	93,5
129 727 00 ¹⁾	27	464,0	437,58	200	30	120	100,5
129 728 00 ¹⁾	28	480,2	453,72	200	30	120	107,8
129 730 00 ¹⁾	30	512,6	485,99	200	30	120	123,5
129 735 00 ¹⁾	35	593,5	566,72	200	30	120	167,1
129 740 00 ¹⁾	40	674,4	647,47	200	40	120	217,4
129 745 00 ¹⁾	45	755,3	728,25	220	40	148	284,8
129 750 00 ¹⁾	50	836,2	809,04	220	40	148	349,6
129 757 00 ¹⁾	57	949,4	922,16	220	40	148	452,0

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvarané v náboji.

Dvojradowé ozubené kolesá bez náboja ZRL, ISO 32 B-2

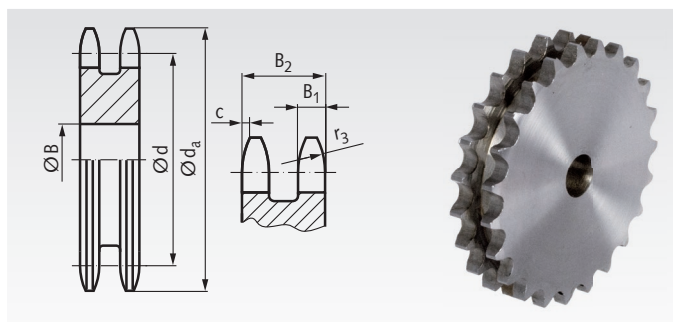

Materiál: Oceľ, nekalená.


Predvrtané.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12980800, ZRL, ISO 32 B-2, 8 zubov

ISO 32 B-2, Rozteč 2 x 1 1/4"

$B_1 = 28,8 \text{ mm}$, $B_2 = 87,4 \text{ mm}$ $c = 6 \text{ mm}$, $r_3 = 51 \text{ mm}$

Produkt č. ZRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmotnosť kg
129 808 00	8	155,6	132,75	25	6,6
129 809 00	9	172,0	148,53	25	8,6
129 810 00	10	188,3	164,39	25	10,9
129 811 00	11	204,6	180,31	30	13,3
129 812 00	12	220,8	196,28	30	16,2
129 813 00	13	237,1	212,27	30	19,3
129 814 00	14	253,3	228,29	30	22,8
129 815 00	15	269,6	244,33	30	26,5
129 816 00	16	285,8	260,39	30	30,4
129 817 00	17	302,0	276,46	30	34,7
129 818 00	18	318,2	292,55	30	39,2
129 819 00	19	334,4	308,64	30	44,0
129 820 00	20	350,6	324,74	30	49,2
129 821 00	21	366,8	340,84	30	54,5
129 822 00	22	383,0	356,96	30	60,3
129 823 00	23	399,2	373,07	30	66,2
129 824 00	24	415,4	389,19	30	72,4
129 825 00	25	431,6	405,32	30	78,9
129 826 00	26	447,8	421,45	30	85,7
129 828 00	28	480,2	453,72	30	100,1
129 830 00	30	512,6	485,99	30	115,7
129 835 00	35	593,5	566,72	30	159,3
129 838 00	38	642,0	615,17	30	189,0
129 840 00	40	674,4	647,47	40	209,7
129 845 00	45	755,3	728,25	40	267,5
129 850 00	50	836,2	809,04	40	332,4
129 857 00	57	949,4	922,16	40	434,7
129 860 00	60	997,9	970,65	40	482,7
129 876 00	76	1256,7	1229,28	40	782,0



Úpravy možné do
24h.

Zákazkové diely na
vyžiadanie.

Dvojradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová ocel.

Vysokokvalitné dvojradové valčkové reťaze, pred napäté podľa DIN.

Informácie týkajúce sa výpočtu výkonu na strane 41.

S priamymi spojovacími článkami (veľkosť 06 s priamymi článkami).



Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch.

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Teplotný rozsah: -20°C do +120°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12000000,
Dvojradová valčková reťaz, 05 B-2

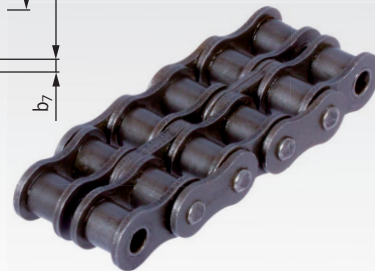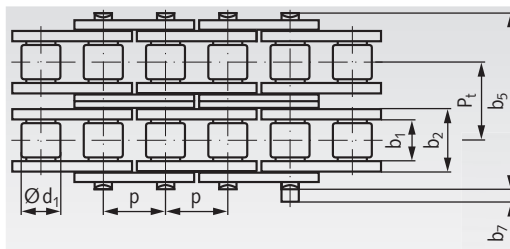

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútorná šírka		Vnútorná šírka b ₂	Valček-Ø d ₁	Šírka kolíka b ₅	Pričná rozsteč P _t	Presah cez b ₇ ²⁾	Pevnostné zaťaženie min. kN	Hmotnosť kg/m
		mm	inch							
05 B-2	120 000 00	8,0	x 3,0	-	4,77	5,00	14,3	5,64	3,1	0,36
06 B-2 ¹⁾	121 000 00 ¹⁾	9,525	x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	23,8	10,24	3,3	0,78
08 B-2	125 000 00	12,7	x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	31,0	13,92	3,9	1,36
10 B-2	126 000 00	15,875	x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	36,2	16,59	4,1	1,82
12 B-2	127 000 00	19,05	x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	42,2	19,46	4,6	2,38
16 B-2	128 000 00	25,4	x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	68,0	31,88	5,4	5,40
20 B-2	129 000 00	31,75	x 19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	79,7	36,45	6,1	7,20
24 B-2	129 500 00	38,1	x 25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	101,8	48,36	6,6	13,50
28 B-2 ³⁾	129 300 00 ³⁾	44,45	x 30,99	1 3/4 x 1 1/4	46,58	27,94	124,7	59,56	7,4	16,60
32 B-2 ³⁾	129 700 00 ³⁾	50,80	x 30,99	2 x 1 1/4	45,57	29,21	126,0	58,55	7,9	21,00

¹⁾ S priamymi článkami.

²⁾ Maximálne hodnoty pri spojovacom článku.

³⁾ Delivery only in whole packing units à 5m.

Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu veľkosť, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre dvojradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová ocel.



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom
č. 10/S: Spájací článok s závlačkou



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojite zalomený článok



č. 4/B: Vnútorný článok (potrebné 2 kusy)

Detaily: napr.:

Produkt č. 12000300,

Spájací článok č. 11/E, 05 B-2

DIN ISO č.	Produkt č. Spáj. článok č. 11/E	Produkt č. Spáj. článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Zalom. dvojité č. 15/C ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B ²⁾	Hmotnosť g
05 B-2	120 003 00	-	2	-	-	120 005 00	6	100 801 00	1,4
06 B-2	121 003 00	-	7	121 004 00	7	121 005 00	15	101 001 00	4
08 B-2	125 003 00	-	17	125 004 00	18	125 005 00	38	105 001 00	9
10 B-2	126 003 00	-	24	126 004 00	30	126 005 00	62	106 001 00	16
12 B-2	127 003 00	-	39	127 004 00	47	127 005 00	99	107 001 00	25
16 B-2	128 003 00	-	122	128 004 00	137	128 005 00	183	108 001 00	79
20 B-2	-	129 002 00	163	129 004 00	183	-	-	109 001 00	129
24 B-2	-	129 502 00	305	129 504 00	343	-	-	110 001 00	268
28 B-2	-	129 302 00	700	129 304 00	700	-	-	111 001 00	350
32 B-2	-	129 702 00	800	129 704 00	800	-	-	112 001 00	400

¹⁾ So zalomenými článkami sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.

²⁾ Potrebné sú 2 kusy.