

Heavy duty transport castors with perforated plate, PU pás


Otočné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: Prothane®,
Cast polyurethane 95 +/-3° Shore A.
Teleso kolesa: hliník, skrutkované.
Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.
Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre vysoké zaťaženie. Nezanedbáva stopy a odolnosť voči oderu. Priaznivá odolnosť voči olejom, masťnote, benzínu a chemikáliám.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.
77761080H, Heavy duty swivel castor, PU, D 80 mm

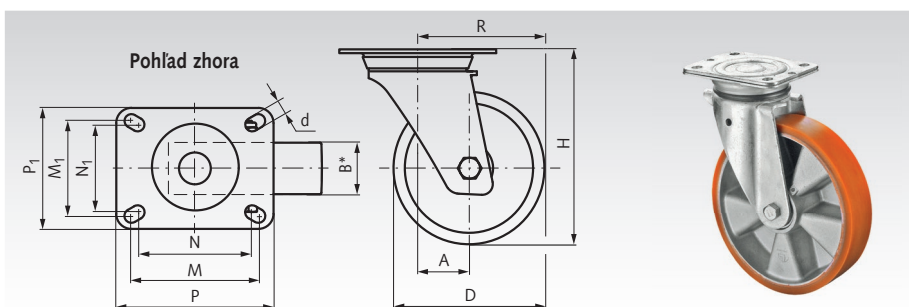

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 610 80H	80	40	127	42	82	9	105	85	85	65	75	55	250	1,2
777 611 00H	100	40	137	42	92	9	105	85	85	65	75	55	280	1,4
777 611 25H	125	50	178	46	108,5	11**	138	110	105	75	-	-	450	3,0
777 611 50H	150	50	209	48	123	11**	138	110	105	75	-	-	550	3,3
777 612 00H	200	50	255	52	152	11**	138	110	105	75	-	-	600	3,7


Otočné kolieska s brzdou

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: Prothane®,
Cast polyurethane 95 +/-3° Shore A.
Teleso kolesa: hliník, skrutkované.
Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.
Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre vysoké zaťaženie. Nezanedbáva stopy a odolnosť voči oderu. Priaznivá odolnosť voči olejom, masťnote, benzínu a chemikáliám.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.
77762080H, Heavy duty swivel castor with brake, PU, D 80 mm

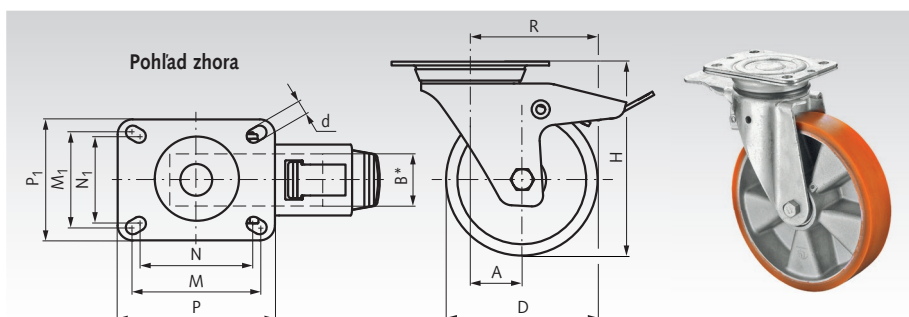

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 620 80H	80	40	127	42	82	9	105	85	85	65	75	55	250	1,6
777 621 00H	100	40	137	42	92	9	105	85	85	65	75	55	280	2,0
777 621 25H	125	50	178	46	108,5	11**	138	110	105	75	-	-	450	3,4
777 621 50H	150	50	209	48	123	11**	138	110	105	75	-	-	550	3,7
777 622 00H	200	50	255	52	152	11**	138	110	105	75	-	-	600	4,1


Pevné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: Prothane®,
Cast polyurethane 95 +/-3° Shore A.
Teleso kolesa: hliník, skrutkované.
Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre vysoké zaťaženie. Nezanedbáva stopy a odolnosť voči oderu. Priaznivá odolnosť voči olejom, masťnote, benzínu a chemikáliám.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č.
77763080H, Heavy duty fixed castor, PU, D 80 mm

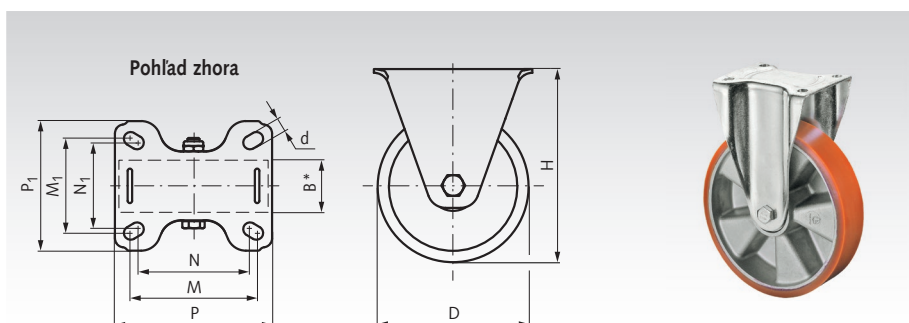

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 630 80H	80	40	127	9	105	87	83	65	73	52	250	0,9
777 631 00H	100	40	137	9	105	87	83	65	73	52	280	1,2
777 631 25H	125	50	178	11**	135	112	105	75	-	-	450	2,0
777 631 50H	150	50	209	11**	135	112	105	75	-	-	550	2,3
777 632 00H	200	50	255	11**	135	112	105	75	-	-	600	2,7

* Šírka kolesa ** Bez dlhého otvoru, otvor s Ø d.