

Super heavy duty transport castors with perforated plate, PU pás

Otočné kolieska

Materiál: Vidlica: Oceľ, pozinkovaná.
Behúň: Prothane®, liaty polyuretán 95 +/-3° Shore A.

Teleso kolesa: Cast iron, skrutkovaný.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.


Otočné ložisko: guľôčkové ložisko.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre veľmi vysoké zaťaženie. Nezanecháva stopy a odolnosť voči oderu. Priaznivá odolnosť voči olejom, masťnote, benzínu a chemikáliám.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 77761100SH, Super heavy duty swivel castor, PU, D 80 mm

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	N ₂ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 611 00SH	100	50	145	35	85	11	138	110	105	80	-	-	75	400	4,3
777 611 25SH	125	50	170	50	112,5	11	138	110	105	80	-	-	75	550	5,1
777 611 50SH	150	50	195	60	135	11	138	110	105	80	-	-	75	800	6,1
777 612 00SH	200	50	245	60	160	11	138	110	105	80	-	-	75	1000	7,1

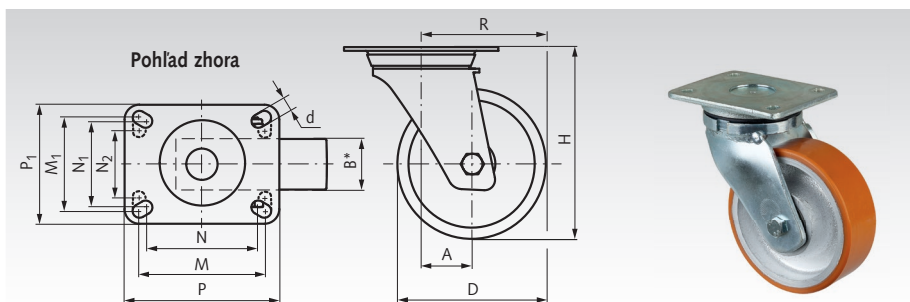

Otočné kolieska s brzdou

Materiál: Vidlica: Oceľ, pozinkovaná.
Behúň: Prothane®, liaty polyuretán 95 +/-3° Shore A.

Teleso kolesa: Cast iron, skrutkovaný.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.


Otočné ložisko: guľôčkové ložisko.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre veľmi vysoké zaťaženie. Nezanecháva stopy a odolnosť voči oderu. Priaznivá odolnosť voči olejom, masťnote, benzínu a chemikáliám.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 77762100SH, Super heavy duty swivel castor with brake, PU, D 80 mm

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	N ₂ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 621 00SH	100	50	145	35	85	11	138	110	105	80	-	-	75	400	4,6
777 621 25SH	125	50	170	50	112,5	11	138	110	105	80	-	-	75	550	5,8
777 621 50SH	150	50	195	60	135	11	138	110	105	80	-	-	75	800	6,7
777 622 00SH	200	50	245	60	160	11	138	110	105	80	-	-	75	1000	7,3

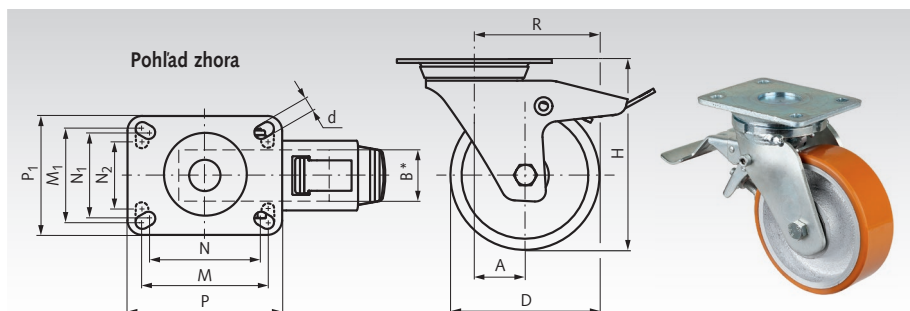

Pevné kolieska

Materiál: Vidlica: Oceľ, pozinkovaná.
Behúň: Prothane®, liaty polyuretán 95 +/-3° Shore A.

Teleso kolesa: Cast iron, skrutkovaný.


Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.

Na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné pre veľmi vysoké zaťaženie. Nezanecháva stopy a odolnosť voči oderu. Priaznivá odolnosť voči olejom, masťnote, benzínu a chemikáliám.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 77763100SH, Super heavy duty fixed castor, PU, D 80 mm

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	M ₁ mm	N mm	N ₁ mm	N ₂ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 631 00SH	100	50	145	11	138	110	105	80	-	-	75	400	3,1
777 631 25SH	125	50	170	11	138	110	105	80	-	-	75	550	4,0
777 631 50SH	150	50	195	11	138	110	105	80	-	-	75	800	4,8
777 632 00SH	200	50	245	11	138	110	105	80	-	-	75	1000	6,1

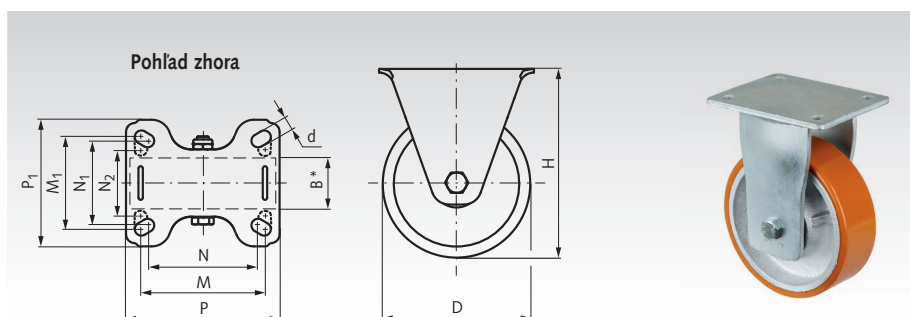

* Šírka kolesa