

Vedenia DZ 5321, šírka 19.1 mm, až do 160 kg, výsuv nad rozmer

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Uzamknutie v uzatvorenej pozícii.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 / 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64904030, Vedenia DZ 5321

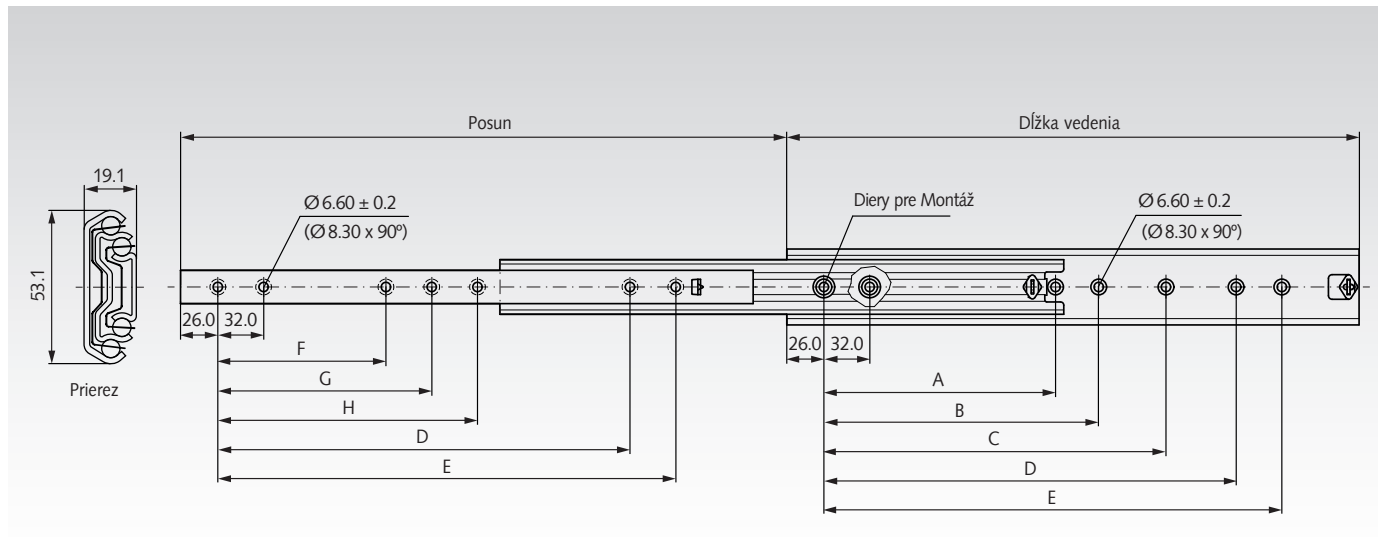

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Nosnosť ¹⁾ pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 040 30	DZ5321-0030	300	323,5	-	-	-	192	224	-	-	-	130 / 120	1,73
649 040 35	DZ5321-0035	350	373,5	-	-	-	224	256	-	-	-	140 / 120	2,04
649 040 40	DZ5321-0040	400	423,5	-	160	192	288	320	128	160	-	150 / 130	2,34
649 040 45	DZ5321-0045	450	473,5	-	160	192	320	352	128	160	-	160 / 140	2,64
649 040 50	DZ5321-0050	500	523,5	-	192	224	384	416	160	192	-	160 / 140	2,94
649 040 55	DZ5321-0055	550	573,5	-	192	224	416	448	160	192	-	160 / 140	3,25
649 040 60	DZ5321-0060	600	623,5	-	256	288	480	512	192	256	-	150 / 120	3,55
649 040 70	DZ5321-0070-A	700	723,5	288	320	544	576	608	256	288	544	130 / 110	4,16
649 040 80	DZ5321-0080-A	790	803,5	-	352	384	672	704	320	352	384	100 / 100	4,72
649 040 90	DZ5321-0090-A	900	923,5	-	448	480	768	800	384	384	416	90 / 80	5,33
649 040 99	DZ5321-0100-A	1000	1023,5	448	480	512	864	896	448	480	-	80 / 70	5,87
649 040 11	DZ5321-0110-A	1100	1123,5	448	544	576	992	1024	480	480	512	70 / 60	6,39

¹⁾ Pri 10,000 / 80,000 cyklov.

Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápusťná M5/6mm zápusťná.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž.