

Vedenia DS 5321, šírka 19.1 mm, až do 180 kg, výsuv nad rozmer

Materiál:

Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Uzamknutie v uzatvorenej pozícii.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 / 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64944030, Vedenia DS 5321

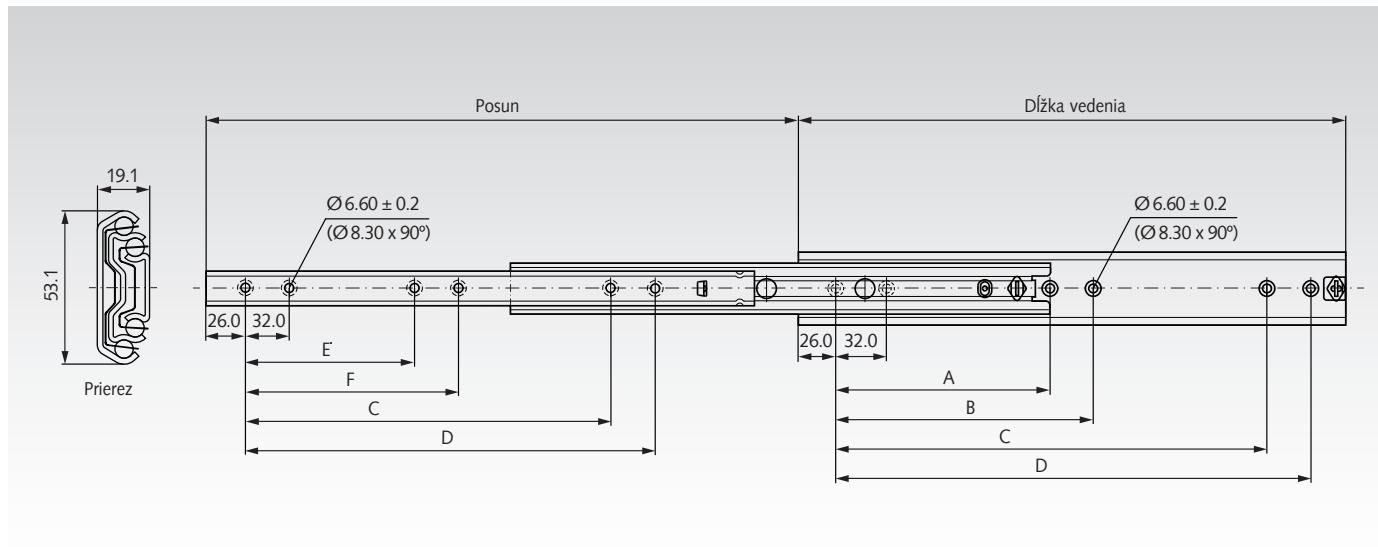

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť ¹⁾ pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 440 30	DS5321-0030	300	323,5	-	-	192	224	-	-	140 / 120	1,66
649 440 35	DS5321-0035	350	373,5	-	-	224	256	-	-	150 / 130	1,95
649 440 40	DS5321-0040	400	423,5	160	192	288	320	128	160	160 / 140	2,25
649 440 45	DS5321-0045	450	473,5	160	192	320	352	128	160	170 / 150	2,56
649 440 50	DS5321-0050	500	523,5	192	224	384	416	160	192	180 / 160	2,82
649 440 55	DS5321-0055	550	573,5	192	224	416	448	160	192	170 / 150	3,12
649 440 60	DS5321-0060	600	623,5	256	288	480	512	192	256	160 / 130	3,41
649 440 70	DS5321-0070	700	723,5	288	320	576	608	256	288	130 / 110	4,03
649 440 80	DS5321-0080	790	803,5	352	384	672	704	320	352	100 / 100	4,52

¹⁾ Pri 10,000 / 80,000 cyklov.

Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápuštná M5/6mm zápuštná.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž.