


Jednoradové valčkové reťaze Lambda DIN ISO 606 (prv DIN 8187), samomazné, Premium

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ, puzdrá zo spekaného kovu.

Samomazné jednoradové valčkové reťaze in premium quality. Seamless sinter metal bushes, filled with NSF-H1 high-performance lubricate. Special treated pins. Sizes 08 to 16 with centre sink riveting. Dynamicky rednapäté. Zložené články (veľkosť 06 s priamymi článkami). Reťaze s nepárny počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch. Connecting links with ring coin plate for higher strength.

Teplotný rozsah: -10° do +150°C.

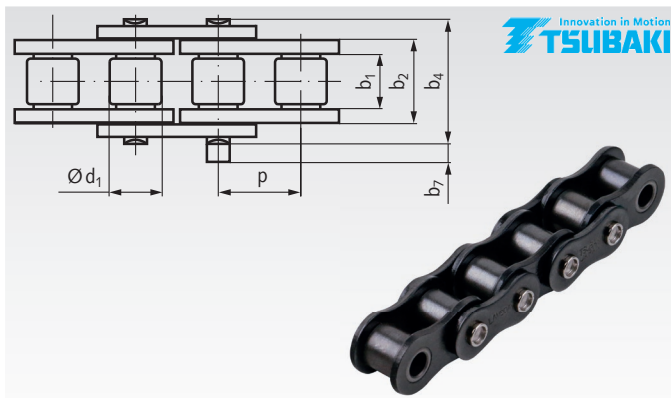

Informácie potrebné na objednanie: napr: Produkt č. 10177000L, Valčková reťaz Lambda 06 B-1

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútna šírka				Vnútna šírka b ₂ mm	Valček- Ø d ₁ mm	Kolík Ø d ₂ mm	Šírka kolíka b ₄ mm	Presah cez b ₇ ²⁾ mm	Pevnostné zaťaženie min. kN	Hmotnosť kg/m
		p x b _{1min}										
		mm		inch								
06 B-1 ¹⁾	101 770 00L	9,525	x	5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	3,28	13,5	3,3	8,9	0,39
08 B-1	105 770 00L	12,7	x	7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	4,45	17,0	3,9	17,8	0,70
10 B-1	106 770 00L	15,875	x	9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	5,08	19,6	4,1	22,2	0,95
12 B-1	107 770 00L	19,05	x	11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	5,72	22,7	4,6	28,9	1,25
16 B-1	108 770 00L	25,4	x	17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	8,28	36,1	5,4	60,0	2,70
20 B-1	109 770 00L	31,75	x	19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	10,19	43,2	6,1	95,0	3,85
24 B-1	110 770 00L	38,1	x	25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	14,63	53,4	6,6	160,0	7,45

¹⁾ S priamymi článkami

²⁾ Maximálne hodnoty pri spájacom článku

Prosím pozor: Balenie je 5m s uzamykacím článkom.

Ak potrebujete špeciálnu dĺžku, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Pre špeciálne dĺžky, spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre jednoradové valčkové reťaze Lambda DIN ISO 606 (prv DIN 8187), Premium

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10177003L, Spájací článok č. 11/E, Lambda 06 B-1



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom



č. 10/S: Spájací článok s závlačkou



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojité zalomený článok

DIN ISO č.	Produkt č. Spojovací článok č. 11/E	Hmotnosť g	Produkt č. Spájací článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Dvojité zalomenie č. 15/C ¹⁾	Hmotnosť g
06 B-1	101 770 03L	4	-	-	101 770 04L	4	101 770 05L	9
08 B-1	105 770 03L	9	-	-	105 770 04L	9	105 770 05L	18
10 B-1	106 770 03L	13	-	-	106 770 04L	15	106 770 05L	31
12 B-1	107 770 03L	21	-	-	107 770 04L	24	107 770 05L	48
16 B-1	108 770 03L	66	-	-	108 770 04L	80	108 770 05L	140
20 B-1	-	-	109 770 02L	108	109 770 04L	145	109 770 05L	279
24 B-1	-	-	110 770 02L	286	110 770 04L	293	110 770 05L	580

¹⁾ Použitím zalomeného článku sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.