

Pohyblivé lineárne vedenia DA 0118 RC s guľičkovým vozíkom, šírka 50 mm

Materiál: Dáha je vyrobená z hliníka.

Vozík: Teleso z hliníka s plastovými tesneniami.

Na výber: S guľičkami z nerezovej ocele (mazané) alebo polymérovými guľičkami (nemazané).

Lineárne vedenie pre univerzálne použitie.

- Na výber sú štyri dĺžky dráhy (na skrátenie zákazníkom).
- Dráha na voľbe bez otvorov, alebo s montážnymi otvormi
- Na dráhe môže byť použitých niekoľko vozíkov.
- Odolnosť proti korózii a špine.
- Všetky časti musia byť objednané samostatne.
- Dlhá životnosť, testovaná na 100,000 metroch jazdnej vzdialenosti.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.


Informácie potrebné na objednanie: napr.:
 1x Prod. č. 64980501, Vozík s nerezovými guľičkami,
 1x Prod. č. 64980506, Dráha 600mm,
 1x Prod. č. 64980503, Koncová záťažka (2 kusy)



Accuride

Produkt č. 649 805 06H
 Produkt č. 649 805 12H
 Produkt č. 649 805 18H
 Produkt č. 649 805 24H
 s montážnymi otvormi


1) Pre dĺžku 2400 mm
 na oboch koncoch.
 Ostatné dĺžky len na
 jednej strane.

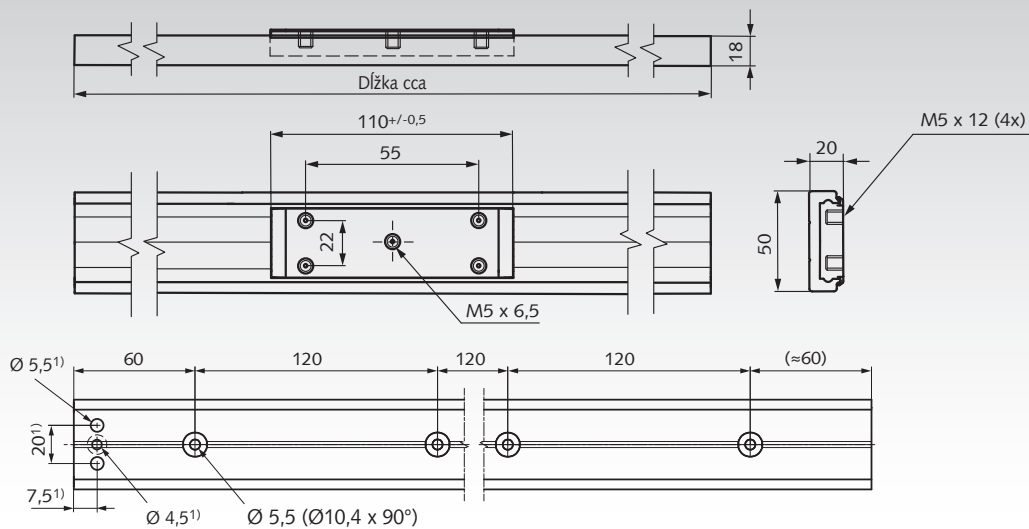


Produkt č.	Produkt	Nosnosť v kg závisí od montážnej pozície a počtu vozíkov									Hmot. g
		vertikálne montované			horizontálne montované, ležiace			horizontálne montované, visiace**			
		1 vozík	2 vozíky	3 vozíky	1 vozík	2 vozíky	3 vozíky	1 vozík	2 vozíky	3 vozíky	
649 805 01	Vozík s nerezovými guľičkami	150	300	375	90	180	206	90	180	206	190
649 805 02	Vozík s polymérovými guľičkami	90	180	225	54	108	124	54	108	124	150
649 805 06	Dráha, dĺžka 600mm										485
649 805 06H	Dráha, dĺžka 600mm s otvormi										480
649 805 12	Dráha, dĺžka 1200mm										965
649 805 12H	Dráha, dĺžka 1200mm s otvormi										960
649 805 18	Dráha, dĺžka 1800mm										1450
649 805 18H	Dráha, dĺžka 1800mm s otvormi										1440
649 805 24	Schiene 2400mm										1930
649 805 24H	Dráha, dĺžka 2400mm										1920
649 805 03*	Koncová záťažka (2 kusy)*										20

* 2 kusy. 2 skrutky sú súčasťou balenia.


** Pre dĺžky kolajníc od 1200 mm a rozstupy vozíkov min. 400 mm.



Vozík (s montážnou pomôckou) a koncovými záťažkami, musí byť objednaný samostatne.



Na voľbe bez otvorov, alebo s montážnymi otvormi.



Zaťaženia závisia od montážnej pozície (pozri tabuľku).

Poznámka

Nie sú odporúčané pre aplikácie s vysokými krútiacimi momentami. Pripevnite dráhu na pevný a rovný povrch. Odporúčané upevnenie: M5 zápusťná skrutka alebo 5mm zápusťná skrutka do dreva. S montážnou pomôckou zatlačte vozíky veľmi opatrne na dráhu.

Hmotnosť sa rozmiestni na vozíkoch rovnomerne. Sú možné neohraničené dĺžky dráh. Na to musia byť konce mleté.