


Dvojradové valčkové reťaze Lambda DIN ISO 606 (prv DIN 8187), samomazné, Premium

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ, puzdrá zo spekaného kovu.

Samomazné dvojradové valčkové reťaze in premium quality. Seamless sinter metal bushes, filled with NSF-H1 high-performance lubricate. Special treated pins. Dynamicky rednapäté. Zložené články (veľkosť 06 s priamymi článkami). Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch. Connecting links with ring coin plate for higher strength.

Teplotný rozsah: -10° do +150°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12177000L, Dvojradová valčková reťaz Lambda, 06 B-2

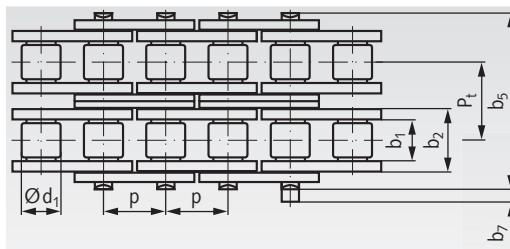

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútorná šírka p x b _{1min}			Vnútorná šírka b ₂ mm	Valček- Ø d ₁ mm	Šírka kolíka b ₅ mm	Pričná rozsteč P _t mm	Presah cez b ₇ ²⁾ mm	Pevnostné zaťaženie min. kN	Hmotnosť kg/m
		mm	x	inch							
06 B-2 ¹⁾	121 770 00L ¹⁾	9,525	x	5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	23,8	10,24	3,3	0,78
08 B-2	125 770 00L	12,7	x	7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	31,0	13,92	3,9	1,36
10 B-2	126 770 00L	15,875	x	9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	36,2	16,59	4,1	1,82
12 B-2	127 770 00L	19,05	x	11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	42,2	19,46	4,6	2,38
16 B-2	128 770 00L	25,4	x	17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	68,0	31,88	5,4	5,40
20 B-2	129 770 00L	31,75	x	19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	79,7	36,45	6,1	7,20
24 B-2	129 775 00L	38,1	x	25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	101,8	48,36	6,6	13,50

¹⁾ S priamymi článkami

²⁾ Maximálne hodnoty pri spájacom článku

Prosím pozor: Balenie je 5m s uzamykacím článkom.

Ak potrebujete špeciálnu dĺžku, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Pre špeciálne dĺžky, spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre dvojradové valčkové reťaze Lambda DIN ISO 606 (prv DIN 8187), Premium

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12177003L, Spájací článok č. 11/E, Lambda, 06 B-2



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom



č. 10/S: Spájací článok s závlačkou



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojité zalomený článok



DIN ISO č.	Produkt č. Spojovací článok č. 11/E	Hmotnosť g	Produkt č. Spájací článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Dvojité zalomenie č. 15/C ¹⁾	Hmotnosť g
06 B-2	121 770 03L	7	-	-	121 770 04L	7	121 770 05L	15
08 B-2	125 770 03L	17	-	-	125 770 04L	18	125 770 05L	38
10 B-2	126 770 03L	24	-	-	126 770 04L	30	126 770 05L	62
12 B-2	127 770 03L	39	-	-	127 770 04L	47	127 770 05L	99
16 B-2	128 770 03L	122	128 770 02L	122	128 770 04L	137	128 770 05L	183
20 B-2	-	-	129 770 02L	163	129 770 04L	183	129 770 05L	245
24 B-2	-	-	129 775 02L	305	129 775 04L	343	129 775 05L	458

¹⁾ Použitím zalomeného článku sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.