

Dvojradové valčkové reťaze Neptune™ DIN ISO 606 (prv DIN 8187), odolné proti korózii


Materiál: Špeciálna reťazová oceľ, poniklovaná, with corrosion protection coating.

Premium duplex-strand roller chains with good corrosion resistance, but still highly loadable. Plates, bushes, pins and rollers with high-resilient coating against moisture and alkaline cleaning agents. Performance and dimensions according to DIN. Dynamicky rednapäté. Zložené články (veľkosť 06 s priamymi článkami). Reťaze s nepárny počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch.

Teplotný rozsah: -10°C do +60°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva do +150 °C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12166000N, Dvojradová valčková reťaz Neptune, 06 B-2

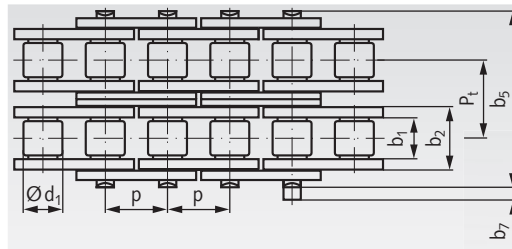

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútna šírka p x b _{1min}				Vnútna šírka b ₂	Valček- Ø d ₁	Šírka kolíka b ₅	Priečna rozsteč P _t	Presah cez b ₇ ²⁾	Pevnostné zaťaženie min.	Hmotnosť
		mm		inch		mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
06 B-2 ¹⁾	121 660 00N ¹⁾	9,525	x	5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	23,8	10,24	3,3	17	0,78
08 B-2	125 660 00N	12,7	x	7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	31,0	13,92	3,9	32	1,36
10 B-2	126 660 00N	15,875	x	9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	36,2	16,59	4,1	44,5	1,82
12 B-2	127 660 00N	19,05	x	11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	42,2	19,46	4,6	61	2,38
16 B-2	128 660 00N	25,4	x	17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	68,0	31,88	5,4	128	5,40
20 B-2	129 660 00N	31,75	x	19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	79,7	36,45	6,1	197	7,20

¹⁾ S priamymi článkami.

²⁾ Maximálne hodnoty pri spojovacom článku.

Prosím pozor: Balenie je 5m s uzamykacím článkom.

Ak potrebujete špeciálnu dĺžku, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Pre špeciálne dĺžky, spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre dvojradové valčkové reťaze Neptune™ DIN ISO 606 (prv DIN 8187), odolné proti korózii

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ, poniklovaná, with corrosion protection coating.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12166003N, Spájací článok č.11/E, Neptune, 06 B-2



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom



č. 10/S: Spájací článok s závlačkou



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojité zalomený článok



DIN ISO č.	Produkt č. Spájací článok č. 11 / E	Hmotnosť g	Produkt č. Spájací článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený č. 12 / L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Dvojité zalomenie č. 15/C ¹⁾	Hmotnosť g
06 B-2	121 660 03N	7	-	-	121 660 04N	7	121 660 05N	15
08 B-2	125 660 03N	17	-	-	125 660 04N	18	125 660 05N	38
10 B-2	126 660 03N	24	-	-	126 660 04N	30	126 660 05N	62
12 B-2	127 660 03N	39	-	-	127 660 04N	47	127 660 05N	99
16 B-2	128 660 03N	122	-	-	128 660 04N	137	128 660 05N	183
20 B-2	-	-	129 660 02N	163	129 660 04N	183	-	-

¹⁾ So zalomenými článkami sa výkon a veľkosť záťaže redukovujú o 20%.