

Klíbové oká vhodné na veľké zaťaženie GTE Economy-Line, bezúdržbové, vnútorný závit

Materiál teleso: Oceľ C45 (AISI 1045), kované, pozinkované.

Materiál vonkajší krúžok: Oceľ s PTFE vrstvou.

Materiál vnútorný krúžok: Oceľ 105Cr4 (AISI 52100),

kalená, brúsená a leštená.

DIN ISO 12240-4 (DIN 648) rozmerový rad K a/alebo

DIN ISO 8139 / CETOP RP 103 P, pozri poznámku pod čiarou.


Pre vysoké, radiálne a axiálne striedavé zaťaženia.

Kľzné rýchlosti až do 10 m/min.

Tabuľky zaťaženia na stranách 800 - 801.

IR = Vnútorný pravý závit. **IL** = Vnútorný ľavý závit.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 63260500E, Klíbové oko GTE, IR

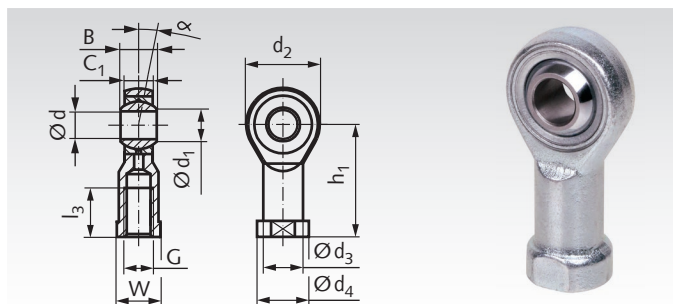

Produkt č. IR pravý	Produkt č. IL ľavý	d ^{H7} mm	B-0,12 mm	C ₁ ±0,5 mm	d ₁ mm	d ₂ ^{max} mm	d ₃ ≈ mm	d ₄ ^{max} mm	h ₁ mm	l ₃ ^{min} mm	Závit ISO DIN 13 6H G mm	W mm	Uhol nakl. α °	Hmot. g
632 605 00E ¹⁾	632 705 00E ¹⁾	5	8	6	7,7	19	9	12	27±1,2	8	M5	9	13	16
632 606 00E ²⁾	632 706 00E ¹⁾	6	9	6,75	8,9	21	10	14	30±1,2	9	M6	11	13	22
632 608 00E ²⁾	632 708 00E ¹⁾	8	12	9	10,4	25	12,5	17	36±1,2	12	M8	14	14	47
632 610 00E ¹⁾	632 710 00E ¹⁾	10	14	10,5	12,9	29	15	20	43±1,2	15	M10	17	13	77
632 611 00E ³⁾	-	10	14	10,5	12,9	29	15	20	43±1,2	15	M10x1,25	17	13	77
632 612 00E ¹⁾	632 712 00E ¹⁾	12	16	12	15,4	33	17,5	23	50±1,2	18	M12	19	13	100
632 613 00E ³⁾	-	12	16	12	15,4	33	17,5	23	50±1,2	18	M12x1,25	19	13	100
632 616 00E ¹⁾	632 716 00E ¹⁾	16	21	15	19,3	43	22	29	64±1,2	24	M16	22	15	220
632 617 00E ³⁾	-	16	21	15	19,3	43	22	29	64±1,2	24	M16x1,5	22	15	220
632 620 00E ²⁾	632 720 00E ¹⁾	20	25	18	24,3	51	27,5	37	77±1,7	30	M20x1,5	30	14	420
632 622 00E ¹⁾	-	22	28	20	25,8	55	30	40	84±1,7	33	M22x1,5	32	15	540
632 625 00E ²⁾	632 725 00E ¹⁾	25	31	22	29,6	61	33,5	44	94±1,7	36	M24x2	36	15	720
632 630 00E ¹⁾	632 730 00E ¹⁾	30	37	25	34,8	71	40	52	110±2,1	45	M30x2	41	17	1100
632 631 00E ³⁾	-	30	37	25	34,8	71	40	52	110±2,1	45	M27x2	41	17	1100
632 635 00E ²⁾	-	35	43	28	37,7	81	46	60	125±2,1	56	M36x2	50	16	1600

¹⁾ DIN ISO 12240-4 K.

²⁾ DIN ISO 12240-4 K a DIN ISO 8139 / CETOP.

³⁾ DIN ISO 8139 / CETOP.

Klíbové oká vhodné na veľké zaťaženie GTE Economy-Line, bezúdržbové, vonkajší závit

Materiál teleso: Oceľ C45 (AISI 1045), kované, pozinkované.

Materiál vonkajší krúžok: Oceľ s PTFE vrstvou.

Materiál vnútorný krúžok: Oceľ 105Cr4 (AISI 52100),

kalená, brúsená a leštená.

DIN ISO 12240-4 (DIN 648) rozmerový rad K.


Pre vysoké, radiálne a axiálne striedavé zaťaženia.

Kľzné rýchlosti až do 10 m/min.

Tabuľky zaťaženia na stranách 800 - 801.

AR = Vonkajší pravý závit. **AL** = Vonkajší ľavý závit.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 63280500E, Klíbové oko GTE, AR

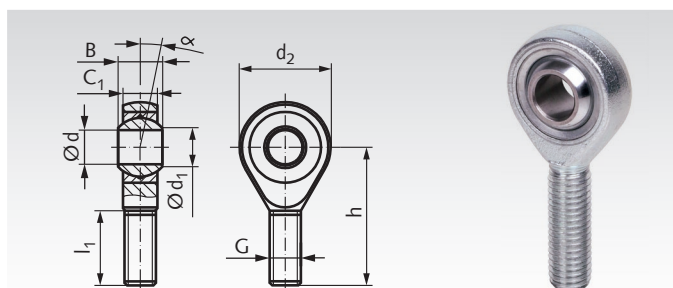

Produkt č. AR pravý	Produkt č. AL ľavý	d ^{H7} mm	B-0,12 mm	C ₁ ±0,5 mm	d ₁ mm	d ₂ ^{max} mm	h mm	l ₁ ^{min} mm	Závit ISO DIN 13 6H G mm	Uhol nakl. α °	Hmot. g
632 805 00E	632 905 00E	5	8	6	7,7	19	33±1,2	19	M5	13	13
632 806 00E	632 906 00E	6	9	6,75	8,9	21	36±1,2	21	M6	13	20
632 808 00E	632 908 00E	8	12	9	10,4	25	42±1,2	25	M8	14	38
632 810 00E	632 910 00E	10	14	10,5	12,9	29	48±1,2	28	M10	13	55
632 812 00E	632 912 00E	12	16	12	15,4	33	54±1,2	32	M12	13	85
632 816 00E	632 916 00E	16	21	15	19,3	43	66±1,2	37	M16	15	210
632 820 00E	632 920 00E	20	25	18	24,3	51	78±1,7	45	M20x1,5	14	380
632 825 00E	632 925 00E	25	31	22	29,6	61	94±1,7	55	M24x2	15	640
632 830 00E	632 930 00E	30	37	25	34,8	71	110±2,1	66	M30x2	17	1100