



Tandemové lineárne ložiská KBT-ST-FM so stredovou kruhovou prírubou, dlhé prevedenie

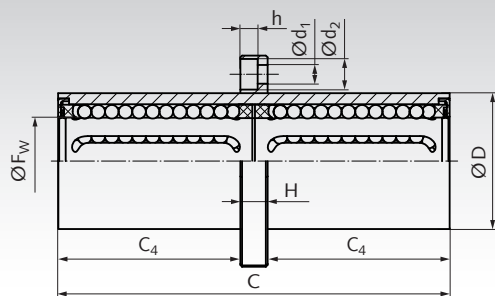

Materiál: S ocelovým plášťom. Guľová kľetka z plastu.

Lineárne guľôčkové ložiská sú vhodné na naskrutkovanie na komponenty. Prostredníctvom štyroch montážnych otvorov možno lineárne ložiská namontovať napr. priamo do strojov. Zaisťuje to jednoduchú montáž a zameniteľnosť.

Ložiská sú namazané z výroby. Aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt a úniku maziva, lineárne guľôčkové ložiská sú obojstranne utesnené.



Odporúčaná tolerancia hriadeľa je h6, tolerancia otvoru H7.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64600806FM, Tandemové lineárne ložiská KBT-ST-FM, vnútorný Ø 8 mm

Produkt č.	F _w mm	D mm	D ₁ mm	D ₃ mm	C _{±0.3} mm	C ₄ mm	H mm	d ₁ x d ₂ x h mm	Nosnosť		Hmotnosť g
									dyn. C N	stat. C ₀ N	
646 008 06FM	8	16	32	24	46	20,5	5	3,5 x 6 x 3,1	421	804	60
646 012 06FM	12	22	42	32	61	27,5	6	4,5 x 7,5 x 4,1	813	1570	110
646 016 06FM	16	26	46	36	68	31	6	4,5 x 7,5 x 4,1	921	1780	160
646 020 06FM	20	32	54	43	80	36	8	5,5 x 9 x 5,1	1370	2740	260
646 025 06FM	25	40	62	51	112	52	8	5,5 x 9 x 5,1	1570	3140	540
646 030 06FM	30	47	76	62	123	56,5	10	6,6 x 11 x 6,1	2500	5490	820
646 040 06FM	40	62	98	80	151	69	13	9 x 14 x 8,1	3430	8040	1810
646 050 06FM	50	75	112	94	192	89,5	13	9 x 14 x 8,1	6080	15900	2820
646 060 06FM	60	90	134	112	209	95,5	18	11 x 17 x 11,1	7550	20000	4920

Ocelový hriadeľ a Uchytenia hriadeľa na www.components.sk

Tandemové lineárne ložiská KBT-ST-VM so stredovou štvorhrannou prírubou, dlhé prevedenie

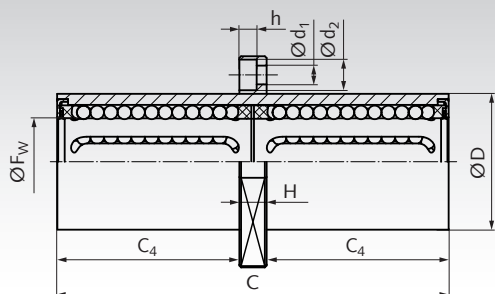

Materiál: S ocelovým plášťom. Guľová kľetka z plastu.

Lineárne guľôčkové ložiská sú vhodné na naskrutkovanie na komponenty. Prostredníctvom štyroch montážnych otvorov možno lineárne ložiská namontovať napr. priamo do strojov. Zaisťuje to jednoduchú montáž a zameniteľnosť.

Ložiská sú namazané z výroby. Aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt a úniku maziva, lineárne guľôčkové ložiská sú obojstranne utesnené.

Odporúčaná tolerancia hriadeľa je h6, tolerancia otvoru H7.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64600806VM, Tandemové lineárne ložiská KBT-ST-VM, vnútorný Ø 8 mm

Produkt č.	F _w mm	D mm	D ₁ mm	D ₃ mm	C _{±0.3} mm	C ₄ mm	H mm	d ₁ x d ₂ x h mm	K mm	Nosnosť		Hmotnosť g
										dyn. C N	stat. C ₀ N	
646 008 06VM	8	16	32	24	46	20,5	5	3,5 x 6 x 3,1	25	421	804	60
646 012 06VM	12	22	42	32	61	27,5	6	4,5 x 7,5 x 4,1	32	813	1570	110
646 016 06VM	16	26	46	36	68	31	6	4,5 x 7,5 x 4,1	35	921	1780	160
646 020 06VM	20	32	54	43	80	36	8	5,5 x 9 x 5,1	42	1370	2740	260
646 025 06VM	25	40	62	51	112	52	8	5,5 x 9 x 5,1	50	1570	3140	540
646 030 06VM	30	47	76	62	123	56,5	10	6,6 x 11 x 6,1	60	2500	5490	820
646 040 06VM	40	62	98	80	151	69	13	9 x 14 x 8,1	75	3430	8040	1810
646 050 06VM	50	75	112	94	192	89,5	13	9 x 14 x 8,1	88	6080	15900	2820
646 060 06VM	60	90	134	112	209	95,5	18	11 x 17 x 11,1	106	7550	20000	4920

Ocelový hriadeľ a Uchytenia hriadeľa na www.components.sk