

Vedenia DZ 3832 EC-D, šírka 12.7 mm, až do 45 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.


Guličkové klietky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Samozatváracie.
- Rýchle odpojenie.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Nastaviteľné vačky pre zásuvky (3.2 mm).
- Veľmi vysoká životnosť až do 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: +10°C až +40°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64902535, Vedenia DZ 3832 EC-D

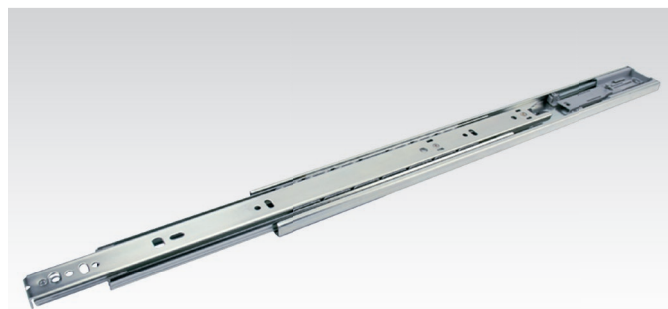

Accuride

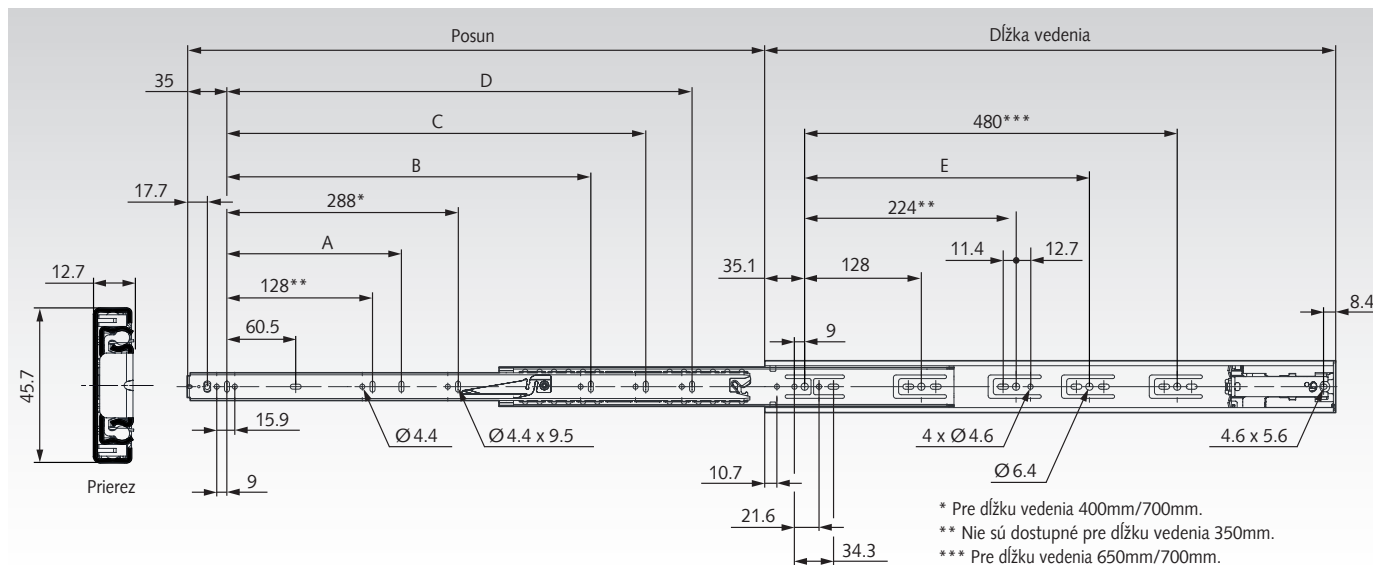

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 025 35	DZ3832-0035EC-D	350	310	224	-	-	259	-	43	1,01
649 025 40	DZ3832-0040EC-D	400	406	-	-	-	-	-	44	1,18
649 025 45	DZ3832-0045EC-D	450	457	-	320	-	-	-	45	1,34
649 025 50	DZ3832-0050EC-D	500	508	-	320	-	409	320	45	1,51
649 025 55	DZ3832-0055EC-D	550	559	-	320	416	-	352	45	1,66
649 025 60	DZ3832-0060EC-D	600	610	224	416	-	509	352	45	1,83
649 025 65	DZ3832-0065EC-D	650	660	224	416	544	-	352	44	1,97
649 025 70	DZ3832-0070EC-D	700	711	224	416	544	609	352	43	2,13

Poznámka

Odporúčané upevnenie: skrutka M4/ Skrutka do dreva 4mm/6mm
 Euro skrutka. Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm
 Šírka zásuvky by nemala prekročiť dĺžku vodička.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.
 Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže..

Nástroj na výber
 na webovej stránke www.maedler.de
 v sekcii **MÄDLER®-Tools**