

## Vedenia DS 5321 EC, šírka 19.1 mm, do 100 kg, nerezová oceľ, úplný výsuv

**Materiál:** Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).



Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.


- Samozatváracie.
- Vhodné pre zásuvky široké až do 1,000mm pri vysokom zaťažení.
- Životnosť 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: +0°C až +40°C.

Otváracia sila 25N +/- 5N.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64904140, Vedenia DS 5321 EC

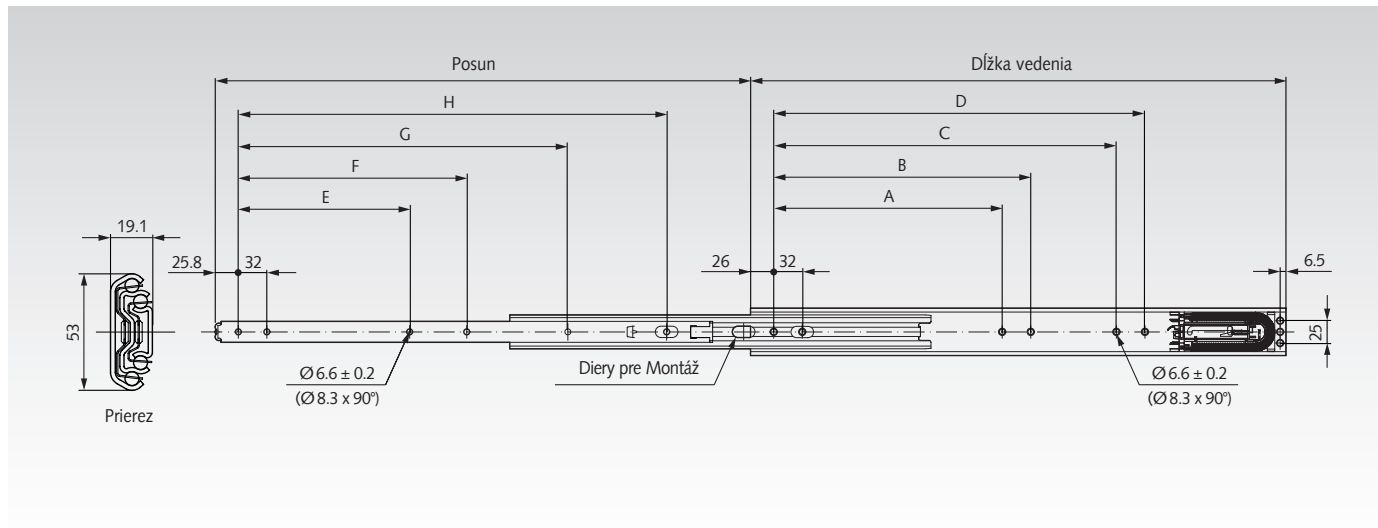

| Produkt č.<br>pre pár | Type          | Dĺžka<br>vedenia<br>mm | Posun<br>±3<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | Nosnosť <sup>1)</sup><br>pre pár<br>kg | Hmotnosť<br>pre pár<br>kg |
|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------|---------------------------|
| 649 041 40            | DS5321-0040EC | 400                    | 388               | 160     | 192     | -       | -       | 128     | 160     | -       | 288     | 65 / 55                                | 1,99                      |
| 649 041 45            | DS5321-0045EC | 450                    | 450               | 160     | 192     | 256     | -       | 128     | 160     | -       | 320     | 65 / 55                                | 2,27                      |
| 649 041 50            | DS5321-0050EC | 500                    | 500               | 192     | 224     | -       | -       | 160     | 192     | -       | 384     | 70 / 60                                | 2,57                      |
| 649 041 55            | DS5321-0055EC | 550                    | 550               | 192     | 224     | 320     | 352     | 160     | 192     | -       | 416     | 85 / 72                                | 2,87                      |
| 649 041 60            | DS5321-0060EC | 600                    | 600               | 256     | 288     | 384     | 416     | 192     | 256     | -       | 480     | 100 / 85                               | 3,18                      |
| 649 041 70            | DS5321-0070EC | 700                    | 700               | 288     | 320     | 448     | 480     | 256     | 288     | 512     | 576     | 100 / 85                               | 3,79                      |
| 649 041 80            | DS5321-0080EC | 790                    | 800               | 352     | 384     | 544     | 576     | 320     | 352     | 416     | 672     | 90 / 75                                | 4,42                      |

<sup>1)</sup> šírka zásuvka 450mm / 1,000mm.

### Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápustná M5/6mm Euro zápustná.  
Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.  
Opcia - montážna rohová lišta pre upevnenie na spodnej a vrchnej na vyžiadanie.  
Pozor: Iba vertikálna montáž.