

Vedenia DS 5334 EC, šírka 19.1 mm, do 90 kg, výsuv nad rozmer

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).



Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.


- Rýchle odpojenie.
- Samozatváracie.
- Vhodné pre zásuvky široké až do 1,000mm pri vysokom zaťažení.
- Životnosť 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: +0°C až +40°C.

Otváracia sila 25N +/-5N.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64904740, Vedenia DS 5334 EC

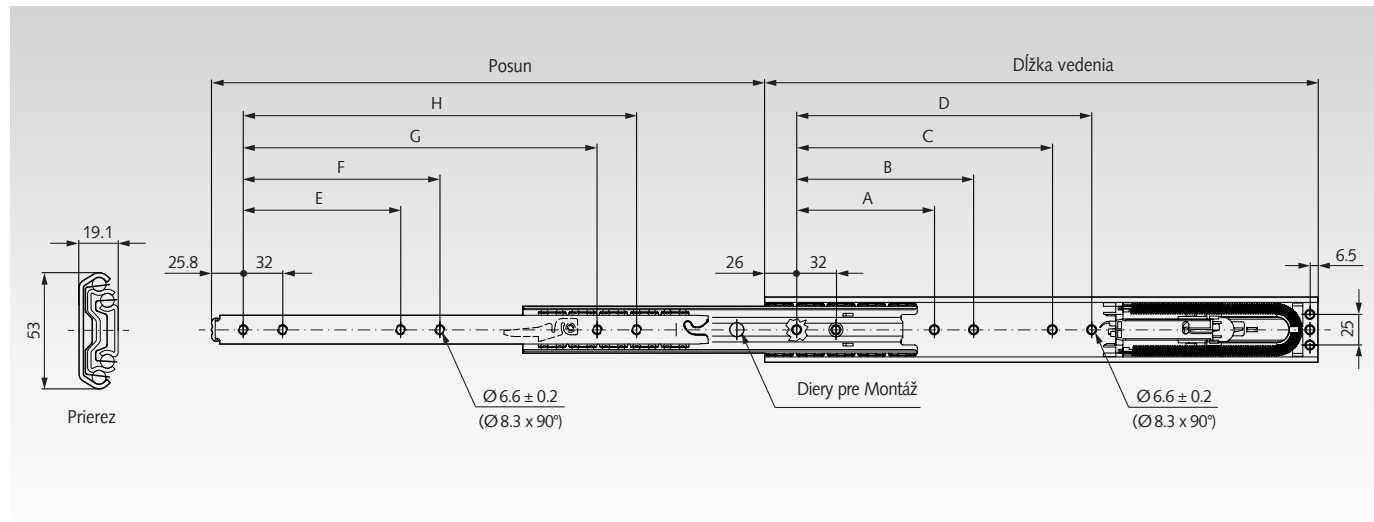

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun ± 3 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Nosnosť ¹⁾ pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 047 40	DS5334-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	65 / 55	1,99
649 047 45	DS5334-0045EC	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	65 / 55	2,27
649 047 50	DS5334-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	70 / 60	2,57
649 047 55	DS5334-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	85 / 72	2,87
649 047 60	DS5334-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	90 / 80	3,18
649 047 70	DS5334-0070EC	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	90 / 80	3,79
649 047 79	DS5334-0080EC	790	800	352	384	544	576	320	352	416	672	90 / 75	4,42

¹⁾ šírka zásuvka 450mm / 1,000mm.

Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápustná M5/6mm Euro zápustná.
Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.
Pozor: Iba vertikálna montáž. Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.

When reconnecting the slide, insert the inner members with the intermediate members in retracted position. Apply the required force in a steady manner.