

Skrutka s odpruženým čapíkom a vnútorným šesťhranom, hlava z plastu


Material Typ leštená: Oceľ, leštená. Hlava: Plast POM, biela.

Pružina: Nerezová oceľ.

Material Typ nerezová: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).

Hlava: Plast POM, biela. Pružina: Nerezová oceľ.

Štandardné zaťaženie pružiny. Teplotná škála: -30°C až +50°C.

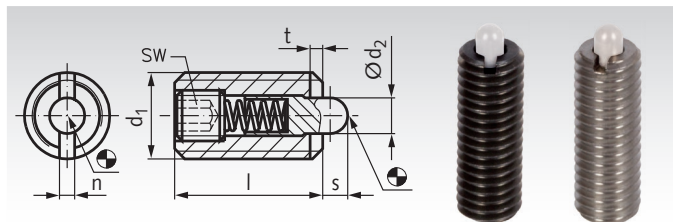

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65465400P,
Odpružená skrutka M4

Produkt č. leštená	Produkt č. nerezová	d ₁ mm	d ₂ mm	l mm	n mm	s mm	t mm	SW mm	Napínanie pružiny*		Hmot. g
									začiatoč. N	konečný N	
654 654 00P	654 996 54P	M4	1,5	15	0,6	1,5	0,6	1,3	4,5	16	0,9
654 655 00P	654 996 55P	M5	2,4	18	1,2	2,3	0,8	1,5	6	19	1,5
654 656 00P	654 996 56P	M6	2,7	20	1,3	2,5	0,9	2	6	19	2,3
654 658 00P	654 996 58P	M8	3,5	22	1,5	3	1,4	2,5	10	39	5
654 660 00P	654 996 60P	M10	4	22	1,5	3	1,4	3	10	39	8,1
654 662 00P	654 996 62P	M12	6	28	2,7	4	2	4	12	53	14
654 666 00P	654 996 66P	M16	7,5	32	3,2	5	2,5	5	45	100	31
654 670 00P	654 996 70P	M20	10	40	3,7	7	3	6	58	140	77
654 674 00P	654 996 74P	M24	12	52	3,7	10	3	8	80	180	143


*Štatistický priemer.

Skrutka s odpruženým čapíkom a vnútorným šesťhranom, hlava z plastu, silný napínanie pružiny

Material: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).

Hlava: Plast POM, biela. Pružina: Nerezová oceľ.

Silný napínanie pružiny. Teplotná škála: -30°C až +50°C.

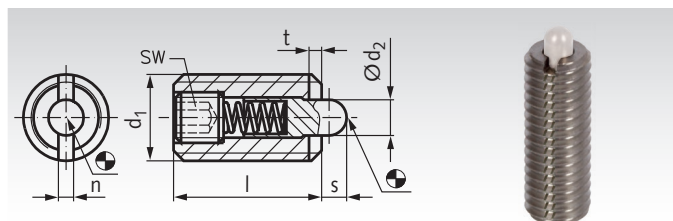

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65499655PV,
Odpružená skrutka M5

Produkt č. nerezová	d ₁ mm	d ₂ mm	l mm	n mm	s mm	t mm	SW mm	Napínanie pružiny*		Hmot. g
								začiatoč. N	konečný N	
654 996 55PV	M5	2,4	18	1,2	2,3	0,8	1,5	15	44	1,9
654 996 56PV	M6	2,7	20	1,3	2,5	0,9	2	20	50	3,6
654 996 58PV	M8	3,5	22	1,5	3	1,4	2,5	26	70	6,6
654 996 60PV	M10	4	22	1,5	3	1,4	3	26	70	11
654 996 62PV	M12	6	28	2,7	4	2	4	51	122	20
654 996 66PV	M16	7,5	32	3,2	5	2,5	5	72	164	43
654 996 70PV	M20	10	40	3,7	7	3	6	93	211	75
654 996 74PV	M24	12	52	3,7	10	3	8	86	247	146

*Štatistický priemer.

Poznámka

Používané na upevnenie a stlačenie niečoho, alebo vysunutie. Tieto skrutky môžu byť montované a demontované použitím vnútorného šesťhranu alebo zárezu v hlave skrutky.