


Take-Up Ball Bearing Units UCT (Grey Cast Iron)

Materiál: Kryt zo sivej liatiny.
Valivé ložisko z ložiskovej ocele.

These T-take up roller bearing units are typically used in clamping fixtures between rails/guides and mounting frames. Valivé ložisko môže byť počas montáže vykyvované, aby sa tak vyrovnali nerovnosti hriadela. Hriadeľ sa pripevní s 2 nastavovacími skrutkami. Ložiská sú doživotne namazané (pri normálnych prevádzkových podmienkach). Je možné dodatočné premazanie.

Dodávka s maznicou.

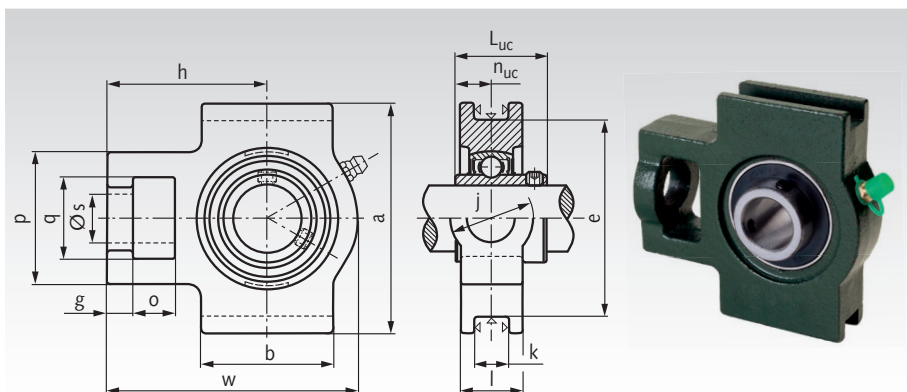

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 62541200, Ložisková jednotka Take-Up UCT 201, 12mm diera

Produkt č.	UCT č.	diera mm	a mm	b mm	e mm	g mm	h mm	j mm	k mm	l mm	o mm	p mm	q mm	s mm	w mm	L _{uc} mm	n _{uc} mm	Zaťaženie ložiska*		
																		dyn. C kN	stat. C ₀ kN	Hmotnosť kg
625 412 00	201	12	89	51	76	10	61	32	12	21	16	51	32	19	94	31	12,7	9,9	6,2	0,79
625 415 00	202	15	89	51	76	10	61	32	12	21	16	51	32	19	94	31	12,7	9,9	6,2	0,78
625 417 00	203	17	89	51	76	10	61	32	12	21	16	51	32	19	94	31	12,7	9,9	6,2	0,76
625 420 00	204	20	89	51	76	10	61	32	12	21	16	51	32	19	94	31	12,7	9,9	6,2	0,74
625 425 00	205	25	89	51	76	10	62	32	12	24	16	51	32	19	97	34,1	14,3	10,8	7,0	0,83
625 430 00	206	30	102	57	89	10	70	37	12	28	16	56	37	22	113	38,1	15,9	15,1	10,0	1,3
625 435 00	207	35	102	64	89	13	78	37	12	30	16	64	37	22	129	42,9	17,5	19,9	13,7	1,6
625 440 00	208	40	114	83	102	16	88	49	16	33	19	83	49	29	144	49,2	19	22,6	15,7	2,4
625 445 00	209	45	117	83	102	16	87	49	16	35	19	83	49	29	144	49,2	19	25,2	17,8	2,4
625 450 00	210	50	117	86	102	16	90	49	16	37	19	83	49	29	149	51,6	19	27,1	19,7	2,5


* Maximálne radiálne zaťaženie ak je axiálna sila = 0.
Axiálne zaťaženie je cca 20% radiálneho zaťaženia.

Guľové prírubové ložiská SBFW (= UBFW, šedá liatina)

Materiál: Kryt zo sivej liatiny.
Valivé ložisko z ložiskovej ocele.

Valivé ložisko môže byť počas montáže vykyvované, aby sa tak vyrovnali nerovnosti hriadela. Hriadeľ sa pripevní s 2 nastavovacími skrutkami. Ložiská sú doživotne namazané (pri normálnych prevádzkových podmienkach). Je možné dodatočné premazanie.

Dodávka s maznicou.

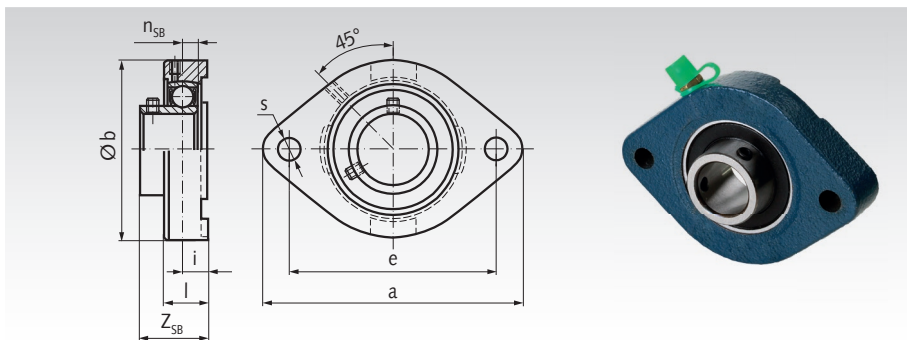

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 62681500, Guľové prírubové ložisko SBFW 202, 15 mm diera

Produkt č.	SBFW č.	diera mm	a mm	b mm	e mm	i mm	l mm	s mm	Z _{sb} mm	n _{sb} mm	Zaťaženie ložiska*		
											dyn. C kN	stat. C ₀ kN	Hmotnosť kg
626 815 00	202	15	81	59	63,5	7,5	15	7	23,5	6	8,2	4,1	0,29
626 817 00	203	17	81	59	63,5	7,5	15	7	23,5	6	8,2	4,1	0,28
626 820 00	204	20	90,5	66,5	71,4	9,5	17	10	27,5	7	10,9	5,7	0,38
626 825 00	205	25	97	71	76,2	9,5	17,5	10	29	7,5	11,9	6,7	0,46
626 830 00	206	30	112,5	84	90,5	10	21	12	32,0	8	16,6	9,6	0,71
626 835 00	207	35	126	94	100	10	22	12	33,5	8,5	21,8	13,1	0,95
626 840 00	208	40	148	104	119	14,5	25	14	39,5	9	27,2	15,1	1,20

* Maximálne radiálne zaťaženie ak je axiálna sila = 0.
Axiálne zaťaženie je cca 20% radiálneho zaťaženia.