


AT Remenice MAED-FIX® s upínacím nábojom, rozstup 5 mm vyrobené z hliníka

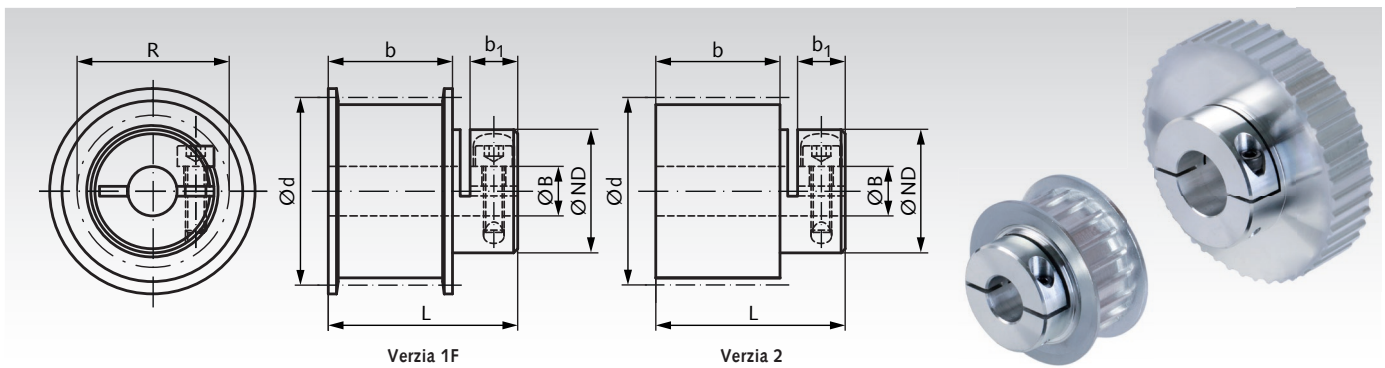

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele. Skrutku DIN 912-12.9.

Náboje remení sú štrbinové, podobne ako upínacie objímky s jednoduchým delením (hriadeľové objímky). Kladky sú upevnené na hriadeľoch pomocou upínacej skrutky. Už žiadne opracovanie, rýchla montáž, nepoškodzuje hriadeľ, rovnomerné rozloženie upínacích síl.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 166214K06, Remenica MAED-FIX, Rozstup AT5, 14 zubov, Šírka rozvodového remeňa 10 mm, Vrt 6 mm

Profil AT 5, Šírka rozvodového remeňa 10 mm

Produkt č. Šírka remeňa 10 mm	Typ	Počet zubov	Vrt BH7 ¹⁾ mm	Verzia	Vonkajší Ø Remenica mm	Bočnica mm	d mm	ND mm	b mm	L mm	R ²⁾ mm	b ₁ mm	Skrutku DIN 912 mm	upevňovací moment Nm	prenášaný moment ³⁾ Nm	Hmotnosť g
166 214 K06	ALK 23 AT5/14-2	14	6	1F	21,06	25	22,28	15	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,64	18,5
166 215 K06	ALK 23 AT5/15-2	15	6	1F	22,65	28	23,87	16	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,61	22,1
166 216 K06	ALK 23 AT5/16-2	16	6	1F	24,24	32	25,46	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,76	28,1
166 216 K08	ALK 23 AT5/16-2	16	8	1F	24,24	32	25,46	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	3,54	26,8
166 218 K06	ALK 23 AT5/18-2	18	6	1F	27,43	32	28,65	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,76	32,4
166 218 K08	ALK 23 AT5/18-2	18	8	1F	27,43	32	28,65	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	3,54	31,1
166 219 K06	ALK 25 AT5/19-2	19	6	1F	29,02	36	30,24	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	4,75	42,0
166 219 K08	ALK 25 AT5/19-2	19	8	1F	29,02	36	30,24	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	40,5
166 219 K10	ALK 25 AT5/19-2	19	10	1F	29,02	36	30,24	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	38,7
166 220 K06	ALK 25 AT5/20-2	20	6	1F	30,61	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	4,75	44,5
166 220 K08	ALK 25 AT5/20-2	20	8	1F	30,61	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	42,9
166 220 K10	ALK 25 AT5/20-2	20	10	1F	30,61	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	41,1
166 222 K08	ALK 25 AT5/22-2	22	8	1F	33,79	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,24	50,3
166 222 K10	ALK 25 AT5/22-2	22	10	1F	33,79	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,58	48,5
166 222 K12	ALK 25 AT5/22-2	22	12	1F	33,79	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,85	46,3
166 224 K08	ALK 25 AT5/24-2	24	8	1F	36,98	42	38,20	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,20	59,6
166 224 K10	ALK 25 AT5/24-2	24	10	1F	36,98	42	38,20	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,54	57,8
166 224 K12	ALK 25 AT5/24-2	24	12	1F	36,98	42	38,20	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,82	55,6
166 225 K10	ALK 28 AT5/25-2	25	10	1F	38,57	44	39,79	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	12,9	72,9
166 225 K12	ALK 28 AT5/25-2	25	12	1F	38,57	44	39,79	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	15,0	70,4
166 225 K14	ALK 28 AT5/25-2	25	14	1F	38,57	44	39,79	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	17,1	67,5
166 226 K12	ALK 28 AT5/26-2	26	12	1F	40,16	44	41,38	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	15,0	73,6
166 226 K14	ALK 28 AT5/26-2	26	14	1F	40,16	44	41,38	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	17,1	70,7
166 228 K14	ALK 28 AT5/28-2	28	14	1F	43,34	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	17,5	83,3
166 228 K15	ALK 28 AT5/28-2	28	15	1F	43,34	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	18,5	81,7
166 228 K16	ALK 28 AT5/28-2	28	16	1F	43,34	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	19,7	79,9
166 230 K14	ALK 28 AT5/30-2	30	14	1F	46,53	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	17,3	101,6
166 230 K15	ALK 28 AT5/30-2	30	15	1F	46,53	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	18,5	100,0
166 230 K20	ALK 28 AT5/30-2	30	20	1F	46,53	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	23,3	90,1
166 232 K14	ALK 28 AT5/32-2	32	14	1F	49,71	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	117,4
166 232 K15	ALK 28 AT5/32-2	32	15	1F	49,71	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	115,8
166 232 K20	ALK 28 AT5/32-2	32	20	1F	49,71	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	106,0
166 236 K14	ALK 28 AT5/36-2	36	14	1F	56,08	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	144,5
166 236 K15	ALK 28 AT5/36-2	36	15	1F	56,08	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	142,8
166 236 K16	ALK 28 AT5/36-2	36	16	1F	56,08	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	18,5	141,1
166 236 K20	ALK 28 AT5/36-2	36	20	1F	56,08	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	133,0
166 236 K25	ALK 28 AT5/36-2	36	25	1F	56,08	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	26,9	120,3
166 240 K15	ALK 32 AT5/40-2	40	15	1F	62,44	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	202,7
166 240 K16	ALK 32 AT5/40-2	40	16	1F	62,44	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	200,7
166 240 K20	ALK 32 AT5/40-2	40	20	1F	62,44	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	191,5
166 240 K25	ALK 32 AT5/40-2	40	25	1F	62,44	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	176,9
166 242 K15	ALK 32 AT5/42-2	42	15	1F	65,63	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	218,5
166 242 K16	ALK 32 AT5/42-2	42	16	1F	65,63	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	216,6
166 242 K20	ALK 32 AT5/42-2	42	20	1F	65,63	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	207,3
166 242 K25	ALK 32 AT5/42-2	42	25	1F	65,63	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	192,8
166 248 K14	ALK 32 AT5/48-0	48	14	2	75,15	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	243,2
166 248 K15	ALK 32 AT5/48-0	48	15	2	75,15	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	241,3
166 248 K16	ALK 32 AT5/48-0	48	16	2	75,15	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	239,4
166 248 K20	ALK 32 AT5/48-0	48	20	2	75,15	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	230,1
166 248 K25	ALK 32 AT5/48-0	48	25	2	75,15	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	215,6

¹⁾ Tolerancia otvoru v oblasti kola H7 spojité; v upínacej oblasti H7 pred drážkovaním. ²⁾ Hlava skrutky Ø s interferenčným kruhom. ³⁾ Krútiaci moment upínacieho náboja.