


AT Remenice MAED-FIX® s upínacím nábojom, rozstup 5 mm vyrobené z hliníka

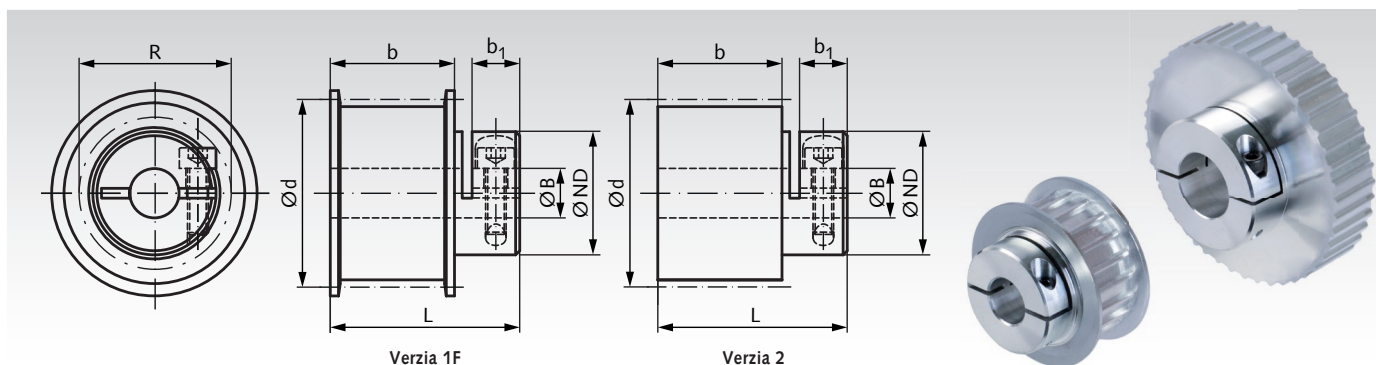

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele. Skrutku DIN 912-12.9.

Náboje remení sú štrbinové, podobne ako upínacie objímky s jednoduchým delením (hriadeľové objímky). Kladky sú upevnené na hriadeľoch pomocou upínacej skrutky. Už žiadne opracovanie, rýchla montáž, nepoškodzuje hriadeľ, rovnomerné rozloženie upínacích síl.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 166319K08, Remenica MAED-FIX, Rozstup AT5, 19 zubov, Šírka rozvodového remeňa 16 mm, Vrt 8 mm

Profil AT 5, Šírka rozvodového remeňa 16 mm

Produkt č. Šírka remeňa 16 mm	Typ	Počet zubov	Vrt BH7 ¹⁾ mm	Verzia	Vonkajší Ø Remenica mm	Bočnica mm	d mm	ND mm	b mm	L mm	R ²⁾ mm	b ₁ mm	Skrutku DIN 912 mm	upevňovací moment Nm	prenášaný moment ³⁾ Nm	Hmotnosť g
166 319 K08	ALK 31 AT5/19-2	19	8	1F	29,02	36	30,24	24	21	31	27	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	49,6
166 319 K10	ALK 31 AT5/19-2	19	10	1F	29,02	36	30,24	24	21	31	27	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	47,4
166 320 K08	ALK 31 AT5/20-2	20	8	1F	30,61	36	31,83	24	21	31	27	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	53,3
166 320 K10	ALK 31 AT5/20-2	20	10	1F	30,61	36	31,83	24	21	31	27	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	51,0
166 322 K10	ALK 31 AT5/22-2	22	10	1F	33,79	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,58	60,2
166 322 K12	ALK 31 AT5/22-2	22	12	1F	33,79	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,85	57,5
166 324 K10	ALK 31 AT5/24-2	24	10	1F	36,98	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,54	72,2
166 324 K12	ALK 31 AT5/24-2	24	12	1F	36,98	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,82	69,4
166 325 K10	ALK 34 AT5/25-2	25	10	1F	38,57	44	39,79	32	21	34	35,4	10	M4 x 16	4,6	12,9	88,8
166 325 K12	ALK 34 AT5/25-2	25	12	1F	38,57	44	39,79	32	21	34	35,4	10	M4 x 16	4,6	15,0	85,7
166 325 K14	ALK 34 AT5/25-2	25	14	1F	38,57	44	39,79	32	21	34	35,4	10	M4 x 16	4,6	17,1	82,2
166 326 K12	ALK 34 AT5/26-2	26	12	1F	40,16	44	41,38	32	21	34	35,4	10	M4 x 16	4,6	15,0	90,5
166 326 K14	ALK 34 AT5/26-2	26	14	1F	40,16	44	41,38	32	21	34	35,4	10	M4 x 16	4,6	17,1	86,9
166 327 K14	ALK 34 AT5/27-2	27	14	1F	41,75	48	42,97	34	21	34	37,4	10	M4 x 16	4,6	17,5	97,7
166 327 K15	ALK 34 AT5/27-2	27	15	1F	41,75	48	42,97	34	21	34	37,4	10	M4 x 16	4,6	18,5	95,7
166 327 K16	ALK 34 AT5/27-2	27	16	1F	41,75	48	42,97	34	21	34	37,4	10	M4 x 16	4,6	19,7	93,5
166 328 K14	ALK 34 AT5/28-2	28	14	1F	43,34	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 16	4,6	17,5	102,8
166 328 K15	ALK 34 AT5/28-2	28	15	1F	43,34	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 16	4,6	18,5	100,8
166 328 K16	ALK 34 AT5/28-2	28	16	1F	43,34	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 16	4,6	19,7	98,7
166 330 K14	ALK 34 AT5/30-2	30	14	1F	46,53	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 16	4,4	17,3	124,5
166 330 K15	ALK 34 AT5/30-2	30	15	1F	46,53	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 16	4,4	18,5	122,5
166 330 K20	ALK 34 AT5/30-2	30	20	1F	46,53	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 16	4,4	23,3	110,5
166 332 K14	ALK 34 AT5/32-2	32	14	1F	49,71	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 16	4,2	16,5	144,1
166 332 K15	ALK 34 AT5/32-2	32	15	1F	49,71	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 16	4,2	17,5	142,1
166 332 K20	ALK 34 AT5/32-2	32	20	1F	49,71	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 16	4,2	22,3	130,1
166 336 K15	ALK 34 AT5/36-2	36	15	1F	56,08	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 16	4,2	17,5	177,4
166 336 K16	ALK 34 AT5/36-2	36	16	1F	56,08	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 16	4,2	18,5	175,3
166 336 K20	ALK 34 AT5/36-2	36	20	1F	56,08	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 16	4,2	22,3	165,4
166 336 K25	ALK 34 AT5/36-2	36	25	1F	56,08	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 16	4,2	26,9	149,8
166 340 K16	ALK 38 AT5/40-2	40	16	1F	62,44	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	244,2
166 340 K20	ALK 38 AT5/40-2	40	20	1F	62,44	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	233,1
166 340 K25	ALK 38 AT5/40-2	40	25	1F	62,44	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	215,8
166 342 K15	ALK 38 AT5/42-2	42	15	1F	65,63	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	267,5
166 342 K16	ALK 38 AT5/42-2	42	16	1F	65,63	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	265,1
166 342 K20	ALK 38 AT5/42-2	42	20	1F	65,63	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	254,0
166 342 K25	ALK 38 AT5/42-2	42	25	1F	65,63	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	236,7
166 348 K14	ALK 38 AT5/48-0	48	14	2	75,15	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	309,1
166 348 K15	ALK 38 AT5/48-0	48	15	2	75,15	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	306,9
166 348 K16	ALK 38 AT5/48-0	48	16	2	75,15	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	304,6
166 348 K20	ALK 38 AT5/48-0	48	20	2	75,15	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	293,5
166 348 K25	ALK 38 AT5/48-0	48	25	2	75,15	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	276,1

¹⁾ Tolerancia otvoru v oblasti kolesa H7 spojité; v upínacej oblasti H7 pred drážkovaním. ²⁾ Hlava skrutky Ø s interferenčným kruhom. ³⁾ Krútiaci moment upínacieho náboja.