


HTD Remenice MAED-FIX® s upínacím nábojom, rozostup 5 mm vyrobené z hliníka

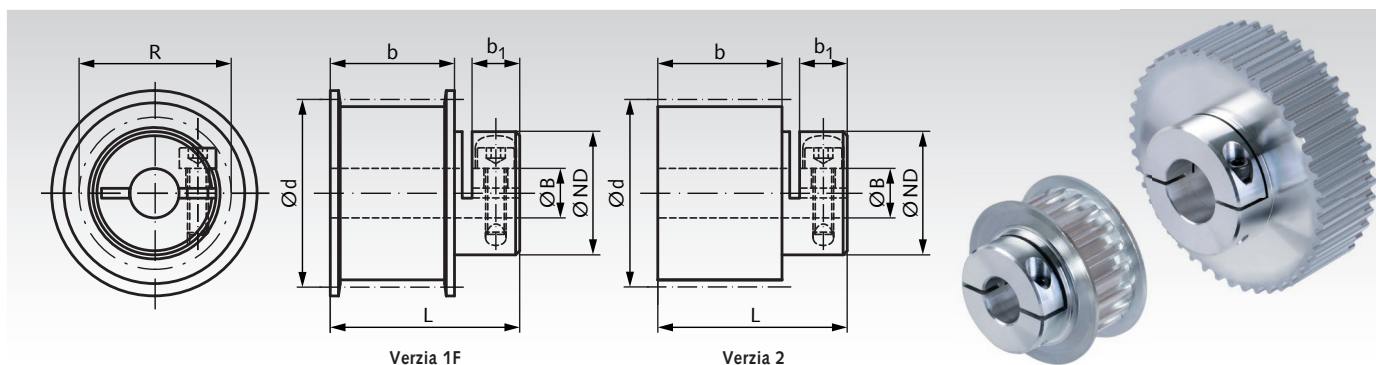

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele. Skrutku DIN 912-12.9.

Náboje remení sú štrbinové, podobne ako upínacie objímky s jednoduchým delením (hriadeľové objímky). Kladky sú upevnené na hriadeľoch pomocou upínacej skrutky. Už žiadne opracovanie, rýchla montáž, nepoškodzuje hriadeľ, rovnomerné rozloženie upínacích síl.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 172214K05, Remenica MAED-FIX, Rozostup HTD-5M, 14 zubov, Šírka rozvodového remeňa 9 mm

Profil 5M, Šírka rozvodového remeňa 9 mm

Produkt č. Šírka remeňa 9 mm	Typ	Počet zubov	Vrt B ^{H7 1)} mm	Verzia	Vonkajší Ø Remenica mm	Bočnica mm	d mm	ND mm	b mm	L mm	R ²⁾ mm	b ₁ mm	Skrutku DIN 912 mm	upevňovací moment Nm	prenášaný moment ³⁾ Nm	Hmotnosť g
172 214 K05	ALK 14-5M-09	14	5	1F	21,14	25	22,28	15	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,28	14,2
172 214 K06	ALK 14-5M-09	14	6	1F	21,14	25	22,28	15	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,64	13,7
172 215 K05	ALK 15-5M-09	15	5	1F	22,73	28	23,87	16	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,76	17,0
172 215 K06	ALK 15-5M-09	15	6	1F	22,73	28	23,87	16	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,61	16,5
172 218 K06	ALK 18-5M-09	18	6	1F	27,50	32	28,65	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,76	25,5
172 218 K08	ALK 18-5M-09	18	8	1F	27,50	32	28,65	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	3,54	24,1
172 220 K08	ALK 20-5M-09	20	8	1F	30,69	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	34,7
172 220 K10	ALK 20-5M-09	20	10	1F	30,69	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	32,9
172 222 K08	ALK 22-5M-09	22	8	1F	33,87	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,24	43,4
172 222 K10	ALK 22-5M-09	22	10	1F	33,87	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,58	41,6
172 222 K12	ALK 22-5M-09	22	12	1F	33,87	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,85	39,4
172 224 K08	ALK 24-5M-09	24	8	1F	37,05	42	38,20	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,20	51,8
172 224 K10	ALK 24-5M-09	24	10	1F	37,05	42	38,20	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,54	49,6
172 224 K12	ALK 24-5M-09	24	12	1F	37,05	42	38,20	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,82	47,4
172 226 K10	ALK 26-5M-09	26	10	1F	40,24	44	41,38	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	12,9	67,0
172 226 K12	ALK 26-5M-09	26	12	1F	40,24	44	41,38	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	15,0	64,5
172 226 K14	ALK 26-5M-09	26	14	1F	40,24	44	41,38	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	17,1	61,6
172 228 K12	ALK 28-5M-09	28	12	1F	43,42	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	15,4	76,3
172 228 K14	ALK 28-5M-09	28	14	1F	43,42	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	17,5	73,4
172 228 K15	ALK 28-5M-09	28	15	1F	43,42	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	18,5	71,8
172 228 K16	ALK 28-5M-09	28	16	1F	43,42	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	19,7	70,0
172 230 K12	ALK 30-5M-09	30	12	1F	46,60	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	15,1	94,0
172 230 K14	ALK 30-5M-09	30	14	1F	46,60	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	17,3	91,1
172 230 K15	ALK 30-5M-09	30	15	1F	46,60	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	18,5	89,4
172 230 K16	ALK 30-5M-09	30	16	1F	46,60	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	19,4	87,7
172 230 K20	ALK 30-5M-09	30	20	1F	46,60	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	23,3	79,6
172 232 K12	ALK 32-5M-09	32	12	1F	49,79	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	14,4	109,2
172 232 K14	ALK 32-5M-09	32	14	1F	49,79	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	106,3
172 232 K15	ALK 32-5M-09	32	15	1F	49,79	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	104,7
172 232 K16	ALK 32-5M-09	32	16	1F	49,79	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	18,5	103,0
172 232 K20	ALK 32-5M-09	32	20	1F	49,79	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	94,8
172 236 K12	ALK 36-5M-09	36	12	1F	56,15	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	14,4	129,7
172 236 K14	ALK 36-5M-09	36	14	1F	56,15	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	126,8
172 236 K15	ALK 36-5M-09	36	15	1F	56,15	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	125,2
172 236 K16	ALK 36-5M-09	36	16	1F	56,15	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	18,5	123,4
172 236 K20	ALK 36-5M-09	36	20	1F	56,15	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	115,3
172 236 K25	ALK 36-5M-09	36	25	1F	56,15	63	57,30	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	26,9	102,6
172 240 K12	ALK 40-5M-09	40	12	1F	62,52	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	193,6
172 240 K14	ALK 40-5M-09	40	14	1F	62,52	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	190,3
172 240 K15	ALK 40-5M-09	40	15	1F	62,52	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	188,4
172 240 K16	ALK 40-5M-09	40	16	1F	62,52	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	186,4
172 240 K20	ALK 40-5M-09	40	20	1F	62,52	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	177,2
172 240 K25	ALK 40-5M-09	40	25	1F	62,52	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	162,6
172 248 K14	ALK 48-5M-09	48	14	2	75,25	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	238,7
172 248 K15	ALK 48-5M-09	48	15	2	75,25	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	236,9
172 248 K16	ALK 48-5M-09	48	16	2	75,25	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	234,9
172 248 K20	ALK 48-5M-09	48	20	2	75,25	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	225,6
172 248 K25	ALK 48-5M-09	48	25	2	75,25	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	211,1

¹⁾ Tolerancia otvoru v oblasti kola H7 spojité; v upínacej oblasti H7 pred drážkovaním. ²⁾ Hlava skrutky Ø s interferenčným kruhom. ³⁾ Krútiaci moment upínacieho náboja.