


HTD Remenice MAED-FIX® s upínacím nábojom, rozostup 5 mm vyrobené z hliníka

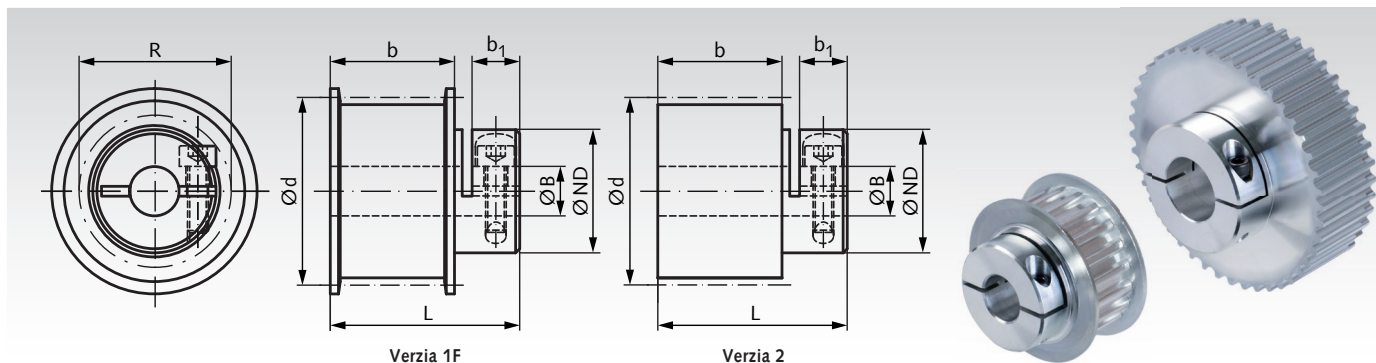

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele. Skrutku DIN 912-12.9.

Náboje remení sú štrbinové, podobne ako upínacie objímky s jednoduchým delením (hriadeľové objímky). Kladky sú upevnené na hriadeľoch pomocou upínacej skrutky. Už žiadne opracovanie, rýchla montáž, nepoškodzuje hriadeľ, rovnomerné rozloženie upínacích síl.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 172315K05, Remenica MAED-FIX, Rozostup HTD-5M, 15 zubov, Šírka rozvodového remeňa 15 mm, Vrt 5 mm

Profil 5M, Šírka rozvodového remeňa 15 mm

Produkt č. Šírka remeňa 15 mm	Typ	Počet zubov	Vrt B ^{H7 1)} mm	Verzia	Vonkajší Ø Remenica mm	Bočnica mm	d mm	ND mm	b mm	L mm	R ²⁾ mm	b ₁ mm	Skrutku DIN 912 mm	upevňovací moment Nm	prenášaný moment ³⁾ Nm	Hmotnosť g
172 315 K05	ALK 15-5M-15	15	5	1F	22,73	28	23,87	16	21	29	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,76	22,2
172 315 K06	ALK 15-5M-15	15	6	1F	22,73	28	23,87	16	21	29	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,61	21,7
172 318 K06	ALK 18-5M-15	18	6	1F	27,50	32	28,65	20	21	29	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,76	33,3
172 318 K08	ALK 18-5M-15	18	8	1F	27,50	32	28,65	20	21	29	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	3,54	31,9
172 320 K08	ALK 20-5M-15	20	8	1F	30,69	36	31,83	24	21	31	27	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	44,6
172 320 K10	ALK 20-5M-15	20	10	1F	30,69	36	31,83	24	21	31	27	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	42,4
172 322 K08	ALK 22-5M-15	22	8	1F	33,87	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,24	55,8
172 322 K10	ALK 22-5M-15	22	10	1F	33,87	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,58	53,6
172 322 K12	ALK 22-5M-15	22	12	1F	33,87	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,85	50,8
172 324 K08	ALK 24-5M-15	24	8	1F	37,05	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,20	66,6
172 324 K10	ALK 24-5M-15	24	10	1F	37,05	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,54	64,4
172 324 K12	ALK 24-5M-15	24	12	1F	37,05	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,82	61,6
172 326 K10	ALK 26-5M-15	26	10	1F	40,24	44	41,38	32	21	34	35,4	10	M4 x 12	4,6	12,9	84,8
172 326 K12	ALK 26-5M-15	26	12	1F	40,24	44	41,38	32	21	34	35,4	10	M4 x 12	4,6	15,0	81,8
172 326 K14	ALK 26-5M-15	26	14	1F	40,24	44	41,38	32	21	34	35,4	10	M4 x 12	4,6	17,1	78,2
172 328 K12	ALK 28-5M-15	28	12	1F	43,42	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	15,4	96,9
172 328 K14	ALK 28-5M-15	28	14	1F	43,42	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	17,5	93,3
172 328 K15	ALK 28-5M-15	28	15	1F	43,42	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	18,5	91,3
172 328 K16	ALK 28-5M-15	28	16	1F	43,42	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	19,7	89,2
172 330 K12	ALK 30-5M-15	30	12	1F	46,60	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	15,1	118,1
172 330 K14	ALK 30-5M-15	30	14	1F	46,60	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	17,3	114,5
172 330 K15	ALK 30-5M-15	30	15	1F	46,60	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	18,5	112,5
172 330 K16	ALK 30-5M-15	30	16	1F	46,60	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	19,4	110,4
172 330 K20	ALK 30-5M-15	30	20	1F	46,60	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,2	23,3	100,4
172 332 K14	ALK 32-5M-15	32	14	1F	49,79	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	133,5
172 332 K15	ALK 32-5M-15	32	15	1F	49,79	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	131,5
172 332 K16	ALK 32-5M-15	32	16	1F	49,79	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	18,5	129,4
172 332 K20	ALK 32-5M-15	32	20	1F	49,79	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	119,5
172 336 K14	ALK 36-5M-15	36	14	1F	56,15	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	163,9
172 336 K15	ALK 36-5M-15	36	15	1F	56,15	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	161,9
172 336 K16	ALK 36-5M-15	36	16	1F	56,15	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	18,5	159,8
172 336 K20	ALK 36-5M-15	36	20	1F	56,15	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	149,9
172 336 K25	ALK 36-5M-15	36	25	1F	56,15	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	26,9	134,3
172 340 K14	ALK 40-5M-15	40	14	1F	62,52	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	232,2
172 340 K15	ALK 40-5M-15	40	15	1F	62,52	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	230,0
172 340 K16	ALK 40-5M-15	40	16	1F	62,52	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	227,6
172 340 K20	ALK 40-5M-15	40	20	1F	62,52	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	216,5
172 340 K25	ALK 40-5M-15	40	25	1F	62,52	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	199,1
172 360 K12	ALK 60-5M-15	60	12	2	94,35	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	450,2
172 360 K14	ALK 60-5M-15	60	14	2	94,35	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	446,2
172 360 K15	ALK 60-5M-15	60	15	2	94,35	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	444,0
172 360 K16	ALK 60-5M-15	60	16	2	94,35	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	441,6
172 360 K20	ALK 60-5M-15	60	20	2	94,35	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	430,5
172 360 K25	ALK 60-5M-15	60	25	2	94,35	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	413,1

¹⁾ Tolerancia otvoru v oblasti kola H7 spojité; v upínacej oblasti H7 pred drážkovaním. ²⁾ Hlava skrutky Ø s interferenčným kruhom. ³⁾ Krútiaci moment upínacieho náboja.