

Pohyblivé lineárne vedenia LA 1815 pre nízke zaťaženie

Material:

Track: Hliník.

Plate: Oceľ pozinkovaná.

Rollers: Oceľ

Stop: Plast.


Universally applicable linear motion guide for light applications.

- Precise linear motion over the entire travel.
- Load capacity up to 8.2 kg, static, up to 3.1 kg, dynamic.
- Zariadenia závisia od montážnej pozície
- Carriage mounted on rollers.
- Teplotná škála: -20°C to +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64981520, Lineárne vedenie LA 1815

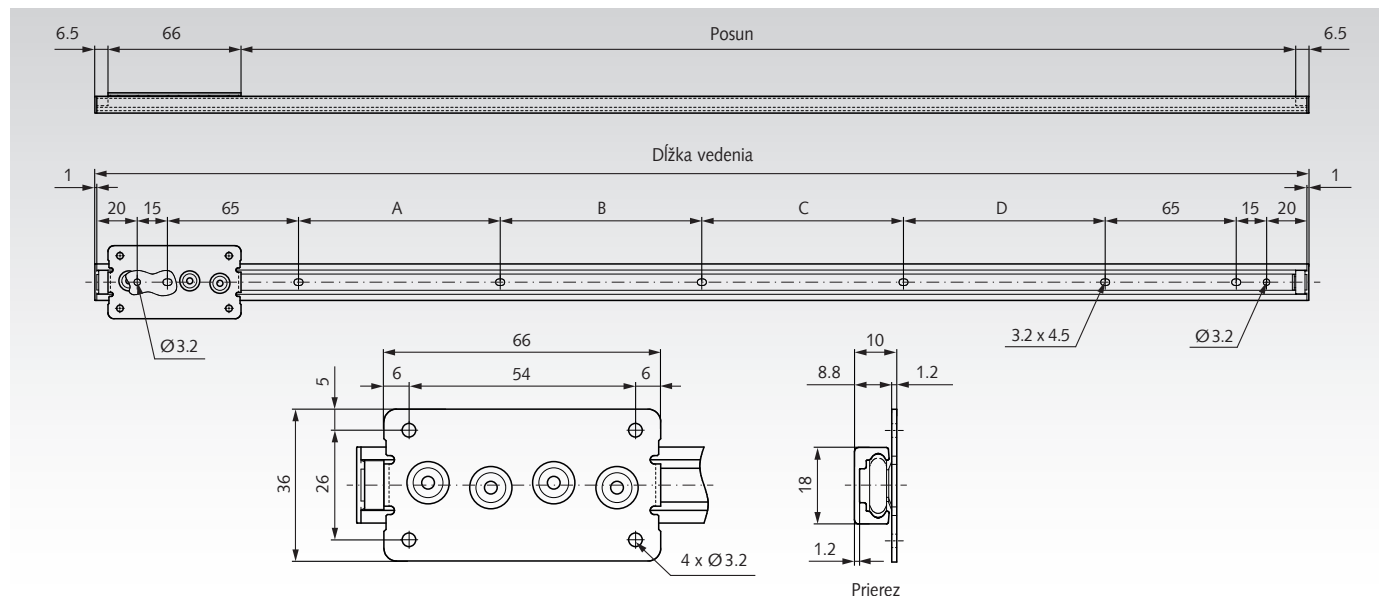

Produkt č.	Type	Dĺžka vedenia mm	Driving distance mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Nosnosť horizontálne* kg	Nosnosť vertikálne* kg	Hmotnosť per unit g
649 815 20	LA1815-0020	202	123	-	-	-	-	1	3,1	63
649 815 25	LA1815-0025	252	173	50	-	-	-	1	3,1	71
649 815 30	LA1815-0030	302	223	100	-	-	-	1	3,1	79
649 815 35	LA1815-0035	352	273	75	75	-	-	1	3,1	87
649 815 40	LA1815-0040	402	323	100	100	-	-	1	3,1	94
649 815 45	LA1815-0045	452	373	100	50	100	-	1	3,1	102
649 815 50	LA1815-0050	502	423	100	100	100	-	1	3,1	110
649 815 55	LA1815-0055	552	473	100	75	75	100	1	3,1	118
649 815 60	LA1815-0060	602	523	100	100	100	100	1	3,1	125

* Load value for dynamic loading conditions.

Poznámka

Nie sú odporúčané pre aplikácie s vysokými krútiacimi momentami.

Pripevnite dráhu na pevný a rovný povrch.

Recommended mount: M3 screw.

Max. head height 2mm.

Can also be used vertically if no lateral forces act on the guide.

Load ratings

Load direction	Load ratings static kg	Load ratings dynamic kg
vertikálne	8,2	3,1
horizontálne, ležiace	5,1	1,0
horizontálne, visiace	5,1	1,0