


Ball Feet Levelling Adjusters MN 686.11

Materiál: Oceľ, pozinkovaný, pasivovaný na modro.

- Pre nerovnobežné povrchy, sklon až do 3°.
- Dve výšky na priemer s väčšia dráha nastavovania.
- S vnútorným závitom na pripevnenie k objektu.
- Bez poistnej matice.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 68601125, MN 686.11 28-10-69

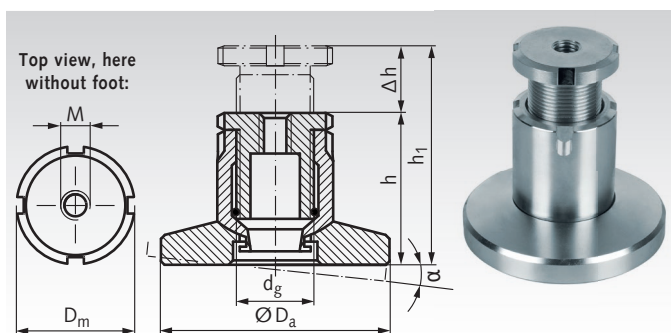

Produkt č.	Typ	vhodná skrutka M*	h ⁺² mm	h ₁ ⁺² mm	Δh mm	Da mm	Dm mm	dg mm	α ≈ °	F** kN	Hmot. g
686 011 25	MN 686.11 28-10-69	M10	53	69	16	79	40	M28x1,5	3	100	740
686 011 30	MN 686.11 28-10-86	M10	62	86	24	79	40	M28x1,5	3	100	805
686 011 35	MN 686.11 36-12-80	M12	61	80	19	99	52	M36x1,5	3	125	1460
686 011 40	MN 686.11 36-12-103	M12	73	103	30	99	52	M36x1,5	3	125	1615
686 011 45	MN 686.11 45-16-112	M16	82	112	30	119	65	M45x1,5	3	225	2845
686 011 50	MN 686.11 45-16-148	M16	100	148	48	119	65	M45x1,5	3	225	3205

* Pri montáži zo spodnej strany, zvolte následnú menšiu veľkosť skrutky.


** F = max. zataženie.

Ball Foot Levelling Adjusters with Locknut MN 686.12

Materiál: Oceľ, pozinkovaný, pasivovaný na modro.

- Pre nerovnobežné povrchy, sklon až do 3°.
- Vysoká celková výška s väčšia dráha nastavovania.
- S vnútorným závitom na pripevnenie k objektu.
- S poistnou maticou.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 68601230, MN 686.12 28-10-69

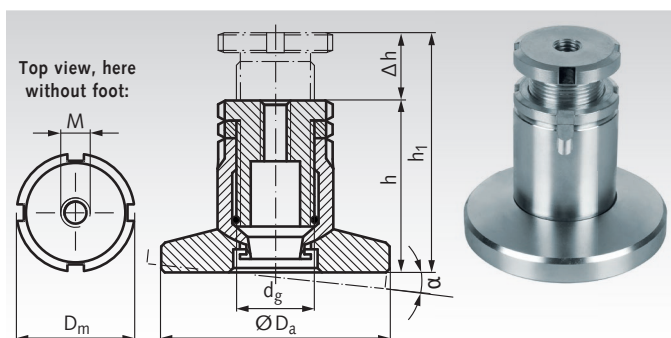


Produkt č.	Typ	vhodná skrutka M*	h ⁺² mm	h ₁ ⁺² mm	Δh mm	Da mm	Dm mm	dg mm	α ≈ °	F** kN	Hmot. g
686 012 30	MN 686.12 28-10-86	M10	68	86	18	79	40	M28x1,5	3	100	835
686 012 40	MN 686.12 36-12-103	M12	80	103	23	99	52	M36x1,5	3	125	1675
686 012 50	MN 686.12 45-16-148	M16	108	148	40	119	65	M45x1,5	3	225	3300

* Pri montáži zo spodnej strany, zvolte následnú menšiu veľkosť skrutky.

** F = max. zataženie.

Príklad montáže: mounting from above or below

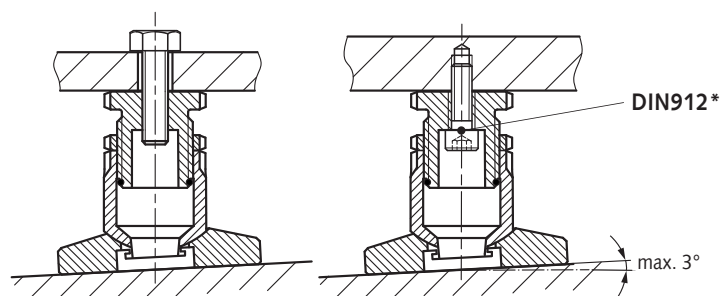

* Pri montáži zo spodnej strany, zvolte následnú menšiu veľkosť skrutky.



C Kúe
str. 670