


## Lineárne ložiská KB-3-SSK Série 3, Uzavretý dizajn, nerezová oceľ, s plastovou klieťkou



**Materiál:** Jacket and balls from stainless steel.  
Guľová klieťka z plastu.

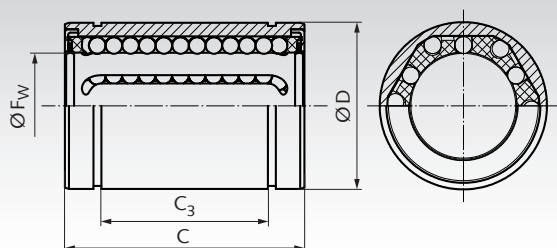

Tieto lineárne ložiská sa hodia do vnútra krytu, alebo ako náhradné časti našich uzatvorených jednotiek ISO Série 3.

Všetky ložiská musia byť pre použitím namazané. Aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt a úniku maziva, lineárne guľôčkové ložiská sú obojstranne utesnené.


Odporúčaná tolerancia hriadeľa je h6, tolerancia otvoru H7.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64600806SK, Lineárne ložiská KB-3-SSK, Vnútny Ø 8 mm

| Produkt č.<br>s tesneniami | F <sub>w</sub><br>mm | D<br>mm | C<br>mm | C <sub>3</sub><br>mm | Nosnosť |                      |               | Produkt č.<br>Poistný krúžok |               |
|----------------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|                            |                      |         |         |                      | dyn. C  | stat. C <sub>0</sub> | Hmotnosť<br>g | DIN 471                      | Hmotnosť<br>g |
|                            |                      |         |         |                      | N       | N                    |               | Strana 726                   |               |
| 646 008 06SK               | 8                    | 16      | 25      | 14,3 <sup>-0,2</sup> | 260     | 400                  | 20            | 617 994 16                   | 0,7           |
| 646 012 06SK               | 12                   | 22      | 32      | 20,3 <sup>-0,2</sup> | 410     | 590                  | 41            | 617 994 22                   | 1,5           |
| 646 016 06SK               | 16                   | 26      | 36      | 22,3 <sup>-0,2</sup> | 770     | 1170                 | 57            | 617 994 26                   | 2,0           |
| 646 020 06SK               | 20                   | 32      | 45      | 28,3 <sup>-0,2</sup> | 860     | 1370                 | 91            | 617 994 32                   | 3,5           |
| 646 025 06SK               | 25                   | 40      | 58      | 40,4 <sup>-0,3</sup> | 980     | 1560                 | 215           | 617 994 40                   | 6,0           |
| 646 030 06SK               | 30                   | 47      | 68      | 48,4 <sup>-0,3</sup> | 1560    | 2740                 | 260           | 617 994 47                   | 7,5           |

Oceľový hriadeľ strana 539. Uchytenia hriadeľa na strane 549. Presné domce na strane 556.

## Lineárne ložiská KB-3-SSS ISO Série 3, Uzavretý dizajn, nerezová oceľ

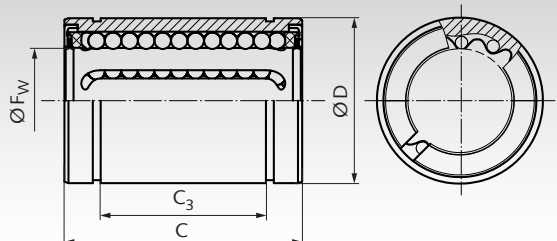

**Materiál:** Nerezová oceľ (všetky komponenty).



Liniové ložiska kulkowe z niehrdzavejúcej ocele s krycími diskami na oboch stranách. Tieto lineárne ložiská sa hodia do vnútra krytu, alebo ako náhradné časti našich uzatvorených jednotiek ISO Série 3.

Všetky ložiská musia byť pre použitím namazané. Aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt a úniku maziva, lineárne guľôčkové ložiská sú obojstranne utesnené.

Odporúčaná tolerancia hriadeľa je h6, tolerancia otvoru H7.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64600806SS, Lineárne ložiská KB-3-SSS, Vnútny Ø 8 mm

| Produkt č.<br>bez tesnení | F <sub>w</sub><br>mm | D<br>mm | C<br>mm | C <sub>3</sub><br>mm | Nosnosť     |                           | Hmotnosť<br>g | Produkt č.<br>Poistný krúžok<br>DIN 471 |               |
|---------------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
|                           |                      |         |         |                      | dyn. C<br>N | stat. C <sub>0</sub><br>N |               | Strana 726                              | Hmotnosť<br>g |
| 646 008 06SS              | 8                    | 16      | 25      | 14,3 <sup>-0,2</sup> | 260         | 400                       | 20            | 617 994 16                              | 0,7           |
| 646 012 06SS              | 12                   | 22      | 32      | 20,3 <sup>-0,2</sup> | 410         | 590                       | 40            | 617 994 22                              | 1,5           |
| 646 016 06SS              | 16                   | 26      | 36      | 22,3 <sup>-0,2</sup> | 770         | 1170                      | 60            | 617 994 26                              | 2,0           |
| 646 020 06SS              | 20                   | 32      | 45      | 28,3 <sup>-0,2</sup> | 860         | 1370                      | 90            | 617 994 32                              | 3,5           |
| 646 025 06SS              | 25                   | 40      | 58      | 40,4 <sup>-0,3</sup> | 980         | 1560                      | 210           | 617 994 40                              | 6,0           |
| 646 030 06SS              | 30                   | 47      | 68      | 48,4 <sup>-0,3</sup> | 1560        | 2740                      | 320           | 617 994 47                              | 7,5           |

Oceľový hriadeľ strana 539. Uchytenia hriadeľa na strane 549. Presné domce na strane 556.