

Ozubené hrebene s metrickým rozstupom, priame ozubenie, frézované zuby, štvorcový prierez.

Materiál: Oceľ C45K.

Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).




Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972. Uhol profilu 20°. Kvalita zubov 8d25 podľa DIN 3967. Dobre rovnané.

Rozstup 10 mm, s výnimkou nominálnej dĺžky 250 mm, rezané pre súvislú montáž, s medzerou.

Negatívne tolerancie rozmerov h_a a h_0 :

Rozstup 5 mm: -0.2 mm

Rozstup 10 mm: -0.3 mm

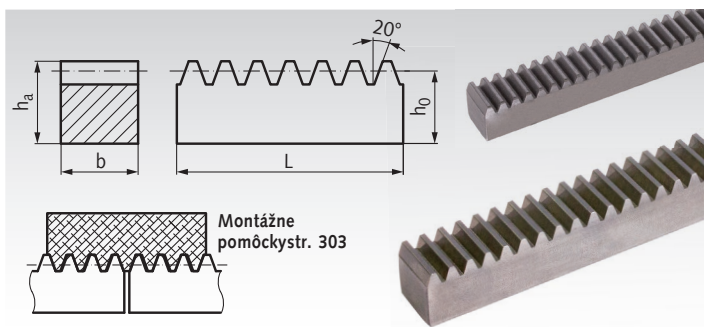

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 20560100, Ozubený hrebeň s rozstupom 5mm, 250 mm dlhý

Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	Rozstup mm	Modul	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nom. dĺžka L mm	Hmot. kg
205 601 00	205 996 01	5	1,59	15	15	13,4	250	0,39
205 603 00	205 996 03	5	1,59	15	15	13,4	500	0,78
205 605 00	205 996 05	5	1,59	15	15	13,4	1000	1,55
205 609 00	205 996 09	5	1,59	15	15	13,4	2000	3,1
210 601 00	210 996 01	10	3,18	30	30	26,8	250	1,59
210 603 00	210 996 03	10	3,18	30	30	26,8	500	3,17
210 605 00	210 996 05	10	3,18	30	30	26,8	1000	6,27
210 609 00	210 996 09	10	3,18	30	30	26,8	2000	12,43

Ozubený hrebeň s metrickým rozstupom, priame ozubenie, frézované zuby

Materiál: Oceľ St50K (dĺžka 2000mm:C45K), tolerancia priemeru h6, brúsený.

Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).

tolerancia priemeru h9.




Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972. Uhol profilu 20°. Kvalita zubov 8d25 podľa DIN 3967. Dobre rovnané.

Negatívne tolerancie rozmerov h_a a h_0 :

Rozstup 5 mm: -0.2 mm

Rozstup 10 mm: -0.3 mm

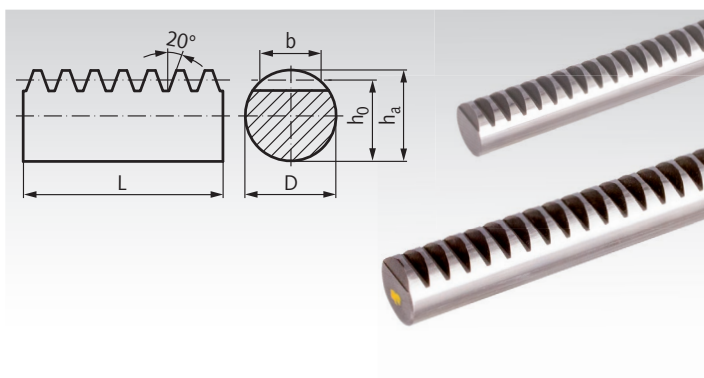

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 20563100, Guľatý ozubený hrebeň, rozstup 5mm, 500mm dlhý

Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	Rozstup mm	Modul	D mm	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nom. dĺžka L mm	Hmot. kg
205 631 00	205 996 31	5	1,59	15	9,4	15	13,4	500	0,64
205 632 00	205 996 32	5	1,59	15	9,4	15	13,4	1000	1,28
205 634 00	205 996 34	5	1,59	15	9,4	15	13,4	2000	2,56
210 631 00	210 996 31	10	3,18	30	18,8	30	26,8	500	2,59
210 632 00	210 996 32	10	3,18	30	18,8	30	26,8	1000	5,14
210 634 00	210 996 34	10	3,18	30	18,8	30	26,8	2000	10,28

Vhodné čelné
ozubené kolesá
strana 292

