


Ozubené kolesá s jednostranným nábojom, ISO 08 B-1

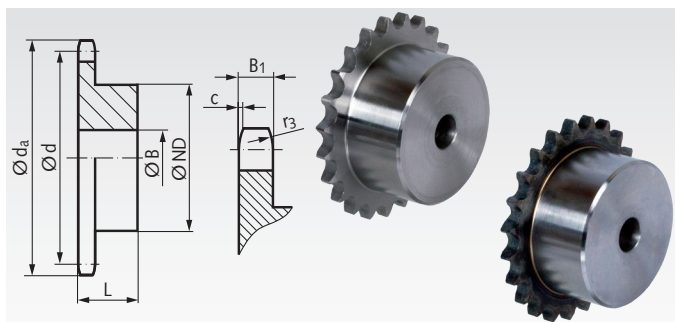

Materiál: Ocel C45. Predvrtané.

Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené zo šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvárané v náboji.

Typ KRS: Nekalené. **Typ KRG:** Zuby indukčne kalené ($\approx$ HRC 50).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10510800, KRS, ISO 08 B-1, 8 zubov

ISO 08 B-1, Rozteč 1/2 x 5/16" KRS a KRG

$B_1 = 7,2$ mm, $c = 1,3$ mm, $r_3 = 13$ mm

Produkt č. Typ KRS	Produkt č. Typ KRG	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. g
105 108 00	105 881 08	8	37,7	33,19	20	10	25	67
105 109 00	105 881 09	9	41,8	37,13	24	10	25	97
105 110 00	105 881 10	10	45,9	41,10	26	10	25	121
105 111 00	105 881 11	11	49,9	45,08	29	10	25	153
105 112 00	105 881 12	12	54,0	49,07	33	10	28	213
105 113 00	105 881 13	13	58,1	53,07	37	10	28	265
105 114 00	105 881 14	14	62,1	57,07	41	10	28	323
105 115 00	105 881 15	15	66,2	61,08	45	10	28	386
105 116 00	105 881 16	16	70,2	65,10	50	12	28	460
105 117 00	105 881 17	17	74,3	69,12	52	12	28	509
105 118 00	105 881 18	18	78,3	73,14	56	12	28	588
105 119 00	105 881 19	19	82,4	77,16	60	12	28	673
105 120 00	105 881 20	20	86,5	81,18	64	12	28	763
105 121 00	105 881 21	21	90,5	85,21	68	14	28	849
105 122 00	105 881 22	22	94,6	89,24	70	14	28	914
105 123 00	105 881 23	23	98,6	93,27	70	14	28	945
105 124 00	105 881 24	24	102,7	97,30	70	14	28	978
105 125 00	105 881 25	25	106,7	101,33	70	14	28	1012
105 126 00	105 881 26	26	110,7	105,36	70	16	30	1094
105 127 00	105 881 27	27	114,8	109,40	70	16	30	1131
105 128 00	105 881 28	28	118,8	113,43	70	16	30	1170
105 129 00	105 881 29	29	122,9	117,46	80	16	30	1418
105 130 00	105 881 30	30	126,9	121,50	80	16	30	1460
105 131 00	-	31	131,0	125,53	90	16	30	1739
105 132 00	105 881 32	32	135,0	129,57	90	16	30	1783
105 133 00	-	33	139,1	133,61	90	16	30	1829
105 134 00	105 881 34	34	143,1	137,64	90	16	30	1876
105 135 00	105 881 35	35	147,2	141,68	90	16	30	1925
105 136 00	105 881 36	36	151,2	145,72	90	16	35	2215
105 137 00	-	37	155,3	149,75	90	16	35	2266
105 138 00	105 881 38	38	159,3	153,79	90	16	35	2319
105 139 00	-	39	163,3	157,83	90	16	35	2374
105 140 00	105 881 40	40	167,4	161,87	90	16	35	2430
105 142 00 ¹⁾	-	42	175,5	169,94	88	20	42	2768
105 145 00*	-	45	187,6	182,06	70	24	40	1977
105 145 01	-	45	187,6	182,06	88	20	42	2953
105 148 00 ¹⁾	-	48	199,7	194,18	88	20	42	3151
105 150 00 ¹⁾	-	50	207,8	202,26	88	20	42	3291
105 157 00*	-	57	236,1	230,54	70	24	40	2381
105 157 01	-	57	236,1	230,54	88	20	42	3825
105 160 00 ¹⁾	-	60	248,3	242,66	88	20	42	4075
105 176 00*	-	76	313,0	307,32	80	24	40	4333
105 183 00*	-	95	389,8	384,11	80	24	45	4871
105 188 00*	-	114	466,6	460,91	90	24	45	7049




Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené z šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvárané v náboji.




Ozubené kolesá bez náboja na nasledujúcej strane.



Úpravy možné do
24h.

Zákazkové diely na
vyžiadanie.

Ozubené kolesá bez náboja KRL, ISO 08 B-1

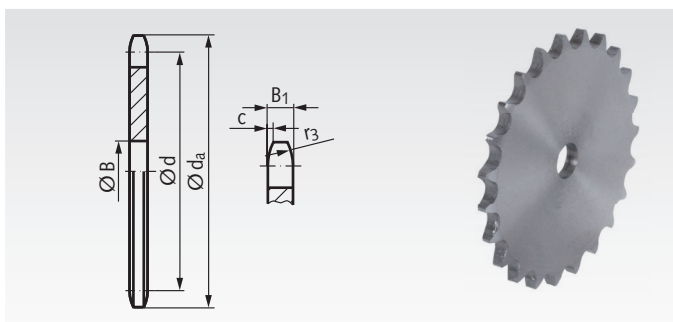

Materiál: Oceľ, nekalená.
Predvrtané.

Typ KRL: Bez náboja, nekalené.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10520800, KRL, ISO 08 B-1, 8 zubov


ISO 08 B-1, Rozteč 1/2 x 5/16" KRL

$B_1 = 7,2 \text{ mm}$, $c = 1,3 \text{ mm}$, $r_3 = 13 \text{ mm}$

Produkt č. Typ KRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. g
105 208 00	8	37,7	33,19	8	36
105 209 00	9	41,8	37,13	8	47
105 210 00	10	45,9	41,10	8	60
105 211 00	11	49,9	45,08	10	72
105 212 00	12	54,0	49,07	10	88
105 213 00	13	58,1	53,07	10	104
105 214 00	14	62,1	57,07	10	122
105 215 00	15	66,2	61,08	10	142
105 216 00	16	70,2	65,10	10	163
105 217 00	17	74,3	69,12	10	186
105 218 00	18	78,3	73,14	10	210
105 219 00	19	82,4	77,16	10	236
105 220 00	20	86,5	81,18	10	263
105 221 00	21	90,5	85,21	12	289
105 222 00	22	94,6	89,24	12	319
105 223 00	23	98,6	93,27	12	350
105 224 00	24	102,7	97,30	12	383
105 225 00	25	106,7	101,33	12	417
105 226 00	26	110,7	105,36	16	448
105 227 00	27	114,8	109,40	16	485
105 228 00	28	118,8	113,43	16	523
105 229 00	29	122,9	117,46	16	565
105 230 00	30	126,9	121,50	16	606
105 231 00	31	131,0	125,53	16	649
105 232 00	32	135,0	129,57	16	693
105 233 00	33	139,1	133,61	16	739
105 234 00	34	143,1	137,64	16	786
105 235 00	35	147,2	141,68	16	835
105 236 00	36	151,2	145,72	16	886
105 237 00	37	155,3	149,75	16	937
105 238 00	38	159,3	153,79	16	990
105 239 00	39	163,3	157,83	16	1045
105 240 00	40	167,4	161,87	16	1101
105 241 00	41	171,4	165,91	20	1152
105 242 00	42	175,5	169,94	20	1210
105 243 00	43	179,5	173,98	20	1271
105 244 00	44	183,6	178,02	20	1333
105 245 00	45	187,6	182,06	20	1396
105 246 00	46	191,7	186,10	20	1461
105 247 00	47	195,7	190,14	20	1527
105 248 00	48	199,7	194,18	20	1594
105 249 00	49	203,8	198,22	20	1663

Produkt č. Typ KRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. g
105 250 00	50	207,8	202,26	20	1733
105 251 00	51	211,9	206,30	20	1805
105 252 00	52	215,9	210,34	20	1879
105 253 00	53	220,0	214,38	20	1954
105 254 00	54	224,0	218,42	20	2030
105 255 00	55	228,1	222,46	20	2108
105 256 00	56	232,1	226,50	20	2187
105 257 00	57	236,1	230,54	20	2267
105 258 00	58	240,2	234,58	20	2349
105 260 00	60	248,3	242,66	20	2518
105 262 00	62	256,4	250,74	25	2682
105 264 00	64	264,4	258,83	25	2862
105 265 00	65	268,5	262,87	25	2954
105 266 00	66	272,5	266,91	25	3048
105 268 00	68	280,6	274,99	25	3239
105 270 00	70	288,7	283,07	25	3436
105 272 00	72	296,8	291,15	25	3639
105 275 00	75	308,9	303,28	25	3955
105 276 00	76	313,0	307,32	25	4063
105 278 00	78	321,1	315,40	25	4284
105 280 00	80	329,1	323,49	25	4510
105 281 00	85	349,4	343,69	25	5101
105 282 00	90	369,6	363,90	25	5728
105 283 00	95	389,8	384,11	25	6392
105 284 00	100	410,0	404,32	25	7091
105 285 00	110	450,4	444,74	25	8598
105 288 00	114	466,6	460,91	25	9242
105 290 00	120	490,9	485,16	25	10251
105 291 00	125	511,1	505,37	25	11131

Náboje s predvrtaným
dierami strana 105



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.