


Ozubené kolesá s jednostranným nábojom, ISO 10 B-1

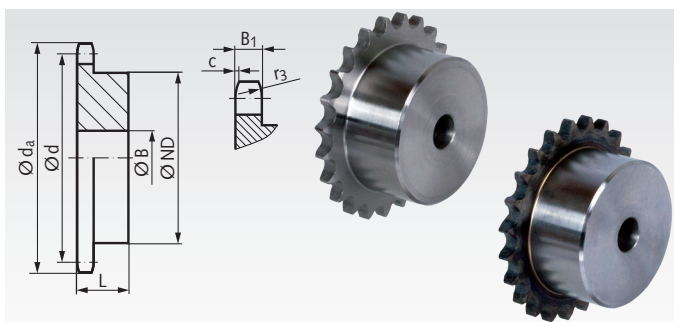

Materiál: Oceľ C45. Predvŕtané.

Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené zo šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvárané v náboji.

Typ KRS: Nekalené. **Typ KRG:** Zuby indukčne kalené ($\approx$ HRC 50).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10610800, KRS, ISO 10 B-1, 8 zubov

ISO 10 B-1, Rozteč 5/8 x 3/8" KRS a KRG

$B_1 = 9,1$ mm, $c = 1,6$ mm, $r_3 = 16$ mm

Produkt č. Typ KRS	Produkt č. Typ KRG	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
106 108 00	106 881 08	8	47,6	41,48	25	10	25	0,13
106 109 00	106 881 09	9	52,7	46,42	30	10	25	0,17
106 110 00	106 881 10	10	57,8	51,37	35	10	25	0,23
106 111 00	106 881 11	11	62,9	56,35	37	12	30	0,30
106 112 00	106 881 12	12	68,0	61,34	42	12	30	0,38
106 113 00	106 881 13	13	73,1	66,33	47	12	30	0,47
106 114 00	106 881 14	14	78,1	71,34	52	12	30	0,57
106 115 00	106 881 15	15	83,2	76,35	57	12	30	0,68
106 116 00	106 881 16	16	88,3	81,37	60	12	30	0,77
106 117 00	106 881 17	17	93,3	86,39	60	12	30	0,81
106 118 00	106 881 18	18	98,4	91,42	70	14	30	1,02
106 119 00	106 881 19	19	103,5	96,45	70	14	30	1,07
106 120 00	106 881 20	20	108,5	101,48	75	14	30	1,22
106 121 00	106 881 21	21	113,6	106,51	75	16	30	1,26
106 122 00	106 881 22	22	118,7	111,55	80	16	30	1,42
106 123 00	106 881 23	23	123,7	116,59	80	16	30	1,48
106 124 00	106 881 24	24	128,8	121,62	80	16	30	1,55
106 125 00	106 881 25	25	133,9	126,66	80	16	30	1,62
106 126 00	106 881 26	26	138,9	131,70	85	20	35	1,97
106 127 00	106 881 27	27	144,0	136,74	85	20	35	2,05
106 128 00	106 881 28	28	149,0	141,79	90	20	35	2,26
106 129 00	-	29	154,1	146,83	90	20	35	2,34
106 130 00	106 881 30	30	159,1	151,87	90	20	35	2,42
106 131 00	-	31	164,2	156,92	95	20	35	2,66
106 132 00	106 881 32	32	169,3	161,96	95	20	35	2,74
106 133 00	-	33	174,3	167,01	95	20	35	2,83
106 134 00	106 881 34	34	179,4	172,05	95	20	35	2,93
106 135 00	106 881 35	35	184,4	177,10	95	20	35	3,02
106 136 00	106 881 36	36	189,5	182,15	100	20	35	3,28
106 137 00	-	37	194,5	187,19	100	20	35	3,38
106 138 00	106 881 38	38	199,6	192,24	100	20	35	3,49
106 139 00	-	39	204,7	197,29	100	20	35	3,59
106 140 00	106 881 40	40	209,7	202,33	100	20	35	3,70
106 142 00 ¹⁾	-	42	219,8	212,43	108	20	43	4,75
106 145 00*	-	45	235,0	227,58	80	24	40	3,05
106 145 01 ¹⁾	-	45	235,0	227,58	108	20	43	4,28
106 148 00 ¹⁾	-	48	250,2	242,73	108	20	43	4,41
106 150 00 ¹⁾	-	50	260,3	252,82	108	20	43	4,50
106 155 00 ¹⁾	-	55	285,5	278,08	108	20	43	4,73
106 157 00*	-	57	295,7	288,18	90	24	45	4,25
106 157 01 ¹⁾	-	57	295,7	288,18	108	25	43	4,76
106 160 00 ¹⁾	-	60	310,8	303,33	108	25	43	4,91
106 176 00*	-	76	391,7	384,15	90	24	50	6,39
106 176 01 ¹⁾	-	76	391,7	384,15	108	25	43	5,77
106 183 00*	-	95	487,7	480,14	100	24	56	9,66
106 188 00*	-	114	583,7	576,13	100	24	56	13,49



Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené z šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvárané v náboji.




Ozubené kolesá bez náboja na nasledujúcej strane.

Ozubené kolesá vyrobené z nerezovej ocele na strane 73.

Ozubené kolesá pripravené na montáž na strane 80.


Ozubené kolesá pre kuželové púzdra Taper-lock na str. 91.



Úpravy možné do
24h.

Zákazkové diely na
vyžiadanie.

Ozubené kolesá bez náboja KRL, ISO 10 B-1

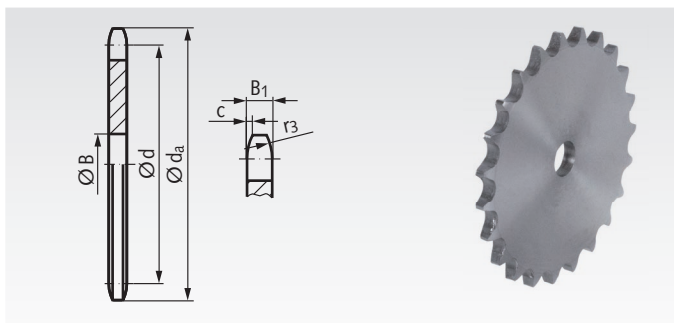

Materiál: Oceľ, nekalená.
Predvrtané.

Typ KRL: Bez náboja, nekalené.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10620800, KRL, ISO 10 B-1, 8 zubov


ISO 10 B-1, Rozteč 5/8 x 3/8" KRL

$B_1 = 9,1 \text{ mm}$, $c = 1,6 \text{ mm}$, $r_3 = 16 \text{ mm}$

Produkt č. Typ KRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. kg
106 208 00	8	47,6	41,48	10	0,07
106 209 00	9	52,7	46,42	10	0,10
106 210 00	10	57,8	51,37	10	0,12
106 211 00	11	62,9	56,35	10	0,15
106 212 00	12	68,0	61,34	10	0,18
106 213 00	13	73,1	66,33	10	0,21
106 214 00	14	78,1	71,34	12	0,25
106 215 00	15	83,2	76,35	12	0,29
106 216 00	16	88,3	81,37	12	0,33
106 217 00	17	93,3	86,39	12	0,37
106 218 00	18	98,4	91,42	12	0,42
106 219 00	19	103,5	96,45	12	0,47
106 220 00	20	108,5	101,48	12	0,53
106 221 00	21	113,6	106,51	12	0,58
106 222 00	22	118,7	111,55	12	0,64
106 223 00	23	123,7	116,59	12	0,71
106 224 00	24	128,8	121,62	12	0,77
106 225 00	25	133,9	126,66	12	0,84
106 226 00	26	138,9	131,70	16	0,90
106 227 00	27	144,0	136,74	16	0,98
106 228 00	28	149,0	141,79	16	1,05
106 229 00	29	154,1	146,83	16	1,13
106 230 00	30	159,1	151,87	16	1,22
106 231 00	31	164,2	156,92	16	1,30
106 232 00	32	169,3	161,96	16	1,39
106 233 00	33	174,3	167,01	16	1,48
106 234 00	34	179,4	172,05	16	1,57
106 235 00	35	184,4	177,10	16	1,67
106 236 00	36	189,5	182,15	20	1,76
106 237 00	37	194,5	187,19	20	1,86
106 238 00	38	199,6	192,24	20	1,97
106 239 00	39	204,7	197,29	20	2,08
106 240 00	40	209,7	202,33	20	2,19
106 241 00	41	214,8	207,38	20	2,30
106 242 00	42	219,8	212,43	20	2,42
106 243 00	43	224,9	217,48	20	2,54
106 244 00	44	229,9	222,53	20	2,66
106 245 00	45	235,0	227,58	20	2,79
106 246 00	46	240,0	232,63	20	2,91
106 247 00	47	245,1	237,68	20	3,05
106 248 00	48	250,2	242,73	20	3,18
106 249 00	49	255,2	247,78	20	3,32

Produkt č. Typ KRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. kg
106 250 00	50	260,3	252,82	20	3,46
106 251 00	51	265,3	257,87	20	3,60
106 252 00	52	270,4	262,92	20	3,74
106 253 00	53	275,4	267,97	20	3,89
106 254 00	54	280,5	273,03	20	4,04
106 255 00	55	285,5	278,08	20	4,20
106 256 00	56	290,6	283,13	25	4,34
106 257 00	57	295,7	288,18	25	4,50
106 258 00	58	300,7	293,23	25	4,66
106 260 00	60	310,8	303,33	25	5,00
106 262 00	62	320,9	313,43	25	5,34
106 264 00	64	331,0	323,53	25	5,70
106 265 00	65	336,1	328,58	25	5,88
106 268 00	68	351,3	343,74	25	6,44
106 270 00	70	361,4	353,84	25	6,83
106 272 00	72	371,5	363,94	25	7,23
106 275 00	75	386,6	379,10	25	7,86
106 276 00	76	391,7	384,15	25	8,07
106 278 00	78	401,8	394,25	25	8,51
106 280 00	80	411,9	404,36	25	8,96
106 281 00	85	437,2	429,62	30	10,11
106 282 00	90	462,4	454,88	30	11,35
106 283 00	95	487,7	480,14	30	12,66
106 284 00	100	513,0	505,40	30	14,05
106 285 00	110	563,5	555,92	30	17,03
106 288 00	114	583,7	576,13	30	18,30
106 286 00	120	614,0	606,45	30	20,29

Náboje s predvrtaným
dierami strana 105



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.