


Ozubené kolesá s jednostranným nábojom, ISO 16 B-1

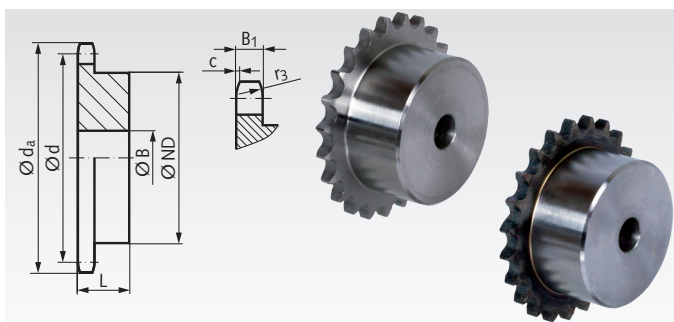

Materiál: Ocel C45. Predvrtané.

Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené zo šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvarané v náboji.

Typ KRS: Nekalené. **Typ KRG:** Zuby indukčne kalené ($\approx$ HRC 50).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10810800, KRS, ISO 16 B-1, 8 zubov

ISO 16 B-1, Rozteč 1" x 17.02 mm

$B_1 = 16,2$ mm, $c = 2,5$ mm, $r_3 = 26$ mm

Produkt č. Typ KRS	Produkt č. Typ KRG	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
108 108 00	108 881 08	8	76,5	66,37	42	16	35	0,52
108 109 00	108 881 09	9	84,7	74,26	50	16	35	0,71
108 110 00	108 881 10	10	92,9	82,20	55	16	35	0,88
108 111 00	108 881 11	11	101,0	90,16	61	16	40	1,20
108 112 00	108 881 12	12	109,1	98,14	69	16	40	1,49
108 113 00	108 881 13	13	117,3	106,14	78	16	40	1,83
108 114 00	108 881 14	14	125,4	114,15	84	16	40	2,14
108 115 00	108 881 15	15	133,5	122,17	92	16	40	2,53
108 116 00	108 881 16	16	141,6	130,20	100	20	45	3,20
108 117 00	108 881 17	17	149,7	138,23	100	20	45	3,41
108 118 00	108 881 18	18	157,8	146,27	100	20	45	3,63
108 119 00	108 881 19	19	165,9	154,32	100	20	45	3,86
108 120 00	108 881 20	20	174,0	162,37	100	20	45	4,11
108 121 00	108 881 21	21	182,1	170,42	110	20	50	5,09
108 122 00	108 881 22	22	190,2	178,48	110	20	50	5,37
108 123 00	108 881 23	23	198,3	186,54	110	20	50	5,65
108 124 00	108 881 24	24	206,4	194,60	110	20	50	5,94
108 125 00	108 881 25	25	214,5	202,66	110	20	50	6,26
108 126 00	108 881 26	26	222,6	210,72	120	20	50	7,06
108 127 00	108 881 27	27	230,7	218,79	120	20	50	7,39
108 128 00	108 881 28	28	238,8	226,86	120	20	50	7,75
108 129 00	-	29	246,9	234,93	120	20	50	8,11
108 130 00	108 881 30	30	255,0	243,00	120	20	50	8,48
108 131 00 ¹⁾	-	31	263,1	251,07	120	25	50	8,81
108 132 00	108 881 32	32	271,2	259,14	120	25	50	9,21
108 133 00 ¹⁾	-	33	279,3	267,21	120	25	50	9,62
108 134 00	108 881 34	34	287,4	275,28	120	25	50	10,05
108 135 00	108 881 35	35	295,5	283,36	120	25	50	10,49
108 136 00	108 881 36	36	303,6	291,43	120	25	50	10,95
108 137 00 ¹⁾	-	37	311,7	299,51	120	25	50	11,41
108 138 00	108 881 38	38	319,7	307,58	120	25	50	11,89
108 139 00 ¹⁾	-	39	327,8	315,66	120	25	50	12,39
108 140 00 ¹⁾	108 881 40	40	335,9	323,74	120	25	50	12,89
108 142 00 ¹⁾	-	42	352,1	339,89	133	25	68	16,49
108 145 00 *	-	45	376,4	364,12	125	30	70	10,91
108 145 01 ¹⁾	-	45	376,4	364,12	133	25	68	12,25
108 148 00 ¹⁾	-	48	400,6	388,36	133	25	68	12,74
108 150 00 ¹⁾	-	50	416,8	404,52	133	25	68	13,08
108 157 00 *	-	57	473,4	461,08	125	35	70	13,79
108 157 01 ¹⁾	-	57	473,4	461,08	133	30	68	14,21
108 160 00 ¹⁾	-	60	497,7	485,33	133	30	68	14,78
108 176 00 *	-	76	627,1	614,64	140	35	80	26,50
108 183 00 *	-	95	780,7	768,22	140	40	80	35,00
108 188 00 *	-	114	934,3	921,81	150	40	80	43,50



Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené z šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvarané v náboji.



Ozubené kolesá bez náboja na nasledujúcej strane.


Ozubené kolesá z nerezovej ocele na strane 73.
Ozubené kolesá pripravené na montáž na strane 86.
Ozubené kolesá pre kužeľové púzdra Taper-lock na str. 92.



Úpravy možné do
24h.

Zákazkové diely na
vyžiadanie.

Ozubené kolesá bez náboja KRL, ISO 16 B-1

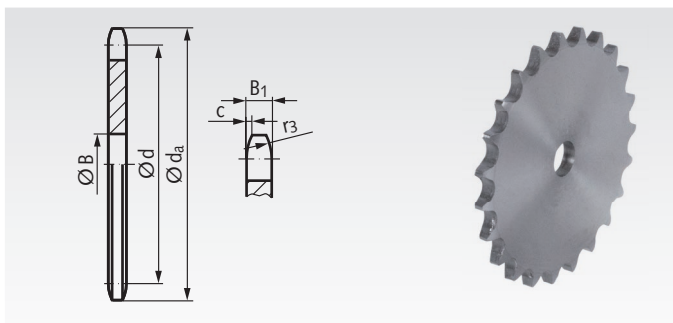

Materiál: Oceľ, nekalená.
Predvrtané.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10820800, KRL, ISO 16 B-1, 8 zubov

ISO 16 B-1, Rozteč 1" x 17.02 mm

$B_1 = 16,2 \text{ mm}$, $c = 2,5 \text{ mm}$, $r_3 = 26 \text{ mm}$

Produkt č. Typ KRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. kg
108 208 00	8	76,5	66,37	16	0,35
108 209 00	9	84,7	74,26	16	0,45
108 210 00	10	92,9	82,20	16	0,56
108 211 00	11	101,0	90,16	16	0,69
108 212 00	12	109,1	98,14	16	0,83
108 213 00	13	117,3	106,14	16	0,99
108 214 00	14	125,4	114,15	16	1,15
108 215 00	15	133,5	122,17	16	1,33
108 216 00	16	141,6	130,20	20	1,51
108 217 00	17	149,7	138,23	20	1,72
108 218 00	18	157,8	146,27	20	1,94
108 219 00	19	165,9	154,32	20	2,17
108 220 00	20	174,0	162,37	20	2,42
108 221 00	21	182,1	170,42	20	2,68
108 222 00	22	190,2	178,48	20	2,95
108 223 00	23	198,3	186,54	20	3,23
108 224 00	24	206,4	194,60	20	3,53
108 225 00	25	214,5	202,66	20	3,85
108 226 00	26	222,6	210,72	20	4,17
108 227 00	27	230,7	218,79	20	4,51
108 228 00	28	238,8	226,86	20	4,86
108 229 00	29	246,9	234,93	20	5,22
108 230 00	30	255,0	243,00	20	5,60
108 231 00	31	263,1	251,07	25	5,97
108 232 00	32	271,2	259,14	25	6,37
108 233 00	33	279,3	267,21	25	6,78
108 234 00	34	287,4	275,28	25	7,21
108 235 00	35	295,5	283,36	25	7,65
108 236 00	36	303,6	291,43	25	8,11
108 237 00	37	311,7	299,51	25	8,58
108 238 00	38	319,7	307,58	25	9,06
108 239 00	39	327,8	315,66	25	9,55
108 240 00	40	335,9	323,74	25	10,06
108 241 00	41	344,0	331,81	25	10,58
108 242 00	42	352,1	339,89	25	11,11
108 243 00	43	360,2	347,97	25	11,65
108 244 00	44	368,3	356,05	25	12,21
108 245 00	45	376,4	364,12	25	12,78
108 246 00	46	384,5	372,20	25	13,37
108 247 00	47	392,5	380,28	25	13,97
108 248 00	48	400,6	388,36	25	14,57
108 249 00	49	408,7	396,44	25	15,20

Produkt č. Typ KRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. kg
108 250 00	50	416,8	404,52	25	15,84
108 251 00	51	424,9	412,60	30	16,46
108 252 00	52	433,0	420,68	30	17,12
108 253 00	53	441,1	428,76	30	17,80
108 254 00	54	449,2	436,84	30	18,49
108 255 00	55	457,2	444,92	30	19,19
108 256 00	56	465,3	453,00	30	19,90
108 257 00	57	473,4	461,08	30	20,63
108 258 00	58	481,5	469,16	30	21,37
108 260 00	60	497,7	485,33	30	22,90
108 264 00	64	538,1	525,73	30	25,96
108 265 00	65	562,4	549,98	30	26,94
108 268 00	68	578,5	566,15	30	29,56
108 270 00	70	530,0	517,65	30	31,32
108 272 00	72	594,7	582,31	30	33,11
108 275 00	75	619,0	606,56	30	35,96
108 276 00	76	627,1	614,64	30	36,94
108 280 00	80	659,4	646,97	30	40,97
108 281 00	85	699,8	687,39	30	46,30
108 282 00	90	740,3	727,80	30	51,96
108 283 00	95	780,7	768,22	30	57,94
108 284 00	100	821,1	808,64	30	64,25
108 288 00	114	934,3	921,81	30	83,64

Náboje s predvrtaným
dierami strana 105



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.