

Oká, rovné, komerčná verzia


Materiál: Oceľ kované, pozinkované.
Nerezová oceľ V4A (A4) kované.



- Cenovo výhodná verzia pre mnohé použitia pri upevňovaní, napríklad na upevňovanie okrúhlych oceľových reťazí a oceľových lán
- Nie je povolené ako zdvíhacie zariadenie alebo tam, kde je dôležitá bezpečnosť.

Teplotná škála: -20°C až +200°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65468806V, Shackle straight, pozinkované

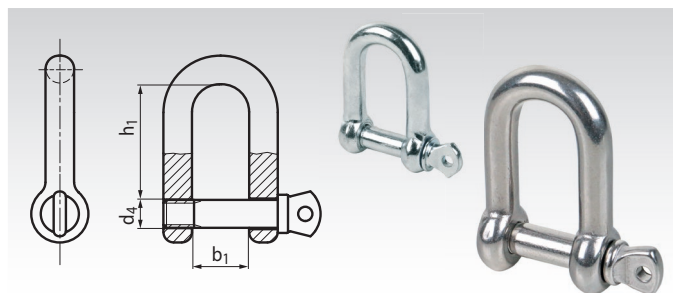

Produkt č. pozinkované	Produkt č. Nerez	Velkost		b ₁	d ₄	h ₁	Nosnosť ložísk WLL kg	Hmotnosť g
		mm	inch	mm	mm	mm		
654 688 06V	654 688 06A4	6	1/4"	12	6	24	100	30
654 688 08V	654 688 08A4	8	5/16"	16	8	32	200	70
654 688 10V	654 688 10A4	10	3/8"	20	10	40	320	130
654 688 11V	-	11	7/16"	22	11	44	400	170
654 688 12V	654 688 12A4	12	1/2"	24	12	48	500	240
654 688 14V	-	14	9/16"	28	14	56	600	350
654 688 16V	654 688 16A4	16	5/8"	32	16	64	800	500
654 688 19V	-	19	3/4"	38	19	74	1100	800

Oká, zakrivené, komerčná verzia


Materiál: Oceľ kované, pozinkované.
Nerezová oceľ V4A (A4) kované.



- Cenovo výhodná verzia pre mnohé použitia pri upevňovaní, napríklad na upevňovanie okrúhlych oceľových reťazí a oceľových lán
- Nie je povolené ako zdvíhacie zariadenie alebo tam, kde je dôležitá bezpečnosť.

Teplotná škála: -20°C až +200°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65468906V, Shackle curved, pozinkované

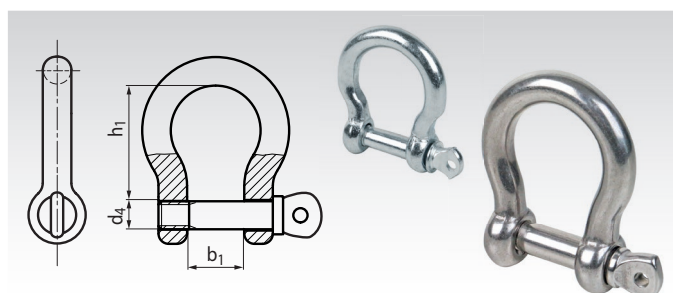

Produkt č. pozinkované	Produkt č. Nerez	Velkost		b ₁	d ₄	h ₁	Nosnosť ložísk WLL kg	Hmotnosť g
		mm	inch	mm	mm	mm		
654 689 06V	654 689 06A4	6	1/4"	12	6	24	100	30
654 689 08V	654 689 08A4	8	5/16"	16	8	32	200	70
654 689 10V	654 689 10A4	10	3/8"	20	10	40	320	130
654 689 11V	-	11	7/16"	22	11	44	400	170
654 689 12V	654 689 12A4	12	1/2"	24	12	48	500	240
654 689 14V	-	14	9/16"	28	14	56	600	350
654 689 16V	654 689 16A4	16	5/8"	32	16	64	800	500
654 689 19V	-	19	3/4"	38	19	74	1100	800

Poznámka

These shackles are not according to DIN 82101.
They are not CE marked and must not be used for lifting.
Threads d4 is metric size or inch size, depending on the manufacturer.
WLL = Work Load Limit.