


Ozubené kolesá KRS s 1-stranným nábojom, ISO 20 B-1

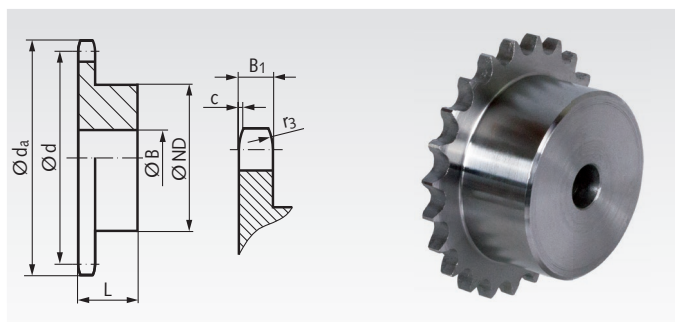

Materiál: Oceľ C45, nekalená. Predvŕtané.
Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené z šedej liatiny GG25.
Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvarané v náboji.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10910800, KRS, ISO 20 B-1, 8 zubov


ISO 20 B-1, Rozteč 1 1/4 x 3/4"

$B_1 = 18,5 \text{ mm}$, $c = 3,5 \text{ mm}$, $r_3 = 32 \text{ mm}$

Produkt č.	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
109 108 00	8	96,5	82,97	53	20	40	0,95
109 109 00	9	106,7	92,83	63	20	40	1,29
109 110 00	10	116,9	102,75	70	20	40	1,62
109 111 00	11	127,1	112,70	77	20	45	2,16
109 112 00	12	137,2	122,67	88	20	45	2,70
109 113 00	13	147,4	132,67	98	20	45	3,28
109 114 00	14	157,5	142,68	108	20	45	3,91
109 115 00	15	167,7	152,71	118	20	45	4,60
109 116 00	16	177,8	162,75	120	25	50	5,38
109 117 00	17	188,0	172,79	120	25	50	5,75
109 118 00	18	198,1	182,84	120	25	50	6,15
109 119 00	19	208,2	192,90	120	25	50	6,58
109 120 00	20	218,4	202,96	120	25	50	7,02
109 121 00	21	228,5	213,03	140	25	55	9,06
109 122 00	22	238,6	223,10	140	25	55	9,55
109 123 00	23	248,7	233,17	140	25	55	10,06
109 124 00	24	258,9	243,25	140	25	55	10,59
109 125 00	25	269,0	253,32	140	25	55	11,15
109 126 00 ¹⁾	26	279,1	263,41	150	25	55	12,38
109 127 00	27	289,2	273,49	150	30	55	12,89
109 128 00 ¹⁾	28	299,3	283,57	150	25	55	13,61
109 129 00 ¹⁾	29	309,5	293,66	150	25	55	14,26
109 130 00	30	319,6	303,75	150	30	55	14,84
109 131 00 ¹⁾	31	329,7	313,83	150	25	55	15,63
109 132 00 ¹⁾	32	339,8	323,92	150	25	55	16,35
109 133 00 ¹⁾	33	349,9	334,01	150	25	55	17,09
109 134 00 ¹⁾	34	360,0	344,10	150	25	55	17,86
109 135 00	35	370,1	354,20	160	30	55	19,25
109 136 00 ¹⁾	36	380,3	364,29	150	25	55	19,46
109 137 00 ¹⁾	37	390,4	374,38	150	25	55	20,30
109 138 00*	38	400,5	384,48	125	35	70	11,90
109 139 00 ¹⁾	39	410,6	394,57	150	25	55	22,04
109 140 00 ¹⁾	40	420,7	404,67	150	25	55	22,95
109 145 00*	45	471,3	455,15	125	35	70	13,80
109 148 00 ¹⁾	48	501,6	485,45	160	25	80	35,52
109 150 00 ¹⁾	50	521,8	505,65	160	25	80	37,78
109 157 00*	57	592,6	576,35	135	40	80	24,00
109 176 00*	76	784,6	768,30	140	50	90	37,50




Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené z šedej liatiny GG25.
Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvarované v náboji.



Úpravy možné do 24h.
Zákazkové diely na vyžiadanie.

Ozubené kolesá bez náboja KRL, ISO 20 B-1

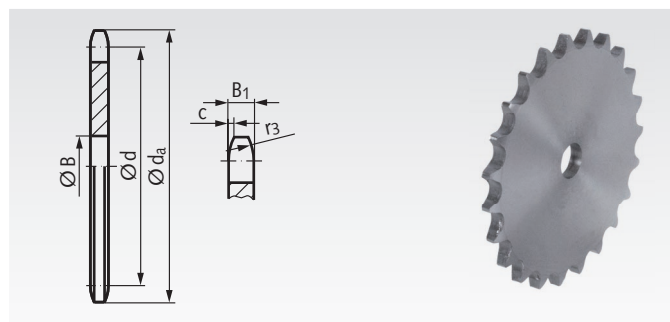

Materiál: Oceľ, nekalená.
Predvŕtané.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10920800, KRL, ISO 20 B-1, 8 zubov

ISO 20 B-1, Rozteč 1 1/4 x 3/4"

$B_1 = 18,5 \text{ mm}$, $c = 3,5 \text{ mm}$, $r_3 = 32 \text{ mm}$

Produkt č.	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. kg
109 208 00	8	96,5	82,97	16	0,66
109 209 00	9	106,7	92,83	16	0,84
109 210 00	10	116,9	102,75	16	1,05
109 211 00	11	127,1	112,70	20	1,26
109 212 00	12	137,2	122,67	20	1,52
109 213 00	13	147,4	132,67	20	1,79
109 214 00	14	157,5	142,68	20	2,09
109 215 00	15	167,7	152,71	20	2,42
109 216 00	16	177,8	162,75	20	2,76
109 217 00	17	188,0	172,79	20	3,13
109 218 00	18	198,1	182,84	20	3,53
109 219 00	19	208,2	192,90	20	3,95
109 220 00	20	218,4	202,96	20	4,39
109 221 00	21	228,5	213,03	25	4,83
109 222 00	22	238,6	223,10	25	5,31
109 223 00	23	248,7	233,17	25	5,82
109 224 00	24	258,9	243,25	25	6,36
109 225 00	25	269,0	253,32	25	6,93
109 226 00	26	279,1	263,41	25	7,51
109 227 00	27	289,2	273,49	30	8,08
109 228 00	28	299,3	283,57	25	8,74
109 229 00	29	309,5	293,66	25	9,39
109 230 00	30	319,6	303,75	30	10,03
109 231 00	31	329,7	313,83	25	10,76
109 232 00	32	339,8	323,92	25	11,48
109 233 00	33	349,9	334,01	25	12,22
109 234 00	34	360,0	344,10	25	12,99
109 235 00	35	370,1	354,20	30	13,75
109 236 00	36	380,3	364,29	25	14,59
109 237 00	37	390,4	374,38	25	15,43
109 238 00	38	400,5	384,48	30	16,25
109 239 00	39	410,6	394,57	25	17,17
109 240 00	40	420,7	404,67	30	18,04
109 241 00	41	430,8	414,77	30	18,97
109 242 00	42	440,9	424,86	30	19,92
109 243 00	43	451,0	434,96	30	20,90
109 244 00	44	461,1	445,06	30	21,90
109 245 00	45	471,3	455,15	30	22,92
109 246 00	46	481,4	465,25	30	23,97
109 248 00	48	501,6	485,45	30	26,12
109 250 00	50	521,8	505,65	30	28,38
109 252 00	52	542,0	525,85	30	30,73
109 254 00	54	562,2	546,05	30	33,16
109 255 00	55	572,4	556,15	30	34,42
109 256 00	56	582,5	566,25	30	35,70
109 257 00	57	592,6	576,35	30	37,00
109 265 00	65	673,4	657,17	30	48,25
109 270 00	70	724,0	707,68	30	56,03
109 275 00	75	774,5	758,20	30	64,40
109 276 00	76	784,6	768,30	30	66,14
109 283 00	95	976,7	960,28	30	103,66

Náboje s predvŕtaným dierami strana 105

