

Kuželové súkolesia vyrobené z ocele, šikmé ozubenie, Pomer 3:1 a 4:1

Materiál po modulu 1.5: 42CrMo4, indukčne kalené zuby.

Materiál od modulu 2.0: 16MnCr5, povrchovo zušľachtené zuby.

S miernymi nábojmi a otvormi.
Kvalita zubov 8 modelled on DIN 3967.


Cyklo-oblúčkové ozubenie.

Kvalita zubov 8 podľa DIN 3967.

Predávané iba v páre.

Informácie potrebné na objednanie: napr.:

Produkt č. 385 378 00 = 1 pár kuželových súkolesí s pomerom 3:1 Modul 0,6 20/60 zubov

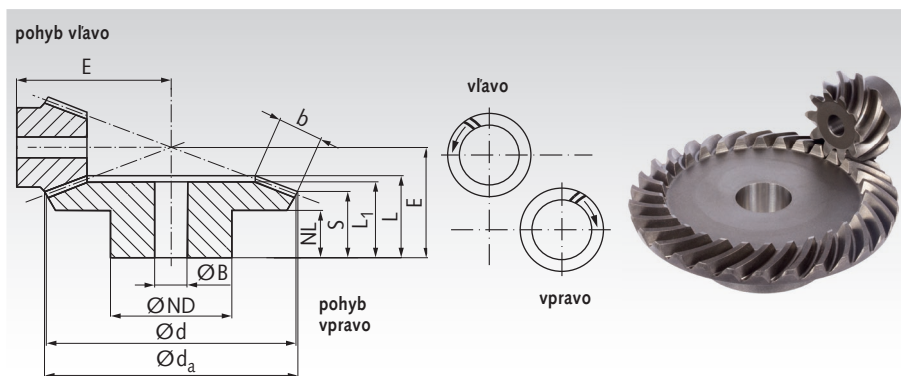

Pomer 3:1

Produkt č.	Modul	Počet zubov	d _a mm	d mm	ND mm	NL mm	L ₁ mm	L mm	S ¹⁾ mm	b mm	BH7 mm	E mm	Krút.m.* Nm	Hmot. g/pár
385 378 00	0,6	20	19,1	18	15	7,5	17,7	17,7	8,2	10	6	35	2,1	175
		60	54,3	54	45	8	16	19,7	16,6	10	10	25	6,3	
385 584 00	1	16	26,1	24	20	8,3	22	22,6	9,3	14	8	45	5,8	380
		48	72,5	72	50	8	18	21,3	16,8	14	12	28	17,4	
385 678 00	1,3	11	25,1	22	19	6	17	17,9	7,5	11	8	40	7,7	320
		33	66,6	60	40	8	17	20,4	16,9	11	12	27	23,1	
385 774 00	1,5	10	26,0	22	17	8	19	20,1	9,6	11	8	42	9,1	380
		30	66,6	66	40	8	17	21,3	17,8	11	12	28	27,3	
386 075 00**	2,2291	9	36,5	32	22	11	24	25,8	15,4	13	8	60,52	28	638
		27	96,0	96	48	19	25	29,5	25,5	13	20	40	84	
386 175 00**	2,5736	9	42,0	37,5	27	12	26,5	28,64	15,1	15	12	69,84	46	1100
		27	113,0	112,5	54	24	32	38,41	33,9	15	25	50	138	
386 575 00**	3,5	9	59,0	52,5	40	12	33	36,2	18,9	22	16	92,64	132	2700
		27	158,5	157,5	70	29	40	47,9	41,2	22	30	65	396	


Pomer 4:1

Produkt č.	Modul	Počet zubov	d _a mm	d mm	ND mm	NL mm	L ₁ mm	L mm	S mm	b mm	BH7 mm	E mm	Krút.m.* Nm	Hmot. g/pár
385 594 00	1	16	25,9	24	20	7,3	21	21,8	8,2	14	8	56	7,8	842
		64	96,5	96	70	8	19	22,4	19	14	20	30	31,2	
385 784 00	1,5	11	27,8	24,2	20	8	19	20,7	9	12	8	57	11,3	775
		44	97,3	96,8	70	8	17	21,9	19	12	20	30	45,2	

¹⁾ Teoretické rozmery, od modulu 2, hlavy zubov vyrovnané.

* Základ výpočtov na strane 316.

** Kolesá s brúsenou kontaktnou plochou a otvormi.



Úpravy možné do 24h.
Zákazkové diely na vyžiadanie.